

ISOPIPE®

Ολοκληρωμένα Συστήματα Μόνωσης

CE

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

B-s2, d0

$\mu \geq 10,000$

ISO 14001

ISO 9001

25

years of
innovation

Together, we will **Rebuild the Future**

Προϊόντα Μόνωσης

~~CFC~~ ~~HFC~~ ~~HCFC~~ ~~Ozone
Depletion
Potential~~

NBR & EPDM

5 τύποι προστασίας

Μεγάλη γκάμα προϊόντων
με διάμετρο από 6 mm
και πάχος έως 50 mm

Το μοναδικό Ελληνικό
εργοστάσιο μόνωσης

1 απο τα 5 εργοστάσια στην Ευρώπη
με πλήρως κατετοιοποιημένη παραγωγή



K. TZANOS AEBE

SINCE 1982

www.tzanos.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1/4

2022

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης



Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ της **K. TZANOS A.E.B.E.** συναντά τη ΣΙΓΟΥΡΙΑ της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ

Δυναμική και σύγχρονη, η Κ. TZANOS A.E.B.E., δραστηριοποιείται από το 1982 προωθώντας στην αγορά αξιόπιστο εξοπλισμό θέρμανσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονωτικών υλικών.

Η εταιρεία, με γνώση, εμπειρία και αυστηρά κριτήρια ποιότητας, επιλέγει και προτείνει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Σε συνεργασία με την ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ, η Κ. TZANOS A.E.B.E., χαρίζει σιγουριά στους συνεργάτες της, ασφαλίζοντάς τους με όριο αποζημίωσης **600.000 €** ετησίως.

Η εγγύηση καλύπτει σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους και θα οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή, επιβλαβή ιδιότητα ή ακαταλληλότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή/και διαθέτει η εταιρεία.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 2022

Ζητήστε μας το πλήρες ΣΕΤ
των τιμοκαταλόγων μας
Ask us for the full set of our Pricelists.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι τιμές και οι συσκευασίες μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Προϊόντα με αστερίσκο (*) ή με καγκελάκι (#), παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία.
- Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

REMARKS

- Prices and packages can change without prior notification.
- Products marked with an asterisk (*) or with a hashtag (#), please contact the company.
- Different dimensions of products upon request.



ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Ε.: +30 210 28 30 436

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Τ.: +30 2310 78 0001
Ε.: +30 2310 78 4009

info@tzanos.gr

thessaloniki@tzanos.gr

Περιεχόμενα

Περιγραφή	Σελ
ISOPIPE TC, NBR	
Πλεονεκτήματα και Ιδιότητες	2
ISOPIPE TC, Σωλήνες	3
ISOCOIL TC	5
ISOCOIL TC 15m 	5
ISOPIPE TC Slit & Seal	6
ISOROLLS TC	8
ISODUCT 	9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ISOPIPE TC	
Πλεονεκτήματα και Ιδιότητες	10
Σωλήνες	12
Slit & Seal	19
ISOROLLS TC	20
ISOPIPE HT-HF, EPDM	
Πλεονεκτήματα και Ιδιότητες	21
ISOPIPE HT-HF, Σωλήνες	22
ISOROLLS HT-HF	23
ISOSOL, Προ-μονωμένοι Σωλήνες	
Πλεονεκτήματα και Ιδιότητες	24
ISOSYSTEM, Σύστημα Μόνωσης Μεγάλων Διατομών	
Πλεονεκτήματα και Ιδιότητες	25
ISOSOUND, Ηχομονωτικό	
ISOSOUND	26
ACCESSORIES	
ISOGLOUE	27
ISOTAPE	28
ISOCOVER	29
Rivet Tool	29
Jacketing Systems for Insulation	30
ISOCLAMPS	33
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
Οδηγίες Ετικέτας	37
Συσκευασίες ISOPIPE	38
Εκπτώσιολόγιο	42

Επεξήγηση Σημάτων



ISOPIPE[®] TC

B-s2, d0

98,5%
Κλειστών
Κυψελών

Continuous
Tested

Antibacterial

Nitrile
Butadiene
Rubber
NBR

μ
 $\geq 10,000$

+110
= $^{\circ}\text{C}$
-50



CE

Εφαρμογές



Θέρμανση



Υδρευση



Κλιματισμός



Ψύξη



Ηλιακή
Ενέργεια

Γκάμα Προϊόντων



Σωλήνες



Isocoil



Slit & Seal



System



Φύλλα



Πολλά

Ιδανικό για βιομηχανικούς και οικιακούς χώρους όπως



Γήπεδα



Πλοία



Τρένα



Χώρους
στάθμευσης



Ανελκυστήρες





ISOPIPE® TC



**Εξωτερική
Διάμετρος Σωλήνων**
External Pipe
Diameter

**Εσωτερική
Διάμετρος**
Internal
Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe			Cu			PP			6mm · 1/4" 31201006			9mm · 3/8" 31202009			13mm · 1/2" 31202013			19mm · 3/4" 31202019		
Inch	mm	Inch				min - max			Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m
	Ø 6	1/4"				7,0 - 8,0			6x6	432	0,51	9x6	280	0,82	13x6	160	1,32	19x6	88	2,17
	Ø 10	3/8"				11,0 - 12,0			6x10	300	0,57	9x10	228	0,83	13x10	142	1,21	19x10	82	2,38
	Ø 12	1/2"				13,0 - 14,0			6x12	274	0,61	9x12	200	0,83	13x12	126	1,27	19x12	76	2,53
1/4"	Ø 15	5/8"				16,0 - 17,0			6x15	230	0,65	9x15	152	0,87	13x15	110	1,38	19x15	62	2,73
3/8"	Ø 18	3/4"				19,0 - 20,0			6x18	190	0,70	9x18	142	0,98	13x18	98	1,54	19x18	58	2,91
		Ø 20				21,0 - 22,0						9x20	116	1,04	13x20	88	1,57	19x20	58	3,00
1/2"	Ø 22	7/8"				23,0 - 24,0			6x22	160	0,86	9x22	116	1,04	13x22	78	1,68	19x22	52	3,13
	Ø 25	1"	Ø 25			26,0 - 27,0			6x25	130	1,00	9x25	92	1,29	13x25	70	1,92	19x25	46	3,34
3/4"	Ø 28	1 1/8"				29,0 - 30,0			6x28	120	1,04	9x28	86	1,37	13x28	66	2,08	19x28	44	3,51
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32			33,0 - 34,0						9x32	70	1,58	13x32	54	2,24	19x32	40	3,76
1"	Ø 35	1 3/8"				36,0 - 37,0			6x35	108	1,28	9x35	70	1,59	13x35	52	2,33	19x35	30	3,99
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40			43,0 - 44,0						9x42	60	1,88	13x42	48	2,50	19x42	30	4,59
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"				49,0 - 50,0						9x48	56	2,15	13x48	42	2,81	19x48	26	4,98
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50			55,0 - 56,0						9x54	46	2,57	13x54	34	3,55	19x54	24	6,56
2"	Ø 60	2 3/8"				61,0 - 62,0						9x60	42	3,08	13x60	30	3,97	19x60	22	6,86
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63			65,0 - 66,0						9x64	40	3,23	13x64	28	4,02	19x64	18	7,28
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75			77,0 - 79,0						9x76	34	3,51	13x76	24	4,44	19x76	18	8,92
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90			90,0 - 92,0						9x88	30	4,51	13x88	22	5,69	19x88	14	9,99
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110			110,0 - 112,0						9x108	24	6,35	13x108	20	8,06	19x108	12	11,20
4"	Ø 114	4 9/16"				116,0 - 118,0						9x114	24	6,54	13x114	20	8,22	19x114	12	11,96
	Ø 125	5"				127,0 - 129,0									13x125	16	12,62	19x125	12	16,50
5"	Ø 139	5 1/2"				141,0 - 143,0									13x139	12	13,93			
Ανοχές Πάχους									± 1.0 mm			± 1.5 mm			± 1.5 mm			± 2.0 mm		

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Μήκος σωλήνων ISOPIPE TC: 2 μέτρα (± 1,5 %). Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων 210 x 41 x 27 cm.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Standard length for ISOPIPE TC is 2 m (± 1,5 %). Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Standard carton size is 210 x 41 x 27 cm.

Meters per box can be amended without notification.





**Εξωτερική
Διάμετρος Σωλήνων**
External Pipe
Diameter

**Εσωτερική
Διάμετρος**
Internal
Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe			Cu			PP			25mm · 1"			32mm · 1 1/4"			40mm · 1 9/16"			50mm · 2"		
31202025			31202030			31202040			31202050											
Inch	mm	Inch		min - max	Code	m/Crt	€/m		Code	m/Crt	€/m		Code	m/Crt	€/m		Code	m/Crt	€/m	
	Ø 10	3/8"		11,0 - 12,0	25x10	56	4,56		32x10	30	7,56									
	Ø 12			13,0 - 14,0	25x12	48	4,59		32x12	30	7,79									
1/4"	Ø 15	5/8"		16,0 - 17,0	25x15	44	5,03		32x15	30	8,20									
3/8"	Ø 18	3/4"		19,0 - 20,0	25x18	40	5,35		32x18	30	8,76									
1/2"	Ø 22	7/8"		23,0 - 24,0	25x22	30	7,19		32x22	28	9,18									
	Ø 25	1"	Ø 25	26,0 - 27,0	25x25	30	7,43		32x25	26	9,58									
3/4"	Ø 28	1 1/8"		29,0 - 30,0	25x28	30	7,68		32x28	24	10,00	40x28	12	26,69	50x28	8	37,40			
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32	33,0 - 34,0	25x32	28	8,03		32x32	24	10,56									
1"	Ø 35	1 3/8"		36,0 - 37,0	25x35	24	8,35		32x35	22	10,99	40x35	12	27,55	50x35	8	38,88			
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	43,0 - 44,0	25x42	22	8,91		32x42	16	14,47	40x42	12	28,63	50x42	6	41,20			
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"		49,0 - 50,0	25x48	18	9,51		32x48	16	12,78	40x48	10	29,83	50x48	6	42,58			
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	55,0 - 56,0	25x54	18	11,88		32x54	16	13,61	40x54	8	31,30	50x54	4	45,14			
2"	Ø 60	2 3/8"		61,0 - 62,0	25x60	18	12,59		32x60	12	17,02	40x60	8	32,28	50x60	4	47,58			
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	65,0 - 66,0	25x64	16	13,12		32x64	12	17,46	40x64	8	33,18	50x64	4	48,71			
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	77,0 - 79,0	25x76	12	14,83		32x76	10	18,76	40x76	6	36,76	50x76	4	51,11			
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	90,0 - 92,0	25x88	12	16,06		32x88	10	20,23	40x88	4	44,04	50x88	4	56,66			
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	110,0 - 112,0	25x108	8	26,13		32x108	8	31,78	40x108	4	45,24						
4"	Ø 114	4 9/16"		116,0 - 118,0	25x114	8	27,57		32x114	8	33,73	40x114	4	46,42						
5"	Ø 139	5 1/2"		141,0 - 143,0	25x139	6	31,07		32x139	6	38,11	40x139	4	50,15						
Ανοχές Πάχους					± 2.5 mm				± 2.5 mm				± 2.5 mm				± 2.5 mm			

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Μήκος σωλήνων ISOPIPE TC: 2 μέτρα (± 1,5 %). Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων 210 x 41 x 27 cm.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Standard length for ISOPIPE TC is 2 m (± 1,5 %). Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Standard carton size is 210 x 41 x 27 cm.

Meters per box can be amended without notification.





ISO COIL[®] TC

Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Εσωτερική
Διάμετρος
Internal Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe		Cu				6mm · 1/4" 31203106		9mm · 3/8" 31203109		13mm · 1/2" 31203113	
Inch	mm	Inch	mm	min	max	Code	m	Code	m	Code	m
	Ø 6	1/4"		7.0	8.5	6x6#	76	9x6#	50		
	Ø 10	3/8"		11.0	12.5	6x10#	67	9x10#	44	13x10	27
	Ø 12	1/2"		13.0	14.5	6x12#	63	9x12	41	13x12	25
1/4"	Ø 15	5/8"		16.0	17.5	6x15	57	9x15	37	13x15	23
3/8"	Ø 18	3/4"		19.0	20.5	6x18	52	9x18	35	13x18	21
1/2"	Ø 22	7/8"		23.0	24.0	6x22	46	9x22	31	13x22	19
3/4"	Ø 28	1 1/8"		29.0	30.0	6x28	40	9x28	27	13x28	16
Ανοχές Πάχους						± 1.0 mm		± 1.5 mm		± 1.5 mm	

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης. Συνεχόμενο μήκος σωλήνων: ανοχές ± 1.5 %. Διαστάσεις κιβωτίων (#) 50x50x20 cm. Υπόλοιπα κιβώτια 50x50x30 cm.

Other dimensions and thicknesses available upon request. Continuous length tolerance is ± 1.5 %. Carton size (#) is 50x50x20 cm. Rest cartons are 50x50x30 cm.

Τιμή **40,82 €/Κιβώτιο**

- Πρακτική συσκευασία μεταφοράς, 2 διαστάσεων, με χάρακα μέτρησης
- Επιθυμητό μήκος χρήσης και αποθήκευσης του υλικού, ως προς την αποφυγή απομείωσης (φύρας)
- Μείωση κόστους, χάρη στο συνεχόμενο μήκος, έως 76 μέτρα, αφού δε χρειάζεται κόλλα γιατί δε προκύπτουν μικρές ενώσεις (joints)
- Κατάλληλο για εσωτερικές εγκαταστάσεις



ISO COIL[®] TC 15m

NEW



Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Εσωτερική
Διάμετρος
Internal Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe		Cu				9mm · 3/8" 31203209			13mm · 1/2" 31203213		
Inch	mm	Inch	mm	min	max	Code	Coil/ Ctr	€/ m	Code	Coil/ Ctr	€/ m
	Ø 6	1/4"		7.0	8.5	9x6	12	0,91	13x6	9	1,39
	Ø 10	3/8"		11.0	12.5	9x10	10	1,03	13x10	7	1,47
	Ø 12	1/2"		13.0	14.5	9x12	9	1,10	13x12	6	1,58
1/4"	Ø 15	5/8"		16.0	17.5	9x15	9	1,13	13x15	6	1,70
3/8"	Ø 18	3/4"		19.0	20.5	9x18	8	1,22	13x18	6	1,82
				21.0	22.0	9x20	7	1,35	13x20	6	1,89
1/2"	Ø 22	7/8"		23.0	24.0	9x22	6	1,43	13x22	5	2,01
3/4"	Ø 28	1 1/8"		29.0	30.0	9x28	5	1,63	13x28	4	2,34
Ανοχές Πάχους						± 1.5 mm			± 1.5 mm		

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης. Συνεχόμενο μήκος σωλήνων: ανοχή ± 2 %. Διαστάσεις κιβωτίων 110x55x55 cm.

Other dimensions and thicknesses available upon request. Continuous length tolerance is ± 2 %. Carton size is 110x55x55 cm..

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.


Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE® TC SLIT & SEAL

Προστασία Μόνωσης



Ελαστομερής, αφρώδης μόνωση, προ-σχισμένη κατά μήκος.
Το προϊόν διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία και αυτοκόλλητη επικάλυψη (overlap).

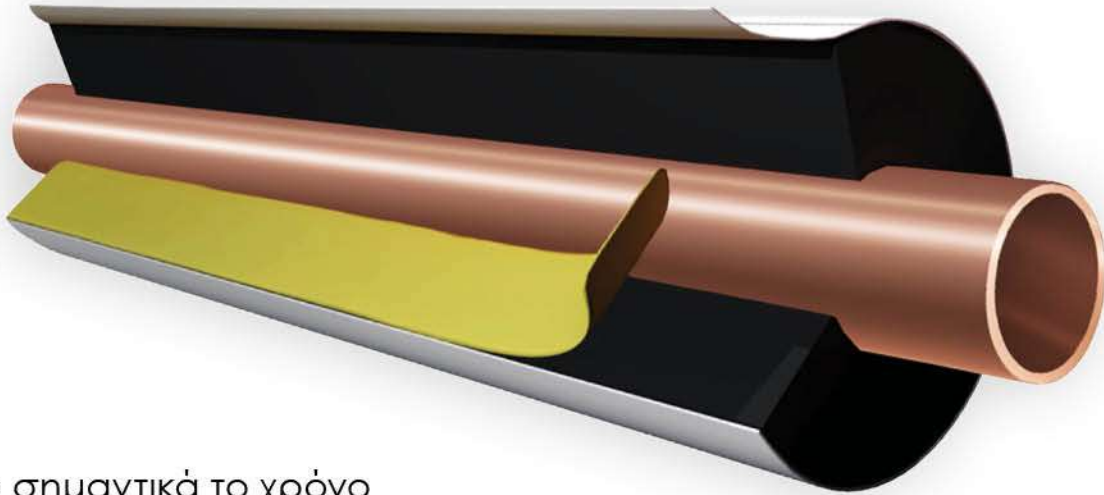

Μειώνει σημαντικά το χρόνο
και το κόστος εφαρμογής
και εγκατάστασης


Πλεονεκτήματα του SLIT & SEAL

- > Το **ISOPIPE TC Slit & Seal** προσφέρει **ασφαλή διπλή σύνδεση** του υλικού κατά μήκος της σχισμής, καθώς διαθέτει ισχυρή εσωτερική αυτοκόλλητη ταινία και εξωτερική αυτοκόλλητη ταινία επικάλυψης.
- > Είναι **προ-σχισμένο**, παρέχοντας μεγαλύτερη επιφάνεια συγκόλλησης, καλύτερη πρόσφυση και μειωμένο κίνδυνο απώλειας θερμότητας.
- > Το **ISOPIPE TC Slit & Seal** μειώνει σημαντικά το χρόνο και το κόστος εφαρμογής και εγκατάστασης.
- > Η εμφάνισή του είναι **ελκυστική** και έχει **επαγγελματικό φινιρίσμα**.

Εφαρμογές

- > Σε **υφιστάμενες εγκαταστάσεις σωληνώσεων**, όπου η μόνωση δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα, οπότε πρέπει να σχίζεται και να εφαρμόζεται γύρω από τις υπάρχουσες σωληνώσεις.
- > Σε όλες τις εγκαταστάσεις σωληνώσεων θέρμανσης και ψύξης που απαιτείται θερμομόνωση.

Οδηγίες εγκατάστασης για το ISOPIPE TC Slit & Seal

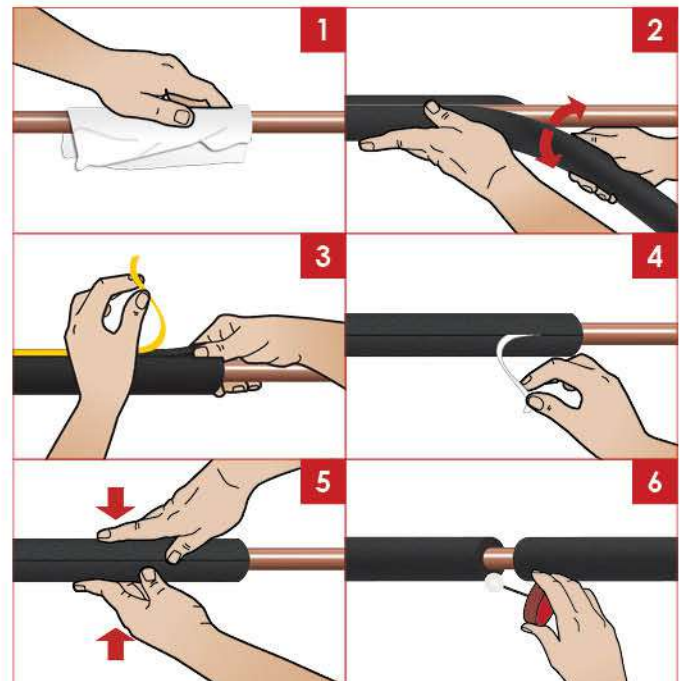

1. Καθαρίστε καλά την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα.
2. Προσαρμόστε τη μόνωση πάνω στο σωλήνα.
3. Σηκώστε την εσωτερική προστατευτική ταινία.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ τραβώντας το υπό γωνία.
5. Φέρτε τις δύο πλευρές της μόνωσης παράλληλα και στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από την αυτοκόλλητη επικάλυψη (overlap), καλύπτοντας τη σχισμή.
6. Εφαρμόστε την κόλλα **ISOGLUE** στα άκρα, για να ενώσετε περισσότερα κομμάτια μόνωσης.



Εύκαμπτη, ελαστομερής μόνωση,
με εργοστασιακή τομή, πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία



**Εξωτερική Διάμετρος
Σωλήνων**
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe			Cu			9mm · 3/8" 31214009			13mm · 1/2" 31215013			19mm · 3/4" 31216019			25mm · 1" 31217025		
Inch	mm	Inch	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m
-	Ø 12	1/2"	9x12	200	2,92*	13x12	126	3,52*	19x12	76	4,73*	25x12	48	6,80*			
1/4"	Ø 15	5/8"	9x15	152	3,06*	13x15	110	3,69*	19x15	62	5,07*	25x15	44	7,26*			
3/8"	Ø 18	3/4"	9x18	142	3,15*	13x18	98	3,85*	19x18	58	5,28*	25x18	40	7,62*			
1/2"	Ø 22	7/8"	9x22	116	3,32*	13x22	78	4,18*	19x22	52	5,73*	25x22	30	9,41*			
-	Ø 25	1"	9x25	92	3,47*	13x25	70	4,34*	19x25	46	6,00*	25x25	30	9,65*			
3/4"	Ø 28	1 1/8"	9x28	86	3,66*	13x28	66	4,49*	19x28	44	6,21*	25x28	30	10,06*			
1"	Ø 35	1 3/8"	9x35	70	3,93*	13x35	52	5,02*	19x35	30	6,93*	25x35	24	10,91*			
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	9x42	60	4,36*	13x42	48	5,55*	19x42	30	7,72*	25x42	22	11,71*			
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	9x48	56	4,63*	13x48	42	5,98*	19x48	26	8,23*	25x48	18	12,51*			
-	Ø 54	2 1/8"	9x54	46	4,91*	13x54	34	6,42*	19x54	24	9,82*	25x54	18	14,63*			
2"	Ø 60	2 3/8"	9x60	42	5,79*	13x60	30	7,48*	19x60	22	10,24*	25x60	18	15,32*			
-	Ø 64	2 1/2"	9x64	40	5,97*	13x64	28	7,69*	19x64	18	10,87*	25x64	16	15,97*			
2 1/2"	Ø 76	3"	9x76	34	6,43*	13x76	24	8,34*	19x76	18	12,50*	25x76	12	18,02*			
3"	Ø 89	3 9/16"	9x88	30	6,90*	13x88	22	8,93*	19x88	14	13,94*	25x88	12	19,25*			
4"	Ø 114	4 9/16"	9x114	24	8,54*	13x114	20	10,88*	19x114	12	16,25*	25x114	8	30,28*			
Ανοχές Πάχους			± 1.5 mm			± 1.5 mm			± 2.0 mm			± 2.5 mm					

**Εξωτερική Διάμετρος
Σωλήνων**
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe			Cu			32mm · 1 1/4" 31218030			40mm · 1 9/16" 31219040		
Inch	mm	Inch	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m
3/8"	Ø 18	3/4"	32x18	30	10,33*						
1/2"	Ø 22	7/8"	32x22	28	10,94*						
3/4"	Ø 28	1 1/8"	32x28	24	11,80*	40x28	12	27,82*			
1"	Ø 35	1 3/8"	32x35	22	12,94*	40x35	12	28,85*			
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	32x42	16	14,46*	40x42	12	29,94*			
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	32x48	16	14,91*	40x48	10	31,42*			
-	Ø 54	2 1/8"	32x54	16	15,66*	40x54	8	33,29*			
2"	Ø 60	2 3/8"	32x60	12	18,85*	40x60	8	34,27*			
-	Ø 64	2 1/2"	32x64	12	19,27*	40x64	8	35,12*			
2 1/2"	Ø 76	3"	32x76	10	20,83*	40x76	6	39,23*			
3"	Ø 89	3 9/16"	32x88	10	22,19*	40x88	4	47,24*			
4"	Ø 114	4 9/16"	32x114	8	33,72*	40x114	4	49,91*			
Ανοχές Πάχους			± 2.5 mm			± 2.5 mm					

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων,
παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης
της Μόνωσης ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος
στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.
Μήκος σωλήνων ISOPIPE TC Slit & Seal 2 μέτρα (± 1,5
%). Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο
σε μήκος 1 μέτρου
Διαστάσεις κιβωτίων 210 x 41 x 27 cm.
**Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί
χωρίς προειδοποίηση.**

Τα **ISOROLLS**
είναι διαθέσιμα
με ή χωρίς
αυτοκόλλητο



Υψηλή ελαστικότητα
και αντοχή σε
μηχανικές και χημικές
καταπονήσεις

Πάχος Thickness	Ανοχές Πάχους Thickness Tolerance	Διαστάσεις Ρολλών Rolls Dimensions	Συσκευασία Packaging	ISOROLLS TC χωρίς Αυτοκόλλητο ISOROLLS TC without Self-Adhesive 31226	ISOROLLS TC με Αυτοκόλλητο ISOROLLS TC with Self-Adhesive 31221
mm - inch	mm	m	m ²	€/ m ²	€/ m ²
6 - 1/4"	± 1.0mm	30 x 1	30	9,40	17,80*
10 - 3/8"	± 1.5 mm	20 x 1	20	13,00	21,50*
13 - 1/2"	± 1.5 mm	14 x 1	14	15,00	23,70*
19 - 3/4"	± 2.0 mm	10 x 1	10	23,20	32,40*
25 - 1"	± 2.0 mm	8 x 1	8	31,90	44,00*
32 - 1 1/4"	± 2.5 mm	6 x 1	6	40,80	53,50*
40 - 1-9/16"	± 3.0 mm	4 x 1	4	55,70	64,80*
50 - 2"	± 3.0 mm	4 x 1	4	70,90	79,60*
Ανοχές	Μήκος ± 2.0% / Πλάτος ± 2.0%				



Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Τα ISOROLLS είναι διαθέσιμα με κάλυμμα Polyolefin (PO) κατόπιν αιτήματος. Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης. Τα ISOROLLS είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφή Φύλλων (ISOSHEETS). Οι διαστάσεις των ISOSHEETS είναι 1 x 1m. Το μήκος του ρολλού ενδέχεται να προσφέρεται σε 2 τεμάχια.

Διαστάσεις πλαστικής συσκευασίας των Ρολλών 102 x 55 cm και κιβωτίου των Φύλλων 102 x 102 x 19 cm.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

ISOROLLS are available with Polyolefin (PO) release liner upon request. Other dimensions and thicknesses upon request.

ISOROLLS are available in the form of Sheets. The dimensions of ISOSHEETS are 1 x 1m. The length of rolls may be supplied in 2 pieces. Standard plastic bag size of rolls 102 x 55 cm and cartons of sheets 102 x 102 x 19 cm.

Meters per box can be amended without notification.

Το **ISODUCT** είναι εύκαμπτη ελαστομερής αφρώδης μόνωση με σημαντικά υψηλό ποσοστό κλειστών κυψελών σε μορφή ρολού.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική λύση για τη μόνωση μεγάλων αντικειμένων, όπως αγωγοί και σωλήνες μεγάλης διαμέτρου.
- Βάση NBR**, η οποία παρέχει **αντοχή** σε **λάδια** και **γράσα**, καθώς και υψηλή ελαστικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής στο προϊόν.
- Μεγάλο πλάτος 1,5μ.**
- Διατίθεται με ή χωρίς αυτοκόλλητο.
- Διατίθεται επίσης με προστατευτικό κάλυμμα για χρήση σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Νέο & Εύχρηστο Ρολό Μόνωσης με πλάτος 1,5μ

Διατίθεται **με ή χωρίς** Αυτοκόλλητο
Το Αυτοκόλλητο αποτελείται από μια ισχυρή κόλλα με ενισχυτικό πλέγμα σιλικόνης που αφαιρείται εύκολα.
Διατίθεται σε Μόνωση **ISOPIPE TC** (+110°C).
Διατίθεται σε **ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ HP**.



πλάτος 1,5 μ



Πάχος Thickness	Ανοχές Πάχους Thickness Tolerance	Διαστάσεις Ρολών Rolls Dimensions	Συσκευασία Packaging	ISODUCT χωρίς Αυτοκόλλητο ISODUCT without Self-Adhesive 31227	ISODUCT με Αυτοκόλλητο ISODUCT with Self-Adhesive 31228
mm - inch	mm	m	m ²	€/ m ²	€/ m ²
6 - 1/4"	± 1.0 mm	30 x 1.5	45	7,90*	19,90*
10 - 3/8"	± 1.5 mm	20 x 1.5	30	10,90*	18,20*
13 - 1/2"	± 1.5 mm	14 x 1.5	21	12,60*	21,60*
19 - 3/4"	± 2.0 mm	10 x 1.5	15	19,60*	28,60*
25 - 1"	± 2.0 mm	8 x 1.5	12	26,90*	38,80*
32 - 1 1/4"	± 2.5 mm	6 x 1.5	9	34,50*	46,60*
Ανοχές	Μήκος ± 2.0% / Πλάτος ± 2.0%				

Διατίθεται επίσης με **Επικάλυψη HP**.

Το ISODUCT είναι διαθέσιμο με προστατευτικό χαρτί από Πολυολεφίνη (PO) κατόπιν αιτήματος.

Υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν αιτήματος.

Το μήκος των ρολών μπορεί να παραδοθεί σε 2 κομμάτια.

Το τυποποιημένο μέγεθος της πλαστικής σακούλας των ρολών είναι 100 x 225 εκατ.

Οι διαστάσεις που σημειώνονται με * είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Τα μέτρα ανά κουτί μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση.



Εφαρμογές



Θέρμανση



Υδρευση



Κλιματισμός



Ψύξη



Ηλιακή
Ενέργεια

Γκάμα Προϊόντων



Σωλήνες



Isocoil



Twin



Slit & Seal



Μπομπίνες



System



Φύλλα



Ρολά

Προστασία Μόνωσης

Πλεονεκτήματα

- > Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μόνωσης, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση
- > Επιτρέπει την τοποθέτηση της μόνωσης σε εξωτερικούς χώρους
- > Αυξάνει την αντίσταση στη διάχυση υδρατμών
- > Επιτρέπει τον καθαρισμό της μόνωσης, με ένα υγρό μαντηλάκι και την καθιστά κατάλληλη για νοσοκομεία ή άλλους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
- > Αυξάνει τη μηχανική αντίσταση της μόνωσης
- > Βελτιώνει την αισθητική του προϊόντος

SOLAR

Η επικάλυψη SOLAR είναι μια ειδική πολυμερής εξωτερική προστασία, που προσφέρει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Πατενταρισμένο | **3 Χρόνια Εγγύηση** |
Εξωτερική Χρήση | **-40° έως +80°**

SOLAR SG

Η επικάλυψη SOLAR SG είναι μια σαγρέ ειδική πολυμερής εξωτερική προστασία, που προσφέρει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

3 Χρόνια Εγγύηση | **Εξωτερική Χρήση** |
-40° έως +80°

HP

Η επικάλυψη Hygienic Protection (HP) είναι ένα ειδικό κάλυμμα αλουμινίου πέντε στρώσεων για εσωτερικές και υγειονομικού χαρακτήρα εφαρμογές. Η HP χρησιμοποιείται κυρίως για επικάλυψη αγωγών σε συστήματα HVAC και άλλα πεδία, μειώνει τον κίνδυνο διάβρωσης της μόνωσης και εμποδίζει την εξάπλωση της φλόγας.

5 Χρόνια Εγγύηση | **Εσωτερική Χρήση** |
-35° έως +120° | **Πάχος 60 μm** | **Βάρος 154 g/m²**

UV PLUS

Η επικάλυψη UV PLUS είναι ένα προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου για εξωτερική χρήση που αποτελείται από τρία στρώματα πολυεστέρα, αλουμινίου και πολυαιθυλενίου, το οποίο παρέχει αντοχή τόσο στην υπεριώδη ακτινοβολία όσο και σε άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

5 Χρόνια Εγγύηση | **Εξωτερική Χρήση** |
-40° έως +100° | **Πάχος 99 μm** | **Βάρος 125 g/m²**

HEAVY DUTY

Η επικάλυψη HEAVY DUTY (HD) είναι ένα ανώτερο ενισχυμένο εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου, που προσφέρει υψηλή αντοχή σε μηχανικές βλάβες, υπεριώδη ακτινοβολία, διαρροές και διάβρωση σωλήνων. Η HEAVY DUTY αποτελείται από τρία στρώματα πολυεστέρα, αλουμινίου και πυρίμαχο (FR) PVC.

7 Χρόνια Εγγύηση | **Εξωτερική Χρήση** |
-25° έως +75° | **Πάχος 230 μm** | **Βάρος 340 g/m²**



ISOPIPE® TC

Προστασία Μόνωσης

9mm · 3/8"



Εξ. Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe		Cu		PP	9mm 3/8"	SOLAR  31305009		SOLAR SG  31309009	
Inch	mm	Inch			Code	m/Crt	€ / m	m/Crt	€ / m
	Ø 6	1/4"			9x6	280	1,39		
	Ø 10	3/8"			9x10	228	1,68		
	Ø 12	1/2"			9x12	200	1,79		
1/4"	Ø 15	5/8"			9x15	152	1,70	152	1,70
3/8"	Ø 18	3/4"			9x18	142	1,75	142	1,75
1/2"	Ø 22	7/8"			9x22	116	2,12	116	2,12
	Ø 25	1"	Ø 25		9x25	92	2,54		
3/4"	Ø 28	1 1/8"			9x28	86	2,71	86	2,71
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32		9x32	70	2,83		
1"	Ø 35	1 3/8"			9x35	70	3,08	70	3,08
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40		9x42	60	3,95*		
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"			9x48	56	4,27*		
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50		9x54	46	5,32*		
2"	Ø 60	2 3/8"			9x60	42	6,19*		
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63		9x64	28	11,54*		
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75		9x76	18	12,51*		
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90		9x88	16	13,36*		
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110		9x108	12	15,62*		
4"	Ø 114	4 9/16"			9x114	10	16,18*		
Ανοχές Πάχους					± 1.5 mm				

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Για την επικάλυψη SOLAR & SOLAR SG, το μήκος των σωλήνων μέχρι το Φ 60 είναι 2 μέτρα (± 1,5 %), από το Φ 64 είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %). Στις υπόλοιπες επικαλύψεις το μήκος των σωλήνων είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %).

Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων: 210 x 41 x 27 cm (για σωλήνες 2 μέτρων) & 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

For SOLAR & SOLAR SG Coverings, pipes till Φ 60, the standard length is 2 meters (± 1.5 %), and from sizes Φ 64, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %). For the rest of ISOPIPE Coverings, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %).

Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Carton size: 210 x 41 x 27 cm (for pipes 2 meters) & 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



CE

ISOPIPE® TC

Προστασία Μόνωσης

13mm · 1/2"



Εσωτερική Χρήση
Interior Use



Εξωτερική Χρήση
Exterior Use



Εξ. Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe		Cu		PP	13mm 1/2"	SOLAR  31305013		SOLAR SG  31309013		HP  31336013		UV PLUS  31319013		HEAVY DUTY  31330013	
Inch	mm	Inch			Code	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m
	Ø 6	1/4"			13x6	160	2,35*			138	7,70*	138	8,10*		
	Ø 10	3/8"			13x10	142	2,52*			112	7,90*	112	8,40*		
	Ø 12	1/2"			13x12	126	2,69*			100	8,10*	100	8,60*		
1/4"	Ø 15	5/8"			13x15	110	2,90	110	2,90	74	8,40*	74	8,80*	74	10,90*
3/8"	Ø 18	3/4"			13x18	98	3,12	98	3,12	62	8,60*	62	9,10*	62	11,20*
1/2"	Ø 22	7/8"			13x22	78	3,44	78	3,44	58	8,90*	58	9,50*	58	11,70*
	Ø 25	1"	Ø 25		13x25	70	3,65			50	9,20*	50	9,70*	50	12,10*
3/4"	Ø 28	1 1/8"			13x28	66	3,86			46	9,40*	46	10,00*	46	12,40*
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32		13x32	54	4,31			40	9,80*	40	10,40*	40	13,00*
1"	Ø 35	1 3/8"			13x35	52	4,37			36	10,00*	36	10,60*	36	13,30*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40		13x42	48	5,53*			28	10,70*	28	11,50*	28	14,40*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"			13x48	42	6,72*			26	11,20*	26	11,90*	26	15,00*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50		13x54	34	7,26*			24	11,70*	24	12,50*	24	15,80*
2"	Ø 60	2 3/8"			13x60	30	8,57*			20	13,00*	20	13,80*	20	17,30*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63		13x64	20	13,10*			20	13,20*	20	14,10*	20	17,80*
	Ø 67				13x67	18	13,40*			18	13,50*	18	14,40*	18	18,20*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75		13x76	14	14,30*			14	14,40*	14	14,00*	14	19,40*
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90		13x88	12	15,20*			12	15,30*	12	16,40*	12	20,80*
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110		13x108	8	18,10*			8	18,10*	8	19,30*	8	24,40*
4"	Ø 114	4 9/16"			13x114	8	18,40*			8	18,40*	8	19,70*	8	24,90*
	Ø 125	5"			13x125	8	22,20*			8	22,60*	8	23,90*	8	29,60*
5"	Ø 139	5 1/2"			13x139	6	24,30*			6	24,20*	6	25,60*	6	31,70*
Ανοχές Πάχους					± 1.5 mm										

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Για την επικάλυψη SOLAR & SOLAR SG, το μήκος των σωλήνων μέχρι το Φ 60 είναι 2 μέτρα (± 1,5 %), από το Φ 64 είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %). Στις υπόλοιπες επικαλύψεις το μήκος των σωλήνων είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %).

Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων: 210 x 41 x 27 cm (για σωλήνες 2 μέτρων) & 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

v1. 10/2022

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

For SOLAR & SOLAR SG Coverings, pipes till Φ 60, the standard length is 2 meters (± 1.5 %), and from sizes Φ 64, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %). For the rest of ISOPIPE Coverings, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %).

Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Carton size: 210 x 41 x 27 cm (for pipes 2 meters) & 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



ISOPIPE® TC

Προστασία Μόνωσης

19mm · 3/4"



Εξ. Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe	Cu		PP	19mm 3/4"	SOLAR  31305019		HP  31336019		UV PLUS  31319019		HEAVY DUTY  31330019	
Inch	mm	Inch		Code	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m
	Ø 6	1/4"		19x6	88	3,60*	74	9,00*	74	9,50*		
	Ø 10	3/8"		19x10	82	3,74*	66	9,30*	66	9,90*		
	Ø 12	1/2"		19x12	76	3,94*	60	9,60*	60	10,10*		
1/4"	Ø 15	5/8"		19x15	62	4,26	48	9,90*	48	10,50*	48	12,90*
3/8"	Ø 18	3/4"		19x18	58	4,51	42	10,20*	42	10,80*	42	13,40*
1/2"	Ø 22	7/8"		19x22	52	4,87	40	10,60*	40	11,30*	40	13,90*
	Ø 25	1"	Ø 25	19x25	46	5,21	36	11,00*	36	11,60*	36	14,40*
3/4"	Ø 28	1 1/8"		19x28	44	5,48	32	11,30*	32	12,00*	32	14,80*
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32	19x32	40	6,14	28	11,70*	28	12,40*	28	15,30*
1"	Ø 35	1 3/8"		19x35	30	6,25	24	12,20*	24	12,90*	24	16,00*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	19x42	30	8,13	20	13,10*	20	13,90*	20	17,20*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"		19x48	26	8,72*	18	13,70*	18	14,60*	18	18,10*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	19x54	24	10,53*	16	15,60*	16	16,50*	16	20,20*
2"	Ø 60	2 3/8"		19x60	22	11,01*	16	16,10*	16	17,00*	16	20,90*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	19x64	16	16,10*	16	16,70*	16	17,60*	16	21,70*
	Ø 67			19x67	14	16,43*	14	17,00*	14	18,00*	14	22,10*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	19x76	12	18,38*	12	18,90*	12	20,00*	12	24,40*
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	19x88	10	20,05*	10	20,60*	10	21,80*	10	26,60*
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	19x108	8	22,18*	8	22,80*	8	24,20*	8	29,60*
4"	Ø 114	4 9/16"		19x114	6	23,64*	6	24,30*	6	25,70*	6	31,30*
	Ø 125	5"		19x125	6	28,66*	6	29,30*	6	30,70*	6	36,70*

Ανοχές Πάχους

± 2.0 mm

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Για την επικάλυψη SOLAR, το μήκος των σωλήνων μέχρι το Φ 60 είναι 2 μέτρα (± 1,5%), από το Φ 64 είναι 1 μέτρο με overlap (± 5%). Στις υπόλοιπες επικαλύψεις το μήκος των σωλήνων είναι 1 μέτρο με overlap (± 5%).

Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων: 210 x 41 x 27 cm (για σωλήνες 2 μέτρων) & 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

For SOLAR Covering, pipes till Φ 60, the standard length is 2 meters (± 1.5 %), and from sizes Φ 64, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %). For the rest of ISOPIPE Coverings, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %).

Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Carton size: 210 x 41 x 27 cm (for pipes 2 meters) & 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



CE

ISOPIPE® TC

Προστασία Μόνωσης

25mm · 1"



Εσωτερική Χρήση
Interior Use



Εξωτερική Χρήση
Exterior Use



Εξ. Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

					25mm 1"		SOLAR 31305025		HP 31336025		UV PLUS 31319025		HEAVY DUTY 31330025	
Fe	Cu		PP		Code		m/Crt	€/m	m/Crt	€/m	m/Crt	€/m	m/Crt	€/m
Inch	mm	Inch												
	Ø 10	3/8"			25x10	56		7,50*	48	11,70*	48	12,40*		
	Ø 12	1/2"			25x12	48		7,62*	42	11,90*	42	12,50*		
1/4"	Ø 15	5/8"			25x15	44		7,73*	36	12,40*	36	13,10*	36	15,90*
3/8"	Ø 18	3/4"			25x18	40		8,14*	34	12,90*	34	13,60*	34	16,50*
1/2"	Ø 22	7/8"			25x22	30		10,10*	28	14,80*	28	15,50*	28	18,60*
	Ø 25	1"	Ø 25		25x25	30		10,40*	26	15,10*	26	15,90*	26	19,00*
3/4"	Ø 28	1 1/8"			25x28	30		10,69*	24	15,50*	24	16,30*	24	19,50*
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32		25x32	28		11,74*	20	16,10*	20	16,90*	20	20,30*
1"	Ø 35	1 3/8"			25x35	24		11,59*	18	16,60*	18	17,40*	18	20,90*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40		25x42	22		12,31*	16	17,50*	16	18,40*	16	22,10*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"			25x48	18		13,14*	14	18,40*	14	19,30*	14	23,20*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50		25x54	18		16,20*	14	20,70*	14	21,70*	14	25,80*
2"	Ø 60	2 3/8"			25x60	18		17,00*	12	21,70*	12	22,80*	12	27,10*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63		25x64	10		22,50*	10	22,60*	10	23,70*	10	28,10*
	Ø 67				25x67	10		23,00*	10	23,10*	10	24,10*	10	28,70*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75		25x76	9		24,70*	9	24,90*	9	26,00*	9	30,80*
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90		25x88	8		26,40*	8	26,60*	8	27,80*	8	33,00*
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110		25x108	8		36,40*	6	37,60*	6	39,00*	6	44,80*
4"	Ø 114	4 9/16"			25x114	5		37,90*	5	39,00*	5	40,50*	5	46,60*
5"	Ø 139	5 1/2"			25x139	4		42,40*	4	44,000*	4	45,70*	4	52,50*
Ανοχές Πάχους					± 2.5 mm									

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Για την επικάλυψη SOLAR, το μήκος των σωλήνων μέχρι το Φ 60 είναι 2 μέτρα (± 1,5 %), από το Φ 64 είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %). Στις υπόλοιπες επικαλύψεις το μήκος των σωλήνων είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %).

Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων: 210 x 41 x 27 cm (για σωλήνες 2 μέτρων) & 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

For SOLAR Covering, pipes till Φ 60, the standard length is 2 meters (± 1.5 %), and from sizes Φ 64, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %). For the rest of ISOPIPE Coverings, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %).

Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Carton size: 210 x 41 x 27 cm (for pipes 2 meters) & 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



ISOPIPE[®] TC

Προστασία Μόνωσης

32mm · 1/4"



Εξ. Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe	Cu		PP	32mm 1/4"	SOLAR  31305030		HP  31336030		UV PLUS  31319030		HEAVY DUTY  31330030	
Inch	mm	Inch		Code	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m
	Ø 10	3/8"		32x10	30	10,80*	30	14,50*	30	15,30*		
	Ø 12	1/2"		32x12	30	11,10*	28	14,80*	28	15,50*		
1/4"	Ø 15	5/8"		32x15	30	11,20*	26	15,30*	26	16,00*	26	19,20*
3/8"	Ø 18	3/4"		32x18	30	11,80*	22	16,00*	22	16,70*	22	20,00*
1/2"	Ø 22	7/8"		32x22	28	12,40*	22	16,50*	22	17,30*	22	20,70*
	Ø 25	1"	Ø 25	32x25	26	12,80*	20	17,00*	20	17,80*	20	21,30*
3/4"	Ø 28	1 1/8"		32x28	24	13,30*	16	17,60*	16	18,50*	16	22,10*
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32	32x32	24	13,90*	16	18,30*	16	19,20*	16	22,90*
1"	Ø 35	1 3/8"		32x35	22	14,40*	16	18,80*	16	19,70*	16	23,50*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	32x42	16	15,90*	14	20,40*	14	21,30*	14	25,40*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"		32x48	16	16,50*	12	21,10*	12	22,10*	12	26,40*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	32x54	16	21,70*	10	22,20*	10	23,30*	10	27,70*
2"	Ø 60	2 3/8"		32x60	10	24,10*	10	25,40*	10	26,50*	10	31,10*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	32x64	10	25,40*	10	25,90*	10	27,10*	10	31,80*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	32x76	8	27,80*	8	27,90*	8	29,10*	8	34,30*
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	32x88	6	29,60*	6	30,10*	6	31,50*	6	37,00*
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	32x108	6	40,00*	6	40,50*	6	42,00*	6	48,20*
4"	Ø 114	4 9/16"		32x114	6	41,80*	6	42,40*	6	43,90*	6	50,30*
5"	Ø 139	5 1/2"		32x139	5	46,90*	5	47,60*	5	49,40*	5	56,60*
Ανοχές Πάχους				± 2.5 mm								

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Για την επικάλυψη SOLAR, το μήκος των σωλήνων μέχρι το Φ 54 είναι 2 μέτρα (± 1,5 %), από το Φ 60 είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %). Στις υπόλοιπες επικαλύψεις το μήκος των σωλήνων είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %).

Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων: 210 x 41 x 27 cm (για σωλήνες 2 μέτρων) & 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

For SOLAR Covering, pipes till Φ 54, the standard length is 2 meters (± 1.5 %), and from sizes Φ 60, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %). For the rest of ISOPIPE Coverings, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %). Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Carton size: 210 x 41 x 27 cm (for pipes 2 meters) & 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



CE

ISOPIPE® TC

Προστασία Μόνωσης

40mm · 9/16"



Εσωτερική Χρήση
Interior Use



Εξωτερική Χρήση
Exterior Use



Εξ. Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

			40mm 9/16"	SOLAR 31305040		HP 31336040		UV PLUS 31319040		HEAVY DUTY 31330040	
Inch	mm	Inch	Code	m/Crt	€/m	m/Crt	€/m	m/Crt	€/m	m/Crt	€/m
	Ø 10	3/8"	40x10								
	Ø 12	1/2"	40x12								
1/4"	Ø 15	5/8"	40x15								
3/8"	Ø 18	3/4"	40x18								
1/2"	Ø 22	7/8"	40x22								
	Ø 25	1" Ø 25	40x25								
3/4"	Ø 28	1 1/8"	40x28	12	34,20*	12	34,40*	12	35,40*	12	39,70*
1"	Ø 35	1 3/8"	40x35	10	35,30*	10	35,70*	10	36,80*	10	41,20*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40 40x42	10	36,70*	10	37,00*	10	38,10*	10	42,80*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	40x48	8	38,10*	8	38,80*	8	39,90*	8	44,80*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50 40x54	7	39,90*	7	40,70*	7	41,90*	7	47,00*
2"	Ø 60	2 3/8"	40x60	7	41,10*	7	41,90*	7	43,10*	7	48,40*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63 40x64	6	42,10*	6	43,20*	6	44,50*	6	49,90*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75 40x76	5	46,10*	5	47,50*	6	48,90*	5	54,70*
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90 40x88	4	53,50*	4	55,00*	4	56,50*	4	62,70*
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110 40x108	4	55,70*	4	57,60*	4	59,30*	4	66,10*
4"	Ø 114	4 9/16"	40x114	4	57,10*	4	58,30*	4	60,00*	4	67,00*
	Ø 125	5"	40x125	4	59,20*	4	60,30*	4	62,10*	4	69,50*
5"	Ø 139	5 1/2"	40x139	3	61,70*	3	62,70*	3	64,60*	3	72,50*
Ανοχές Πάχους			± 2.5 mm								

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Μήκος σωλήνων 1 μέτρο με overlap (± 5 %).

Διαστάσεις κιβωτίων: 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Standard length 1 meter with overlap (± 5 %).

Carton size: 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



ISOPIPE® TC

Προστασία Μόνωσης

50mm · 2"



Εξ. Διάμετρος Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe		Cu		PP	50mm 2"	SOLAR  31305050		HP  31336050		UV PLUS  31319050		HEAVY DUTY  31330050	
Inch	mm	Inch			Code	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m	m/Crt	€/ m
3/4"	Ø 28	1 1/8"			50x28	8	43,90*	8	44,60*	8	45,80*	8	50,70*
1"	Ø 35	1 3/8"			50x35	8	45,60*	8	46,30*	8	47,50*	8	52,60*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40		50x42	7	48,20*	7	49,10*	7	50,40*	7	55,70*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"			50x48	6	49,70*	6	50,90*	6	52,20*	6	57,70*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50		50x54	6	52,70*	6	53,90*	6	55,30*	6	61,00*
2"	Ø 60	2 3/8"			50x60	4	55,10*	4	56,70*	4	58,10*	4	64,10*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63		50x64	4	56,30*	4	57,90*	4	59,30*	4	65,40*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75		50x76	4	59,10*	4	61,20*	4	62,80*	4	69,20*
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90		50x88	4	64,40*	4	66,50*	4	68,20*	4	75,00*
Ανοχές Πάχους					± 2.5 mm								

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Μήκος σωλήνων 1 μέτρο με overlap (± 5 %).

Διαστάσεις κιβωτίων: 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Standard length 1 meter with overlap (± 5 %).

Carton size: 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



ISOPIPE[®] TC SLIT & SEAL SOLAR



Εξωτερική Χρήση
Exterior Use



Εξωτερική Διάμετρος
Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe			Cu			9mm · 3/8" 31316009			13mm · 1/2" 31316013			19mm · 3/4" 31316019			25mm · 1" 31316025		
Inch	mm	Inch	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m
-	Ø 12	1/2"	9x12	200	3,85*	13x12	126	4,67*	19x12	76	6,19*	25x12	48	9,98*			
1/4"	Ø 15	5/8"	9x15	152	4,01*	13x15	110	4,85*	19x15	62	6,63*	25x15	44	10,51*			
3/8"	Ø 18	3/4"	9x18	142	4,18*	13x18	98	5,08*	19x18	58	6,92*	25x18	40	10,96*			
1/2"	Ø 22	7/8"	9x22	116	4,46*	13x22	78	5,53*	19x22	52	7,47*	25x22	30	12,87*			
-	Ø 25	1"	9x25	92	4,68*	13x25	70	5,76*	19x25	46	7,87*	25x25	30	13,20*			
3/4"	Ø 28	1 1/8"	9x28	86	4,96*	13x28	66	6,00*	19x28	44	8,18*	25x28	30	13,68*			
1"	Ø 35	1 3/8"	9x35	70	5,41*	13x35	52	6,72*	19x35	30	9,11*	25x35	24	14,72*			
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	9x42	60	7,48*	13x42	48	8,88*	19x42	30	11,39*	25x42	22	15,72*			
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	9x48	56	7,91*	13x48	42	9,48*	19x48	26	12,08*	25x48	18	16,70*			
-	Ø 54	2 1/8"	9x54	46	8,33*	13x54	34	10,08*	19x54	24	13,81*	25x54	18	18,97*			
2"	Ø 60	2 3/8"	9x60	42	9,37*	13x60	30	11,31*	19x60	22	14,39*	25x60	18	19,81*			
-	Ø 64	2 1/2"	9x64	28	14,33*	13x64	20	16,40*	19x64	16	19,91*	25x64	10	25,93*			
2 1/2"	Ø 76	3"	9x76	18	15,44*	13x76	14	17,72*	19x76	12	22,27*	25x76	9	28,27*			
3"	Ø 89	3 9/16"	9x88	16	16,36*	13x88	12	18,83*	19x88	10	24,16*	25x88	8	30,12*			
4"	Ø 114	4 9/16"	9x114	10	19,36*	13x114	8	22,27*	19x114	6	28,29*	25x114	5	42,69*			
Ανοχές Πάχους			± 1.5 mm			± 1.5 mm			± 2.0 mm			± 2.5 mm					

Εξωτερική Διάμετρος
Σωλήνων
External Pipe Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe			Cu			32mm · 1 1/4" 31316030			40mm · 1 9/16" 31316040			50mm · 2" 31316050		
Inch	mm	Inch	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m
3/8"	Ø 18	3/4"	32x18	30	14,05*									
1/2"	Ø 22	7/8"	32x22	28	14,78*									
3/4"	Ø 28	1 1/8"	32x28	24	15,79*	40x28	12	37,01*	50x28	8	47,41*			
1"	Ø 35	1 3/8"	32x35	22	17,11*	40x35	10	38,56*	50x35	8	49,05*			
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	32x42	16	18,87*	40x42	10	39,87*	50x42	7	51,91*			
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	32x48	16	19,46*	40x48	8	36,84*	50x48	6	53,81*			
-	Ø 54	2 1/8"	32x54	16	31,14*	40x54	7	43,76*	50x54	6	56,77*			
2"	Ø 60	2 3/8"	32x60	10	34,85*	40x60	7	44,93*	50x60	5	59,69*			
-	Ø 64	2 1/2"	32x64	10	29,39*	40x64	6	46,32*	50x64	4	60,84*			
2 1/2"	Ø 76	3"	32x76	8	31,53*	40x76	5	50,81*	50x76	4	64,40*			
3"	Ø 89	3 9/16"	32x88	6	34,00*	40x88	4	58,07*	50x88	4	69,63*			
4"	Ø 114	4 9/16"	32x114	6	46,01*	40x114	4	61,55*						
Ανοχές Πάχους			± 2.5 mm			± 2.5 mm			± 2.5 mm					

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Για την επικάλυψη SOLAR, το μήκος των σωλήνων μέχρι το Φ 60 είναι 2 μέτρα (± 1,5 %), από το Φ 64 είναι 1 μέτρο με overlap (± 5 %).

*Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων: 210 x 41 x 27 cm (για σωλήνες 2 μέτρων) & 110 x 40 x 40 cm (για σωλήνα 1 μέτρου).

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

For SOLAR Covering, pipes till Φ 60, the standard length is 2 meters (± 1.5 %), and from sizes Φ 64, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %).

Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Carton size: 210 x 41 x 27 cm (for pipes 2 meters) & 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.



ISOROLLS TC

Προστασία Μόνωσης



Τα **ISOROLLS** είναι η ιδανική λύση για τη μόνωση μεγάλων αντικειμένων, όπως αγωγοί και μεγάλοι σωλήνες, χάρη στη μεγάλη ελαστικότητά τους. Οι εγκαταστάτες μπορούν να τοποθετήσουν το προϊόν εύκολα και γρήγορα, δίνοντάς του το επιθυμητό σχήμα, χωρίς να δημιουργούνται κενά. Τα **ISOROLLS** είναι διαθέσιμα με ή χωρίς αυτοκόλλητο.



ISOROLLS TC χωρίς Αυτοκόλλητο · ISOROLLS TC without Self-Adhesive

Πάχος Thickness	Ανοχές Thickness Tolerance	Διαστάσεις Ρολλών Rolls Dimensions	Συσκευασία Packaging	SOLAR 31327	HP 31337	UV PLUS 31323	HD 31332
mm - inch	mm	m	m ²	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
6 · 1/4"	± 1.0mm	30 x 1	30	19,60*	20,90*	21,80*	31,80*
10 · 3/8"	± 1.5 mm	20 x 1	20	23,60*	24,10*	25,60*	35,50*
13 · 1/2"	± 1.5 mm	14 x 1	14	25,80*	26,10*	27,70*	37,70*
19 · 3/4"	± 2.0 mm	10 x 1	10	34,60*	35,60*	36,40*	46,40*
25 · 1"	± 2.0 mm	8 x 1	8	46,30*	46,90*	48,20*	58,20*
32 · 1 1/4"	± 2.5 mm	6 x 1	6	55,70*	57,00*	57,70*	67,60*
40 · 1 9/16"	± 3.0 mm	4 x 1	4	67,00*	68,00*	69,00*	79,00*
50 · 2"	± 3.0 mm	4 x 1	4	81,90*	83,30*	83,80*	93,80*
Ανοχές Πάχους				Μήκος ± 2.0% / Πλάτος ± 2.0%			

ISOROLLS TC με Αυτοκόλλητο · ISOROLLS TC with Self-Adhesive

Πάχος Thickness	Ανοχές Thickness Tolerance	Διαστάσεις Ρολλών Rolls Dimensions	Συσκευασία Packaging	SOLAR 31326	HP 313373	UV PLUS 31222	HD 31334
mm - inch	mm	m	m ²	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
6 · 1/4"	± 1.0mm	30 x 1	30	27,50*	30,10*	31,80*	39,30*
10 · 3/8"	± 1.5 mm	20 x 1	20	31,50*	33,10*	33,50*	43,10*
13 · 1/2"	± 1.5 mm	14 x 1	14	33,70*	35,10*	35,70*	45,30*
19 · 3/4"	± 2.0 mm	10 x 1	10	42,60*	42,80*	44,40*	54,00*
25 · 1"	± 2.0 mm	8 x 1	8	56,80*	57,60*	58,70*	68,00*
32 · 1 1/4"	± 2.5 mm	6 x 1	6	66,20*	67,50*	68,20*	77,50*
40 · 1 9/16"	± 3.0 mm	4 x 1	4	77,80*	79,00*	79,80*	89,00*
50 · 2"	± 3.0 mm	4 x 1	4	92,70*	93,70*	94,50*	103,80*
Ανοχές Πάχους				Μήκος ± 2.0% / Πλάτος ± 2.0%			



Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Τα ISOROLLS είναι διαθέσιμα με κάλυμμα Polyolefin (PO) κατόπιν αιτήματος. Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης. Τα ISOROLLS είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφή Φύλλων (ISOSHEETS). Οι διαστάσεις των ISOSHEETS είναι 1 x 1m.

Το μήκος του ρολλού ενδέχεται να προσφέρεται σε 2 τεμάχια.

Διαστάσεις πλαστικής συσκευασίας των Ρολλών 102 x 55 cm και κιβωτίου των Φύλλων 102 x 102 x 19 cm.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

ISOROLLS are available with Polyolefin (PO) release liner upon request. Other dimensions and thicknesses upon request.

ISOROLLS are available in the form of Sheets. The dimensions of ISOSHEETS are 1 x 1m. The length of rolls may be supplied in 2 pieces.

Standard plastic bag size of rolls 102 x 55 cm and cartons of sheets 102 x 102 x 19 cm.

Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE®

HT-HF

Halogen Free

Continuous
Tested

98,5%
Κλειστών
Κυψελών

Ethylene
Propylene
Diene
Monomer
EPDM

μ
 $\geq 4,000$

+150
°C
-50



Εφαρμογές



Θέρμανση



Υδρευση



Κλιματισμός



Ψύξη



Ηλιακή
Ενέργεια



Ατμός

Γκάμα Προϊόντων



Σωλήνες Slit & Seal



Φύλλα



Ρολλά

Ιδανικό για βιομηχανικούς και οικιακούς χώρους όπως



Σχολεία



Νοσοκομεία



Εργαστήρια



Υπεραγορά



Μονάδες
Παραγωγής

Εξωτερική
Διάμετρος Σωλήνων
Extrenal Pipe
Diameter

Εσωτερική
Διάμετρος
Internal
Diameter

Πάχος και Διάσταση Μονωτικού
Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe	Cu		PP		9mm · 3/8" 31102009			13mm · 1/2" 31102013			19mm · 3/4" 31102019			25mm · 1" 31102025		
Inch	mm	Inch		min - max	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m	Code	m/Crt	€/m
	Ø 10	3/8"		11,0 - 12,0	9x10	228	4,00*	13x10	142	5,50*	19x10	82	8,30*			
	Ø 12	1/2"		13,0 - 14,0	9x12	200	4,10*	13x12	126	5,90*	19x12	76	8,30*			
1/4"	Ø 15	5/8"		16,0 - 17,0	9x15	152	4,40*	13x15	110	6,00*	19x15	62	9,00*	25x15	44	15,60*
3/8"	Ø 18	3/4"		19,0 - 20,0	9x18	142	4,80*	13x18	98	6,30*	19x18	58	9,80*	25x18	40	16,50*
1/2"	Ø 22	7/8"		23,0 - 24,0	9x22	116	5,20*	13x22	78	7,30*	19x22	52	11,30*	25x22	30	17,80*
	Ø 25	1"	Ø 25	26,0 - 27,0	9x25	92	5,50*	13x25	70	7,90*						
3/4"	Ø 28	1 1/8"		29,0 - 30,0	9x28	86	5,60*	13x28	66	8,30*	19x28	44	14,10*	25x28	30	19,60*
	Ø 32	1 1/4"	Ø 32	33,0 - 34,0				13x32	54	9,50*	19x32	40	15,30*			
1"	Ø 35	1 3/8"		36,0 - 37,0	9x35	70	6,00*	13x35	52	9,80*	19x35	30	16,40*	25x35	24	21,90*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	43,0 - 44,0	9x42	60	6,40*	13x42	48	11,80*	19x42	30	21,50*	25x42	22	24,80*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"		49,0 - 50,0	9x48	56	7,30*	13x48	42	13,20*	19x48	26	23,10*	25x48	18	27,00*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	55,0 - 56,0	9x54	46	10,20*	13x54	34	15,10*	19x54	24	23,50*	25x54	18	34,60*
2"	Ø 60	2 3/8"		61,0 - 62,0	9x60	42	10,90*	13x60	30	16,30*	19x60	22	29,20*	25x60	18	36,60*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	65,0 - 66,0	9x64	40	11,30*	13x64	28	18,30*	19x64	18	31,70*	25x64	16	37,40*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	77,0 - 79,0	9x76	34	15,40*	13x76	24	25,60*	19x76	18	34,80*	25x76	12	42,50*
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	90,0 - 92,0	9x88	30	16,40*	13x88	22	27,10*	19x88	14	49,50*	25x88	12	63,50*
Ανοχές Πάχους					± 1.5 mm			± 1.5 mm			± 2.0 mm			± 2.0 mm		

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης.

Μήκος σωλήνων ISOPIPE HT-HF 2 μέτρα (± 1,5 %). Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.

Διαστάσεις κιβωτίων: 210 x 41 x 27 cm.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Standard length for ISOPIPE HT-HF is 2 meters (± 1,5 %). Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Standard carton size is 210 x 41 x 27 cm.

Meters per box can be amended without notification.



Υψηλή ελαστικότητα
και αντοχή σε
μηχανικές και χημικές
καταπονήσεις



Πάχος Thickness	Ανοχές Πάχους Thickness Tolerance	Διαστάσεις Ρολλών Rolls Dimensions	Συσκευασία Packaging	ISOROLLS HT-HF χωρίς Αυτοκόλλητο ISOROLLS HT-HF without Self-Adhesive 31126	ISOROLLS HT-HF με Αυτοκόλλητο ISOROLLS HT-HF with Self-Adhesive 31121
mm - inch	mm	m	m ²	€/ m ²	€/ m ²
10 - 3/8"	± 1.5 mm	20 x 1	20	40,20*	56,00*
13 - 1/2"	± 1.5 mm	14 x 1	14	49,50*	66,80*
19 - 3/4"	± 2.0 mm	10 x 1	10	68,00*	88,10*
25 - 1"	± 2.0 mm	8 x 1	8	87,20*	113,30*
Ανοχές	Μήκος ± 2.0% / Πλάτος ± 2.0%				



Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Τα ISOROLLS είναι διαθέσιμα με κάλυμμα Polyolefin (PO) κατόπιν αιτήματος. Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν συνεννόησης. Τα ISOROLLS είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφή Φύλλων (ISOSHEETS). Οι διαστάσεις των ISOSHEETS είναι 1 x 1m. Το μήκος του ρολλού ενδέχεται να προσφέρεται σε 2 τεμάχια.

Διαστάσεις πλαστικής συσκευασίας των Ρολλών 102 x 55 cm και κιβωτίου των Φύλλων 102 x 102 x 19 cm.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

ISOROLLS are available with Polyolefin (PO) release liner upon request. Other dimensions and thicknesses upon request. ISOROLLS are available in the form of Sheets. The dimensions of ISOSHEETS are 1 x 1m. The length of rolls may be supplied in 2 pieces. Standard plastic bag size of rolls 102 x 55 cm and cartons of sheets 102 x 102 x 19 cm.

Meters per box can be amended without notification.

Το ISOPIPE HT-HF είναι επίσης διαθέσιμο σε



Σωλήνες



Slit & Seal



System



Φύλλα



Ρολλά

HT-HF

✓

✓

✓

✓

✓

SOLAR

✓

✓

✓

✓

✓

UV PLUS

✓

✓

✓

✓

✓

**HEAVY
DUTY**

✓

✓

✓

✓

✓

Παρακαλώ ζητήστε μας τιμές και διαθεσιμότητα.

ISOSOL

PRE-INSULATED PIPES

Καινοτόμο & πρακτικό,
εγγυάται άριστο αισθητικό
και λειτουργικό αποτέλεσμα

ISOSOL Προ-Μονωμένοι Σωλήνες Η ευρεία γκάμα σωλήνων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στην παραγωγή ελαστομερούς μόνωσης ISOPIPE, συνθέτουν ένα εργονομικό και εξαιρετικά εύχρηστο προϊόν με ελάχιστες απώλειες χάρη στη μέθοδο push-in αντί για cut-in.



Προμονωμένοι Σωλήνες με
ISOPIPE^{TC} SOLAR & **ISOPIPE^{HT-HF} SOLAR**



Πλεονεκτήματα του ISOSOL

- > Ελαφρύ, ανθεκτικό και εύκαμπτο
- > Εύκολο στη μεταφορά και την εγκατάσταση, σε οποιαδήποτε βιομηχανική ή οικιακή εφαρμογή
- > Φέρει ένδειξη ανά μέτρο, επιτρέποντας στον εγκαταστάτη να κόψει και να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε μήκος που απαιτεί η εγκατάσταση
- > Προσφέρει άνετη και γρήγορη τοποθέτηση, καθώς δεν απαιτείται η ένωση του προϊόντος με κόλλα
- > Διατίθεται με μόνωση ISOPIPE TC (+110°C) ή ISOPIPE HT-HF (+175°C) και επικάλυψη **ISOPIPE SOLAR** σε Λευκό χρώμα

Εφαρμογές



ISOSOL
TWIN



Διατίθεται
με ή χωρίς καλώδιο

Το **ISOSOL TWIN** είναι ένα νέο πρακτικό προϊόν που προσφέρει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Η σύνδεση των προμονωμένων σωλήνων, γίνεται μέσω μιας λεπτής προστατευτικής μεμβράνης, η οποία επιτρέπει τον εύκολο διαχωρισμό τους στο επιθυμητό μήκος.




Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε τον
Τιμοκατάλογο Β
2022, Σωλήνες &
Εξαρτήματα
Σελίδες 5, 19, 24, 25

Η απόλυτη εφαρμογή, κομμένο στα μέτρα σας

Διαγώνια κομμένο φύλλο μονωτικού από εύκαμπτο καουτσούκ, ιδανικό για εφαρμογή σε σωλήνες μεγάλων διατομών. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του **ISOSYSTEM** είναι η εργοστασιακή τομή, που προσφέρει εύκολη και άνετη τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Σχεδιασμένα άκρα υπό
γωνία που εξασφαλίζουν
σωστή τοποθέτηση



Διαθέσιμο σε

ISOSYSTEM TC

ISOSYSTEM HT-HF


ISOSYSTEM COVERINGS
SOLAR και UV PLUS

Επίσης διαθέσιμο
και με Αυτοκόλλητο

Πλεονεκτήματα του ISOSYSTEM

- > Εξοικονόμηση χρόνου λόγω των μετρημένων προ-κομμένων φύλλων, καθώς δεν χρειάζεται ο υπολογισμός, μέτρηση ή κοπή τους
- > Περιορίζει σημαντικά τη σπατάλη υλικού
- > Προσφέρει τέλεια εφαρμογή, χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα άκρα που έχουν κοπεί υπο γωνία, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σωστή συγκόλληση του υλικού
- > Ελκυστική και επαγγελματική εμφάνιση
- > Εύκολο στο χειρισμό, μεταφορά και αποθήκευση, συσκευασμένο σε μήκος 1 μέτρου
- > Διατίθεται σε πάχος από: 13, 19, 25, 32, 40 mm και σε διαμέτρους από 88 mm έως τη διάμετρο που επιθυμείτε, μετά από συνεννόηση με το τεχνικό μας τμήμα
- > Διαθέσιμο σε: **ISOSYSTEM TC, ISOSYSTEM HT-HF, ISOSYSTEM COVERINGS: SOLAR και UV PLUS, με ή χωρίς αυτοκόλλητο**

Διατίθεται σε
προσαρμοσμένα
μεγέθη κατόπιν
παραγγελίας



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τα προσαρμοσμένα μεγέθη στα προϊόντα ISOSYSTEM, παρακαλώ επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο τεχνικό μας τμήμα.

Εφαρμογές

Μόνωση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, όπου τα συμβατικά προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα
Όλες οι εφαρμογές σωληνώσεων θέρμανσης και ψύξης όπου απαιτείται θερμομόνωση

Η σύγχρονη λύση
για αποτελεσματική
ηχοαπορρόφηση



150 kg/m³

250 kg/m³

Πάχος Thickness	m ² / Crt	Διαστάσεις Dimensions	ISOSOUND χωρίς Αυτοκόλλητο ISOSOUND without Self-Adhesive 31263	ISOSOUND με Αυτοκόλλητο ISOSOUND with Self-Adhesive 31264	ISOSOUND χωρίς Αυτοκόλλητο ISOSOUND without Self-Adhesive 31267	ISOSOUND με Αυτοκόλλητο ISOSOUND with Self-Adhesive 31268
			€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
6 mm	25	1m x 1m	16,30*	45,88*	25,60*	56,90*
10 mm	15	1m x 1m	25,00*	54,00*	40,40*	88,50*
15 mm	10	1m x 1m	36,20*	77,10*	58,90*	
20 mm	7	1m x 1m	47,00*	98,80*	81,20*	175,40*
25 mm	6	1m x 1m	58,10*		100,20*	

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.


Άλλες διαστάσεις και πάχη κατόπιν παραγγελίας.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Meters per box can be amended without notification.

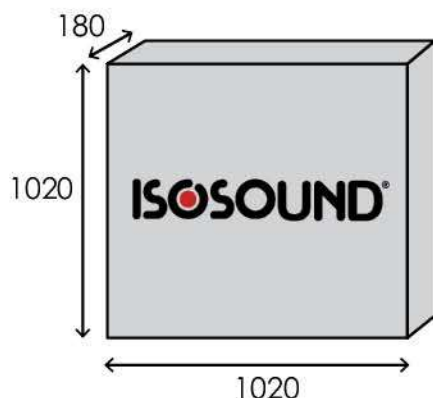

Κιβώτιο ISOSOUND

Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm.



ISOGLUE 255

Περιγραφή Description 313811	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	τμχ / κιβ	€/ τμχ
ISOGLUE 250 ml με βουρτσάκι	20	12,10
ISOGLUE 500 ml	12	14,30
ISOGLUE 1000 ml	12	25,90
ISOGLUE 1 gallon	5	84,50*

Κατάλληλη για το ISOPIPE TC και το ISOPIPE HT-HF.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Suitable for ISOPIPE TC and ISOPIPE HT-HF.

Meters per box can be amended without notification.



ISOGLUE HT 150

Περιγραφή Description 313812	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	τμχ / κιβ	€/ τμχ
ISOGLUE HT 150 250 ml με βουρτσάκι	20	13,30*
ISOGLUE HT 150 500 ml με βουρτσάκι	12	18,90*
ISOGLUE HT 150 1000 ml με βουρτσάκι	12	34,90*

Κατάλληλη για το ISOPIPE TC και το ISOPIPE HT-HF.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Suitable for ISOPIPE TC and ISOPIPE HT-HF.

Meters per box can be amended without notification.



Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.



Εσωτερική
Χρήση

ISOTAPE · Μονωτική ταινία με Αυτοκόλλητο

Περιγραφή Description 31371	Μήκος Length	Πλάτος Width	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	m	mm	τμχ / κιβ	€ / τμχ
TC Insulation S/A tape	10 m	50 mm	10	10,30
TC Insulation S/A tape	15 m	50 mm	10	14,00
TC Insulation S/A tape	30 m	50 mm	10	29,80*

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
Meters per box can be amended without notification.



Εσωτερική
Χρήση

ISOTAPE PVC · Ταινία με Αυτοκόλλητο

Περιγραφή Description 31374	Μήκος Length	Πλάτος Width	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	m	mm	τμχ / κιβ	€ / τμχ
White PVC	33 m	50 mm	40	7,60
Black PVC	33 m	50 mm	40	



Εξωτερική
Χρήση

ISOTAPE Polymer · Ταινία με Αυτοκόλλητο

Περιγραφή Description 31373	Μήκος Length	Πλάτος Width	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	m	mm	τμχ / κιβ	€ / τμχ
SOLAR Polymer	10 m	50 mm	24	13,10
SOLAR Polymer	25 m	50 mm	24	23,60

Το ISOTAPE SOLAR Polymer είναι διαθέσιμο σε Γκρι (Silver), Μαύρο & Λευκό χρώμα.

ISOTAPE Pet-Al-Pe · Ταινία με Αυτοκόλλητο

Περιγραφή Description 31372	Μήκος Length	Πλάτος Width	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	m	mm	τμχ / κιβ	€ / τμχ
UV PLUS Pet-Al-Pe	10 m	50 mm	24	12,90
UV PLUS Pet-Al-Pe	25 m	50 mm	24	23,00

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
Meters per box can be amended without notification.



Εξωτερική
Χρήση



ISO COVER

Κάλυμμα προστασίας της μόνωσης ISOPIPE με Αυτοκόλλητο

Το **ISO COVER** είναι ένα κάλυμμα προστασίας της μόνωσης **ISOPIPE** από την υπεριώδη ακτινοβολία UV και τις μηχανικές καταπονήσεις.

Ιδανικό για μικρούς ή περιορισμένους χώρους εργασίας και για ήδη εγκατεστημένα δίκτυα σωλήνων



Εξωτερική
Χρήση

ISO COVER · με Αυτοκόλλητο

Περιγραφή Description 3138	Μήκος Length	Πλάτος Width	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	m	mm	τμχ / κιβ	€ / τμχ
Solar	10 m	1 mm	1	123,20*
Solar	25 m	1 mm	1	302,50*
UV PLUS Pet-AI-Pe	10 m	1 mm	1	128,30*
UV PLUS Pet-AI-Pe	25 m	1 mm	1	314,10*
HEAVY DUTY Pet-AI-PVC	10 m	1 mm	1	256,70*
HEAVY DUTY Pet-AI-PVC	25 m	1 mm	1	634,90*

Το ISO COVER SOLAR είναι διαθέσιμο σε Γκρι (Silver), Μαύρο & Λευκό χρώμα.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

ISO COVER SOLAR is available in Silver, Black & White Colour.

Meters per box can be amended without notification.

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό και ισχυρό συγκολλητικό κάλυμμα πλάτους 1 μέτρου και μήκους 10m και 25m
- Ιδανικό για μικρούς ή περιορισμένους χώρους εργασίας και για ήδη εγκατεστημένα δίκτυα σωλήνων, όπου η μόνωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί και πρέπει να τοποθετηθεί γύρω από τις υπάρχουσες σωληνώσεις
- Διαθέσιμο σε **UV PLUS** και **HEAVY DUTY (HD)**

Rivet Tool

Περιγραφή Description 31353	Συσκευασία Packaging	Τιμή Price
	τμχ / συσκ	€ / συσκ
Rivet Tool	1	18,70*
Rivets	1000	26,40*

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.



Meters per box can be amended without notification.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.



Jacketing Systems for Insulation

- Κατάλληλα για βιομηχανικούς χώρους
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

Κατασκευασμένα από πολυμερή μεμβράνη και PVC, τα οποία είναι κατάλληλα και για εξωτερική χρήση.

Διαθέσιμα σε χρώμα Αλουμινίου, Γκρι, Μαύρο και Λευκό



Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι, αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι



Jacketing Systems for Insulation

Γωνίες 90° · Elbows 90°



Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα Pipe out diameter		Πάχος Μόνωσης Insulation Thickness 31341						
Ø mm	9 mm	13 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	32,5 mm	40 mm
12		16,10*	16,50*	18,10*				
15		16,50*						
18	16,10*	17,30*	18,10*	18,10*	20,70*	23,40*		36,80*
22	17,30*	17,30*	18,10*	18,30*	22,40*	24,10*		36,80*
28		18,10*	18,30*	19,10*	24,00*	28,60*		37,90*
35		18,30*	19,10*	22,30*	29,40*	30,80*		60,10*
42			22,30*	24,80*	31,60*	36,70*		61,70*
48			26,00*	32,70*	35,30*	38,70*		63,10*
54			33,00*	33,50*		40,50*		
60			34,50*	35,30*	45,80*	47,40*		70,70*
64				43,60*		63,60*		
70				61,70*	63,80*	65,80*		95,10*
76			44,40*	63,50*	64,60*	65,80*	97,80*	105,10*
89				66,10*	77,50*	90,20*	97,80*	106,70*
102				108,90*	111,90*	113,50*		112,70*
108				115,80*	120,10*	121,60*		145,70*
133						203,70*		265,20*
140					204,70*	282,50*		272,00*
159					226,60*	290,50*		277,20*
168					246,40*	299,90*		384,00*
194						317,00*		420,60*
219					252,40*	326,10*		431,90*

Γωνίες 45° Elbows 45°



Επιλέξτε την Γωνία 90° (A, B, C, D & E) που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Άλλες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης για τιμή και διαθεσιμότητα.

Οι διαστάσεις με το εικονίδιο , είναι επίσης διαθέσιμες σε Γωνίες 45°.

Select the 90° elbow (A, B, C, D & E) that best suits your needs.

Others dimensions should be consulted for price and availability.

Dimensions marked with , are also available in elbows 45°.

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.



Ταφ - Tees



Διαστάσεις Dimensions a x b x a	Τιμή Price
Ø mm	€/ τμχ
52 x 52 x 52	18,40*
57 x 52 x 57	20,20*
57 x 57 x 57	
61 x 52 x 61	21,50*
61 x 57 x 61	
61 x 61 x 61	
67 x 52 x 67	24,10*
67 x 57 x 67	
67 x 61 x 67	
67 x 67 x 67	
73 x 52 x 73	26,10*
73 x 57 x 73	
73 x 61 x 73	
73 x 67 x 73	
73 x 73 x 73	
82 x 52 x 82	28,80*
82 x 57 x 82	
82 x 61 x 82	
82 x 67 x 82	
82 x 73 x 82	
82 x 82 x 82	
88 x 52 x 88	37,70*
88 x 57 x 88	
88 x 61 x 88	
88 x 67 x 88	
88 x 73 x 88	
88 x 82 x 88	
88 x 88 x 88	
93 x 61 x 93	45,80*
93 x 67 x 93	
93 x 73 x 93	
93 x 82 x 93	
93 x 88 x 93	
93 x 93 x 93	

Διαστάσεις Dimensions a x b x a	Τιμή Price
Ø mm	€/ τμχ
100 x 61 x 100	
100 x 67 x 100	
100 x 73 x 100	
100 x 82 x 100	49,60*
100 x 88 x 100	
100 x 93 x 100	
100 x 100 x 100	
102 x 61 x 102	
102 x 67 x 102	
102 x 73 x 102	
102 x 82 x 102	50,30*
102 x 88 x 102	
102 x 93 x 102	
102 x 100 x 102	
102 x 102 x 102	
108 x 61 x 108	
108 x 67 x 108	
108 x 73 x 108	
108 x 82 x 108	
108 x 88 x 108	52,60*
108 x 93 x 108	
108 x 100 x 108	
108 x 102 x 108	
108 x 108 x 108	
116 x 116 x 116	59,40*
120 x 120 x 120	61,20*
128 x 128 x 128	67,60*
130 x 82 x 130	
130 x 88 x 130	
130 x 100 x 130	67,60*
130 x 102 x 130	
130 x 116 x 130	
130 x 130 x 130	
136 x 136 x 136	84,90*

Διαστάσεις Dimensions a x b x a	Τιμή Price
Ø mm	€/ τμχ
140 x 67 x 140	
140 x 93 x 140	
140 x 102 x 140	
140 x 108 x 140	86,40*
140 x 120 x 140	
140 x 128 x 140	
140 x 140 x 140	
149 x 149 x 149	90,20*
156 x 93 x 156	
156 x 102 x 156	
156 x 108 x 156	135,30*
156 x 136 x 156	
156 x 156 x 156	
160 x 93 x 160	157,80*
160 x 108 x 160	
169 x 149 x 169	
169 x 156 x 169	187,80*
169 x 169 x 169	
176 x 176 x 176	199,10*
182 x 182 x 182	202,20*
189 x 189 x 189	203,70*
194 x 194 x 194	207,30*
214 x 140 x 214	
214 x 156 x 214	
214 x 169 x 214	217,10*
214 x 182 x 214	
214 x 189 x 214	
214 x 194 x 214	
245 x 189 x 245	
245 x 214 x 245	226,80*
245 x 245 x 245	
268 x 268 x 268	256,90*
300 x 300 x 300	285,80*

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.



ISOCLAMPS



Στηρίγμα ΒΤ
με Διπλό Σπείρωμα M8 - M10.
Metallic Clamp
The metal clamps are M8 - M10.



Στηρίγματα Πολυουρεθάνης
PU Clamps



Set

Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα
External Pipe Diameter

Πάχος 13 mm
Thickness 13 mm

Fe	Cu		PP	Tighten Range	Code	PU 31351013		SET Clamps 31352013	
Inch	mm	Inch				τμχ / κιβ	€ / τμχ	τμχ / κιβ	€ / τμχ
-	Ø 12	1/2"		39 - 45	13x12	320	2,80	160	3,80*
1/4"	Ø 15	5/8"		39 - 45	13x15	252	2,90	126	3,90*
3/8"	Ø 18	3/4"		44 - 53	13x18	224	2,90	112	4,00*
1/2"	Ø 22	7/8"		44 - 53	13x22	192	3,10	96	4,20*
3/4"	Ø 28	1 1/8"		55 - 65	13x28	140	3,50	70	4,60*
1"	Ø 35	1 3/8"		55 - 65	13x35	120	4,00	60	5,10*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	62 - 72	13x42	80	4,40	40	5,60*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"		71 - 77	13x48	76	4,80*	38	6,70*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	76 - 84	13x54	64	5,30*	32	7,10*
2"	Ø 60	2 3/8"	-	82 - 92	13x60	60	5,50	30	7,50*
	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	82 - 92	13x64	48	6,20	24	8,10*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	95 - 105	13x76	36	7,50	18	9,70*
	Ø 80			106 - 115	13x80	32	8,30	16	10,60*
	Ø 88			116 - 126	13x88	24	9,10	12	11,50*
	Ø 101	4"		125 - 132	13x101	24	10,80*	12	13,30*
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	133 - 143	13x108	20	11,60*	10	14,20*
4"	Ø 114	4 9/16"		133 - 143	13x114	20	13,00*	10	15,60*

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Τα μεταλλικά στηρίγματα έχουν παξιμάδι M8 - M10.

Το πάχος του στηρίγματος ISOCLAMPS πρέπει να είναι το ίδιο με του μονωτικού υλικού ISOPIPE.

Διαστάσεις κιβωτίου: 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

The metal clamps are M8 - M10 nut.

Thickness of ISOCLAMPS needs to be same with ISOPIPE insulation.

Standard carton size is 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Other sizes available upon request.

Meters per box can be amended without notification.



Στηρίγμα ΒΤ
με Διπλό Σπειρώμα M8 - M10.
Metallic Clamp
The metal clamps are M8 - M10.



Στηρίγματα Πολυουρεθάνης
PU Clamps



Set

Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα
External Pipe Diameter

Πάχος 19 mm
Thickness 19 mm

Fe	Cu		PP	Tighten Range	Code	PU 31351019		SET Clamps 31352019	
	Inch	mm	Inch			τμχ / κιβ	€ / τμχ	τμχ / κιβ	€ / τμχ
		Ø 10	3/8"	44 - 53	19x10	192	3,10	96	4,20*
		Ø 12	1/2"	44 - 53	19x12	168	3,40	84	4,40*
1/4"		Ø 15	5/8"	44 - 53	19x15	140	3,50	70	4,60*
3/8"		Ø 18	3/4"	55 - 65	19x18	140	3,60	70	4,80*
1/2"		Ø 22	7/8"	55 - 65	19x22	120	3,90	60	5,10*
3/4"		Ø 28	1 1/8"	62 - 72	19x28	100	4,30	50	5,50*
1"		Ø 35	1 3/8"	71 - 77	19x35	80	4,80	40	6,60*
1 1/4"		Ø 42	1 5/8"	76 - 84	19x42	64	5,30	32	7,20*
1 1/2"		Ø 48	1 7/8"	82 - 92	19x48	60	5,80	30	7,80*
		Ø 54	2 1/8"	82 - 92	19x54	48	6,40	24	8,40*
2"		Ø 60	2 3/8"	95 - 105	19x60	48	7,00	24	9,20*
		Ø 64	2 1/2"	95 - 105	19x64	36	7,30	18	9,50*
2 1/2"		Ø 76	3"	116 - 126	19x76	24	8,70	12	11,20*
		Ø 80		116 - 126	19x80	24	9,50*	12	11,90*
		Ø 88		125 - 132	19x88	24	10,20	12	12,70*
		Ø 101	4"	133 - 143	19x101	20	12,20*	10	14,70*
3 1/2"		Ø 108	4 1/4"	146 - 155	19x108	20	12,90*	10	15,80*
4"		Ø 114	4 9/16"	146 - 155	19x114	12	14,70	6	17,60*
5"		Ø 139	5 1/2"	179	19x139	8	16,80*	4	20,10*

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu. Τα μεταλλικά στηρίγματα έχουν παξιμάδι M8 - M10.

Το πάχος του στηρίγματος ISOCLAMPS πρέπει να είναι το ίδιο με του μονωτικού υλικού ISOPIPE.

Διαστάσεις κιβωτίου: 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

The metal clamps are M8 - M10 nut.

Thickness of ISOCLAMPS needs to be same with ISOPIPE insulation.

Standard carton size is 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Other sizes available upon request.

Meters per box can be amended without notification.



ISOCLAMPS



Στήριγμα ΒΤ
με Διπλό Σπείρωμα M8 - M10.
Metallic Clamp
The metal clamps are M8 - M10.



Στηρίγματα Πολυουρεθάνης
PU Clamps



Set

Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα
External Pipe Diameter

Πάχος 25 mm
Thickness 25 mm

Fe	Cu		PP	Tighten Range	Code	PU 31351025		SET Clamps 31352025	
	Inch	mm	Inch			τμχ / κιβ	€ / τμχ	τμχ / κιβ	€ / τμχ
-		Ø 12	1/2"	55 - 65	25x12	120	4,20	60	5,30*
1/4"		Ø 15	5/8"	62 - 72	25x15	100	4,40	50	5,60*
3/8"		Ø 18	3/4"	62 - 72	25x18	80	4,60	40	5,80*
1/2"		Ø 22	7/8"	71 - 77	25x22	80	5,00	40	6,80*
3/4"		Ø 28	1 1/8"	76 - 84	25x28	64	5,50	32	7,30*
1"		Ø 35	1 3/8"	82 - 92	25x35	60	6,00	30	7,90*
1 1/4"		Ø 42	1 5/8"	82 - 92	25x42	48	6,70	24	8,70*
1 1/2"		Ø 48	1 7/8"	95 - 105	25x48	48	7,20	24	9,40*
		Ø 54	2 1/8"	95 - 105	25x54	36	7,80	18	10,00*
2"		Ø 60	2 3/8"	106 - 115	25x60	32	8,40	16	10,70*
		Ø 64	2 1/2"	106 - 115	25x64	24	8,80	12	11,10*
2 1/2"		Ø 76	3"	125 - 132	25x76	24	10,10	12	12,60*
		Ø 80		125 - 132	25x80	20	11,00	10	13,50*
		Ø 88		133 - 143	25x88	20	12,10	10	14,60*
		Ø 101	4"	146 - 155	25x101	16	14,10*	8	17,00*
3 1/2"		Ø 108	4 1/4"	159 - 168	25x108	16	15,00*	8	18,00*
4"		Ø 114	4 9/16"	159 - 168	25x114	12	16,50	6	19,40*
5"		Ø 139	5 1/2"	190	25x139	8	18,60*	4	22,10*

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Τα μεταλλικά στηρίγματα έχουν παξιμάδι M8 - M10.

Το πάχος του στηρίγματος ISOCLAMPS πρέπει να είναι το ίδιο με του μονωτικού υλικού ISOPIPE.

Διαστάσεις κιβωτίου: 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

The metal clamps are M8 - M10 nut.

Thickness of ISOCLAMPS needs to be same with ISOPIPE insulation.

Standard carton size is 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Other sizes available upon request.

Meters per box can be amended without notification.



Στήριγμα ΒΤ
με Διπλό Σπείρωμα M8 - M10.
Metallic Clamp
The metal clamps are M8 - M10.



Στηρίγματα Πολυουρεθάνης
PU Clamps



Set

Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα
External Pipe Diameter

Πάχος 32 mm
Thickness 32 mm

Fe	Cu		PP	Tighten Range	Code	PU 31351032		SET Clamps 31352032	
Inch	mm	Inch				τμχ / κιβ	€ / τμχ	τμχ / κιβ	€ / τμχ
	Ø 12	1/2"		76 - 84	32x12	64	5,20*	32	7,00*
1/4"	Ø 15	5/8"		76 - 84	32x15	64	5,50	32	7,30*
3/8"	Ø 18	3/4"		82 - 92	32x18	60	5,70	30	7,60*
1/2"	Ø 22	7/8"		82 - 92	32x22	60	6,10	30	8,00*
3/4"	Ø 28	1 1/8"		95 - 105	32x28	48	6,70	24	8,90*
1"	Ø 35	1 3/8"		95 - 105	32x35	48	7,20	24	9,50*
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	106 - 115	32x42	36	8,00	18	10,30*
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	-	106 - 115	32x48	24	8,60*	12	10,90*
	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	116 - 126	32x54	24	9,20	12	11,70*
2"	Ø 60	2 3/8"	-	125 - 132	32x60	24	10,00	12	12,50*
-	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	125 - 132	32x64	24	10,40	12	12,90*
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	133 - 143	32x76	20	12,00	10	14,50*
	Ø 80			146 - 155	32x80	16	13,00*	8	15,90*
	Ø 88			146 - 155	32x88	8	14,00	4	16,90*
	Ø 101	4"		159 - 168	32x101	8	19,40*	4	22,30*
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	174	32x108	8	20,50*	4	23,80*
4"	Ø 114	4 9/16"		180	32x114	8	19,70	4	23,00*
5"	Ø 139	5 1/2"		205	32x139	4	24,70*	2	30,50*

Για την σωστή τεχνική εφαρμογή των προϊόντων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης της Μόνωσης, ISOPIPE, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας, isopipe.eu.

Τα μεταλλικά στηρίγματα έχουν παξιμάδι M8 - M10.

Το πάχος του στηρίγματος ISOCLAMPS πρέπει να είναι το ίδιο με του μονωτικού υλικού ISOPIPE.

Διαστάσεις κιβωτίου: 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Η ποσότητα συσκευασίας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, isopipe.eu.

The metal clamps are M8 - M10 nut.

Thickness of ISOCLAMPS needs to be same with ISOPIPE insulation.

Standard carton size is 39.4 x 29.4 x 21.5 cm.

Other sizes available upon request.

Meters per box can be amended without notification.



PACKAGING

Οδηγίες Ετικέτας - Label Instructions

1 ISOPIPE®		2 TC	3  5 205201 030343	
4 TYPE 9x18	LOT No. 830171 Please indicate the above No in case of inquiry	7 DIMENSION Thickness 9mm	9 CE 1020 3i International Innovative Industries S.A. 68km Nat. Road Athens-Lamia 341 00 Ritsona 12 1020-CPR-010030261	EN 14304:2009 Flexible Elastomeric Foam, intended to be used as thermal insulation product for building equipment and industrial installations Reaction to fire - Class B_L Thermal conductivity see Manufacture's Literature FEF-EN-14304 ST(+1)05 - ST(+1)50
QUANTITY		8 Pipes External Diameter 3/8" Fe 18mm Cu		
5 71x2m 6 142m				
Produced by 3i International Innovative Industries S.A. www.isopipe.eu				Made in EU

1 Εμπορικό Σήμα
Registered Trademark

2 Σειρά Προϊόντος
Type

3 Barcode

4 ID
(Πάχος x Διάμετρος)
(Thickness x Diameter)

5 Ποσότητα & Μήκος κάθε σωλήνα
Quantity and length of each piece

6 Συνολικά Μέτρα Συσκευασίας
Total linear meter quantity in carton

7 Ονομαστικό Πάχος
Nominal thickness

8 Συνιστώμενη Διάμετρος Σωλήνα
Recommended pipe diameter insulation suited for

9 Σήμα CE
CE Marking

Όλες οι ετικέτες των προϊόντων ISOPIPE διαφέρουν σε χρώμα για καλύτερη αναγνώριση!

Προϊόντα ISOPIPE TC (Regular)



Προϊόντα ISOPIPE TC/HT-HF με επικάλυψη UV PLUS

Προϊόντα ISOPIPE TC/HT-HF με επικάλυψη SOLAR



Προϊόντα ISOPIPE TC/HT-HF με επικάλυψη HEAVY DUTY (HD)

Προϊόντα ISOPIPE TC με επικάλυψη SOLAR SG



Προϊόντα ISOPIPE TC Slit & Seal & για όλα τα προϊόντα της ISOPIPE με Αυτοκόλλητο

Προϊόντα ISOPIPE TC με επικάλυψη HP




Προϊόντα ISOPIPE TC & για όλα τα προϊόντα ISOPIPE HT-HF

PACKAGING




Κιβώτιο ISOPIPE Σωλήνων 2 μέτρων

Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm

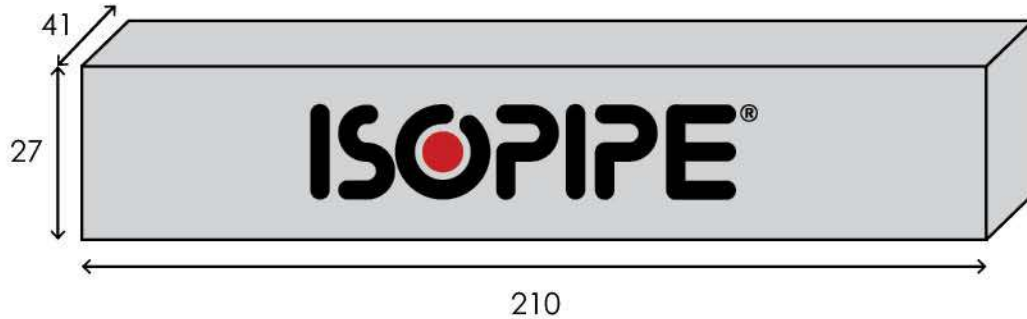

Cutting Template

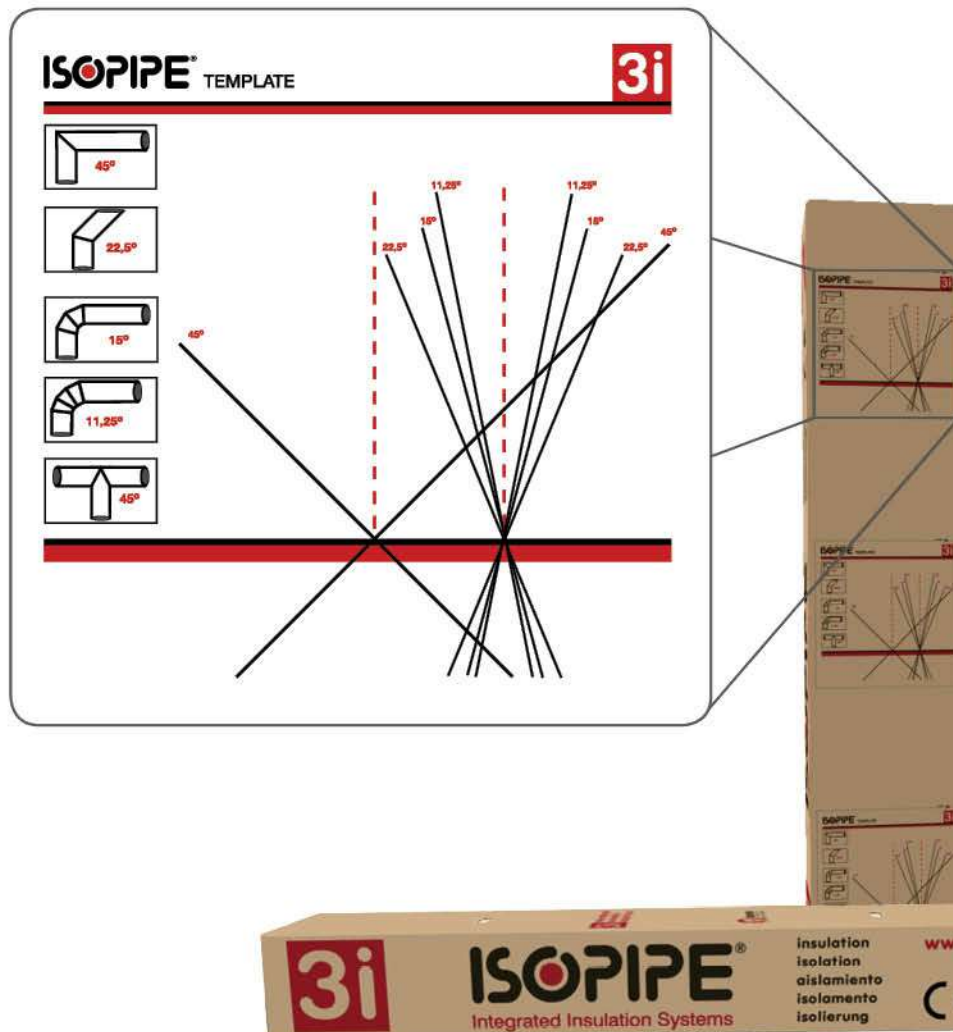




PACKAGING

Κιβώτιο ISOPIPE Σωλήνων 1 μέτρου

Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm

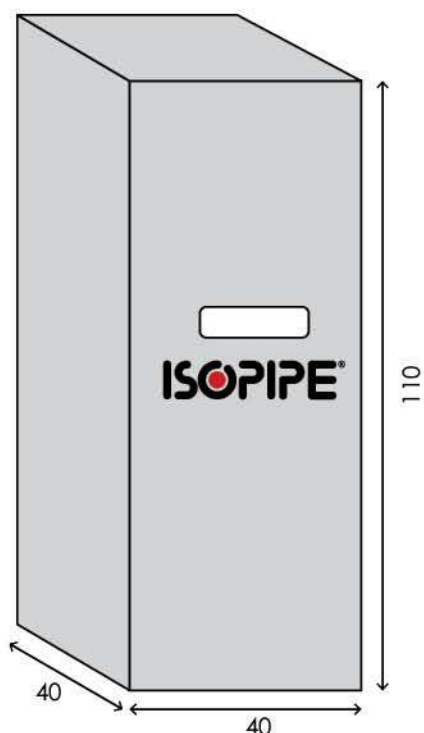


PACKAGING




Σακούλες ISOROLLS

Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm

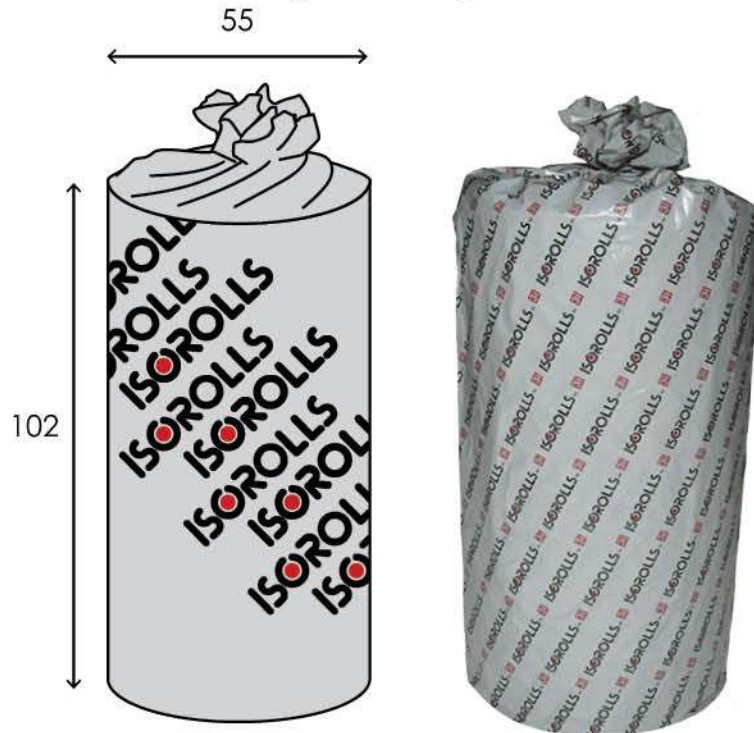

Κιβώτιο ISOROLLS | ISOSYSTEM

Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm




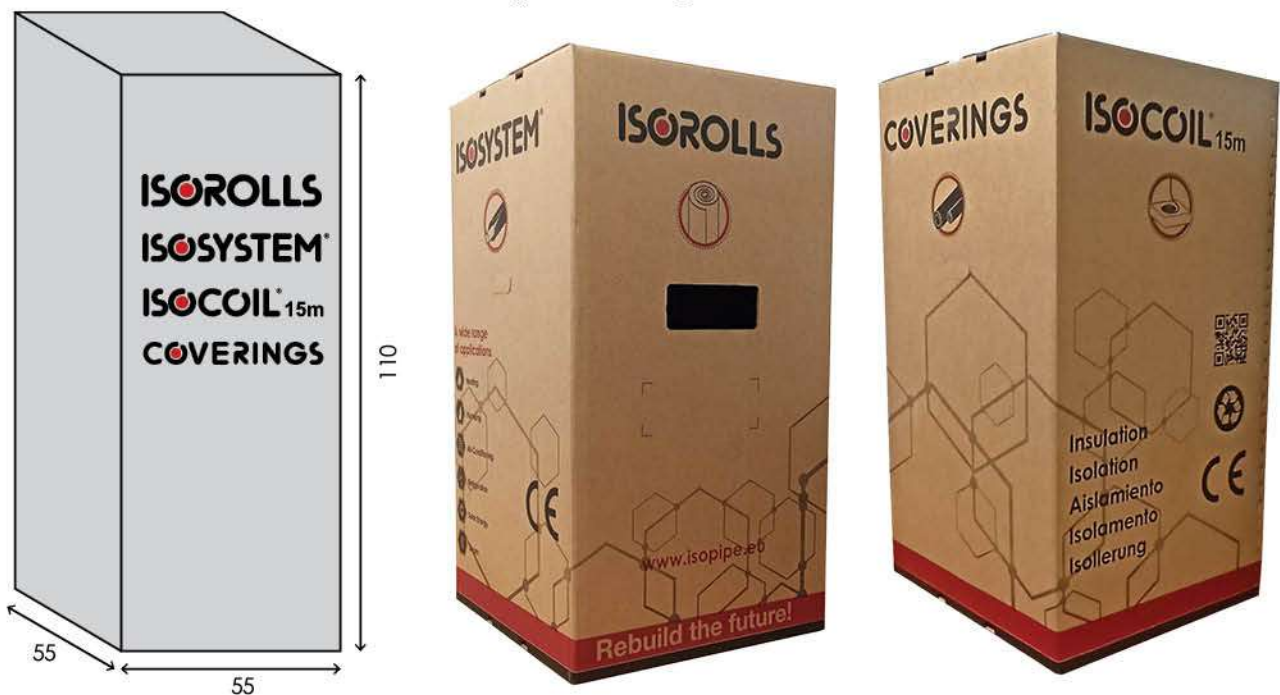




PACKAGING

Κιβώτιο ISOSOL

Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm

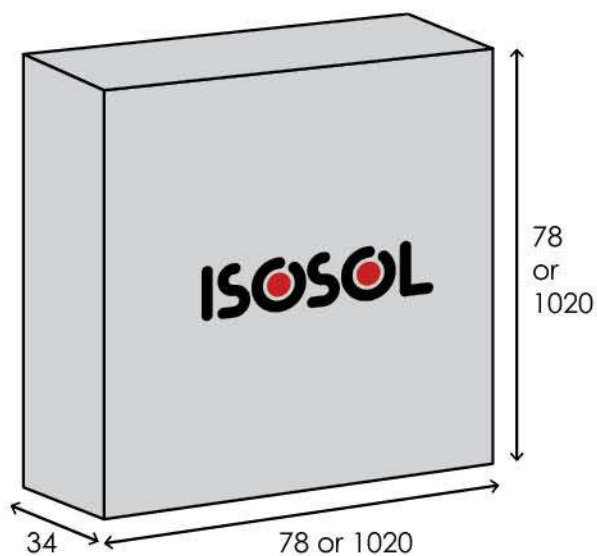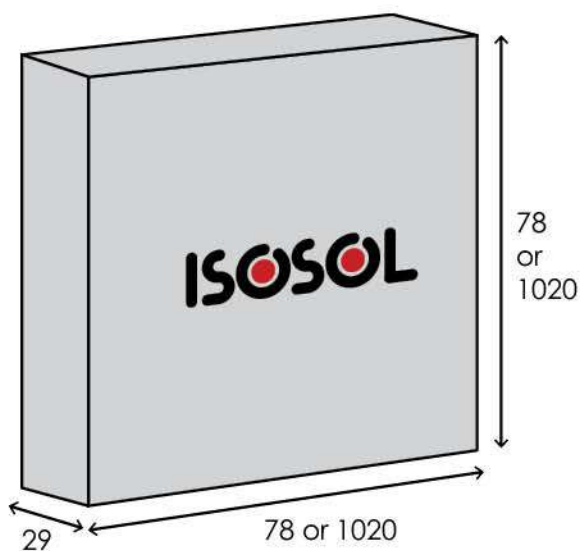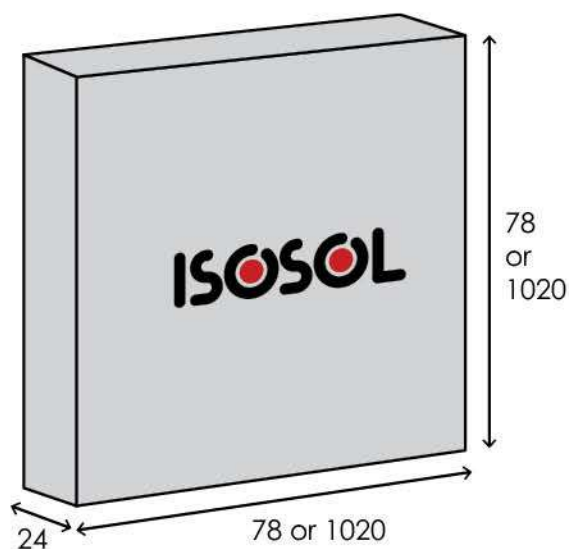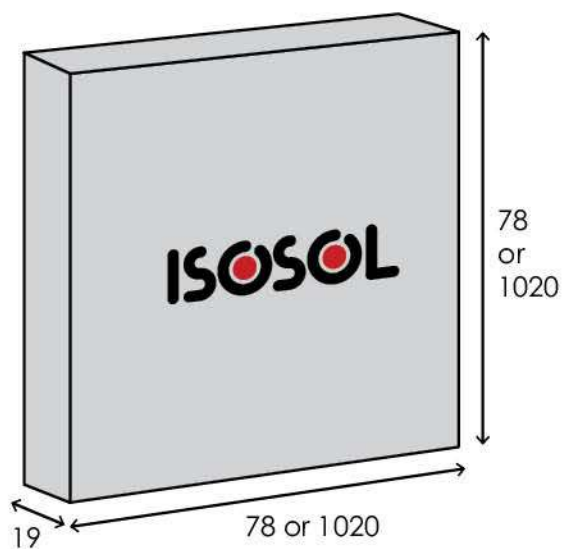

ΕΚΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΟ

Ομάδα/ Group	Περιγραφή / Description	Σελίδα/ Page	Έκπτωση/ Discount
312	ISOPIPE TC	2 - 9	
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ISOPIPE TC / ISOPIPE TC COVERINGS	10 - 20	
	ISOSOL & ISOSOL TWIN	24	
	ISOSYSTEM	25	
	ISOSOUND	26	
	ISOGLUE	27	
313	ISOTAPE	28	
	ISOCOVER	29	
	Rivet Tool	29	
	Jacketing Systems for Insulation	30 - 32	
	ISOCLAMPS	33 - 36	
311	ISOPIPE HT-HF	21 - 23	

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

- Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για την αποφυγή λαθών, προτιμήστε την αποστολή της παραγγελίας σας εγγράφως, μέσω email ή fax.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τους κωδικούς των προϊόντων, όπως αυτοί αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της εταιρείας.
- Οι ποσότητες των προϊόντων της παραγγελίας ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ελάχιστη συσκευασία του προϊόντος.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Ο συνήθης χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας είναι 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες ενώ, σε περίπτωση καθυστέρησης η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη.
- Τα εμπορεύματα διακινούνται για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη, ο οποίος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ζημιές ή καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.
- Ο πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει την ποιότητα και την ποσότητα κάθε αποστολής την στιγμή της παράδοσης, να σημειώσει κάθε παρατήρησή του και να ζητήσει την υπογραφή του δελτίου από τον οδηγό της μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δεν αναγνωρίζει καμία απαίτηση του πελάτη.
- Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων βαρύνει τον παραλήπτη, εξαιρούνται οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου δεν υπάρχει επιβάρυνση. Οι υπόλοιπες περιοχές εξυπηρετούνται με μεταφορικές της επιλογής του πελάτη, και η παραλαβή των εμπορευμάτων από αυτές ισοδυναμεί με παραλαβή τους από τον ίδιο τον πελάτη.
- Παραγγελίες αξίας κάτω των 250 Ευρώ (€) επιβαρύνονται με μεταφορικά 8 Ευρώ (€) και εξοφλούνται με την παράδοση των εμπορευμάτων.
- Με την πάροδο 3 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων ουδέν παράπονο γίνεται δεκτό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η εγγύηση των προϊόντων, ορίζεται όπως αυτή αναφέρεται στο εκάστοτε έντυπο εγγύησης. Για τη διεκδίκηση κάθε μορφής εγγύησης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του εντύπου. Η δε εγκατάσταση πρέπει να έχει γίνει και να έχει ελεγχθεί από αδειούχο εγκαταστάτη, υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για τα έντυπα εγγύησης των προϊόντων ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tzanos.gr.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν προς βελτίωση του προϊόντος, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης από την εταιρεία μας.

ΤΙΜΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Οι τιμές των προϊόντων ορίζονται με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας και επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α.
- Οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση προς τον πελάτη για το χρόνο αλλαγής και εφαρμογής των νέων δεδομένων.
- Οι συσκευασίες των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Ελάχιστη ποσότητα των προϊόντων θεωρείται η εκάστοτε συσκευασία ή το εκάστοτε κιβώτιο.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Ο τρόπος πληρωμής είναι με μετρητά ή επιταγή, βάσει της εκάστοτε συμφωνίας Εταιρείας- Πελάτη, όπως αυτή αναγράφεται στο τιμολόγιο.
- Κατά την επίσκεψη των πωλητών και αντιπροσώπων της εταιρείας, ο λογαριασμός πρέπει να μηδενίζεται.
- Η εξόφληση των τιμολογίων, πέραν της καθορισμένης συμφωνίας, επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας πλέον εξόδων τραπέζης.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

- Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου και πάντα σε προηγούμενη συνεννόηση με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας. Επιστροφές χωρίς ειδοποίηση δεν γίνονται δεκτές.
- Είδη που έχουν χτυπηθεί ή βρίσκονται εκτός συσκευασίας δεν είναι δυνατό να επιστραφούν.
- Αναφορές για τυχόν ελαττωματικά είδη γίνονται μόνο γραπτώς με fax, e-mail ή συστημένη επιστολή εντός 5 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και πριν τη χρήση ή την τοποθέτησή τους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας κλπ.
- Σε περίπτωση επιστροφής η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης 15% της αξίας των επιστρεφόμενων ειδών πλέον μεταφορικά, εφόσον αυτά δεν είναι ελαττωματικά και δεν φέρει ευθύνη η εταιρεία μας.
- Ο έλεγχος των εμπορευμάτων χρεώνεται από 20 (€) Ευρώ έως 40 Ευρώ (€) κατά περίπτωση.
- Επισκευές προϊόντων, μετά την αποκατάστασή τους, ή επιστροφές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, και εν γένει δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία, θα πρέπει να παραλαμβάνονται από τον πελάτη μέσα σε 10 ημέρες. Μετά την πάροδο των 10 ημερών, η εταιρεία δικαιούται να χρεώσει φύλακτρα και δεν ευθύνεται για την απώλεια τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ALPHA BANK, Νέας Ιωνίας

Αρ. Λογαριασμού: 137-00-2320000461
IBAN: GR98 0140 1370 1370 0232 0000 461

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Μεταμόρφωσης

Αρ. Λογαριασμού: 133-47022207
IBAN: GR65 0110 1330 0000 1334 7022 207

EUROBANK EFG, Νέα Ιωνία

Αρ. Λογαριασμού: 0026-0058-11-0200112793
IBAN: GR3102600580000110200112793

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Μεταμόρφωσης

Αρ. Λογαριασμού: 6565-116288-574
IBAN: GR7501715650006565116288574



*Εγγύηση
Ποιότητα
Αξιοπιστία*

Προϊόντα Μόνωσης

www.tzanos.gr

1/4

info@tzanos.gr

ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Φ.: +30 210 28 30 436
Ε: info@tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Τ.: +30 2310 78 0001
Φ.: +30 2310 78 4009
Ε: thessaloniki@tzanos.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

73ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
34 100 Ριτσώνα Χαλκίδας
Τ.: +30 22620 89 800
Φ.: +30 22620 72 006