



Είδη Θέρμανσης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4/4

2022



K. TZANOS AEBE

SINCE 1982

www.tzanos.gr

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης



Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ της **K. TZANOS A.E.B.E.** συναντά τη ΣΙΓΟΥΡΙΑ της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ

Δυναμική και σύγχρονη, η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., δραστηριοποιείται από το 1982 προωθώντας στην αγορά αξιόπιστο εξοπλισμό θέρμανσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονωτικών υλικών.

Η εταιρεία, με γνώση, εμπειρία και αυστηρά κριτήρια ποιότητας, επιλέγει και προτείνει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Σε συνεργασία με την ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ, η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., χαρίζει σιγουριά στους συνεργάτες της, ασφαλίζοντάς τους με όριο αποζημίωσης **600.000 €** ετησίως.

Η εγγύηση καλύπτει σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους και θα οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή, επιβλαβή ιδιότητα ή ακαταλληλότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή/και διαθέτει η εταιρεία.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 2022

Ζητήστε μας το πλήρες ΣΕΤ
των τιμοκαταλόγων μας
Ask us for the full set of our Pricelists.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι τιμές και οι συσκευασίες μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Προϊόντα με αστερίσκο (*) ή με καγκελάκι (#), παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία.
- Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

REMARKS

- Prices and packages can change without prior notification.
- Products marked with an asterisk (*) or with a hashtag (#), please contact the company.
- Different dimensions of products upon request.



ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Φ.: +30 210 28 30 436


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Τ.: +30 2310 78 0001
Φ.: +30 2310 78 4009

info@tzanos.gr

thessaloniki@tzanos.gr

Περιεχόμενα / Contents

Περιγραφή	Σελ./ Page
Μεγάλη γκάμα σε πετρέλαιο, αέριο, βιομάζα, ηλεκτρική θέρμανση	2
Αντλία Θερμότητας & Fan Coil 	
Πληροφορίες Αντλία Θερμότητας & Fan Coil TORRENT	4
Αντλία Θερμότητας TORRENT	6
Fancoil TORRENT	8
Επίτοιχες Μονάδες	
Επίτοιχες Μονάδες Συμπύκνωσης Savio	10
Επίτοιχες Μονάδες Συμπύκνωσης για Συστοιχία Savio	12
Θερμαντικά Σώματα & Διακόπτες	
Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel K•energy	13
Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel MAKTEK	14
Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel 6 Παροχών VENTIL (Ενσωματωμένου Βρόγχου) MAKTEK	15
Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel FLAT MAKTEK	16
Θερμαντικά Διακοσμητικά Σώματα K•energy	18
Διακόπτες Μονοσωλήνιου-Δισωλήνιου ICMA	22
Boilers & Δοχεία Αδράνειας 	
Boilers K•energy	25
Boilers II & III Ενέργειας K•energy	26
Boilers II & III Ενέργειας για Αντλία Θερμότητας & Ηλιακή Ενέργεια K•energy	27
Boilers Tank in Tank II & III Ενέργειας K•energy	28
Δοχεία Αδράνειας K•energy	30
Δοχεία Διαστολής 	
Κλειστά Δοχεία Διαστολής GITRAL	32
Κλειστά Δοχεία Διαστολής για Πόσιμο Νερό GITRAL	33
Πιεστικά Δοχεία GITRAL για Ηλιακές Εγκαταστάσεις	34
Είδη λεβητοστασίου 	
Βάνες Αερίου - Σπирάλ Αερίου K.A.S.	35
Είδη λεβητοστασίου K•energy	36
Ηλεκτροβάνες JES - Θερμοστάτες χώρου Charmeg	37
Αεραγωγοί & Καμινάδες	
Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αλουμινίου & INOX 	38
Εξαρτήματα Αεραγωγών 	38
Καμινάδες I τοιχώματος K•energy	39
Εξαρτήματα Καμινάδων I τοιχώματος K•energy	40
Καμινάδες II τοιχώματος K•energy	41
Εξαρτήματα Καμινάδων II τοιχώματος K•energy	42
Εξαρτήματα Καμινάδων K•energy	43
Εκπρωσιολόγιο	44

Μεγάλη γκάμα σε:

πετρέλαιο

αέριο

βιομάζα

ηλεκτρική θέρμανση

Χαλύβδινοι Λέβητες
Στερεών Καυσίμων



Καυστήρες
Πετρελαίου



Χυτοσίδηροι
Λέβητες



Ηλεκτρικές Επίτοιχες
Μονάδες



Ανοξείδωτοι Εναλλάκτες
Συμπύκνωσης



Χαλύβδινοι Λέβητες



K. ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ

SINCE 1982



Ατομικές Μονάδες
Πετρελαίου Συμπύκνωσης

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ιδανικότερη λύση

TORRENT®

Συνώνυμο της Εξοικονόμησης

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ FANCOIL



Λειτουργία θέρμανσης & ψύξης



Αθόρυβη λειτουργία



Εξοικονόμηση ενέργειας & χαμηλή κατανάλωση



Υψηλή απόδοση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες



Ολοκληρωμένη Τεχνική Κάλυψη από Εξειδικευμένο & Πιστοποιημένο Προσωπικό!



WiFi λειτουργία και δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης



Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις



Φιλικό προς το περιβάλλον



Εξοικονόμηση χρημάτων



Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα εξοικονομώ

Η αντλία θερμότητας TORRENT είναι η απάντηση στις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, καθώς λειτουργεί αποδοτικά ακόμα και τους -25°C.


Συνδυάστε τώρα, το χαμηλό κόστος κτήσης, χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση, καθώς το 75% της ενέργειας προέρχεται από το περιβάλλον και μόλις το 25% της ενέργειας που καταναλώνεται είναι ηλεκτρική.

Με την αντλία θερμότητας TORRENT επιλέγεις ευ ζην λόγω:

- ✓ συμπαγούς σχεδίασης και αντικραδασμικών υλικών που συμβάλλουν στη μείωση των θορύβων κατά την διάρκεια λειτουργίας της
- ✓ αποδοτικής θέρμανσης ακόμα και σε ακραίες συνθήκες χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας
- ✓ δυνατότητας απολύμανσης του νερού (σε περίπτωση συνδυασμού με boiler) μέσω της anti-legionella λειτουργίας

Η αντλία θερμότητας TORRENT σχεδιάστηκε με βασικό κριτήριο την υψηλή ποιότητα και θερμική άνεση, γι' αυτό επιλέχθηκαν υλικά από κορυφαίους και πιστοποιημένους κατασκευαστές παγκοσμίως όπως είναι η:

- MITSUBISHI για τον συμπιεστή
- PANASONIC για τον κινητήρα
- ALFA LAVAL για τον πλακοειδή εναλλάκτη

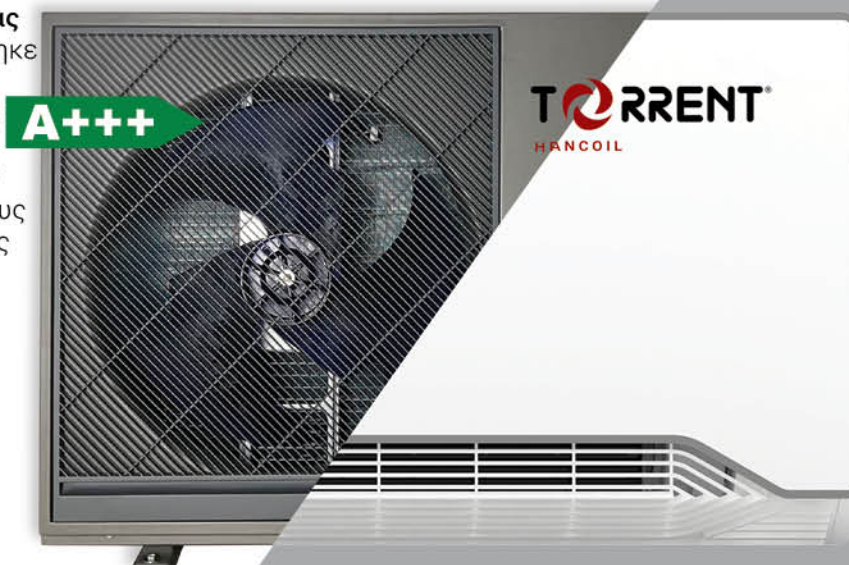

Οι μονάδες TORRENT Fan Coil έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την αθόρυβη λειτουργία, την υψηλή απόδοση και τη διακριτική εμφάνιση.

Είναι κατάλληλες για επίτοιχη τοποθέτηση ή δαπέδου και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε συνδυασμό με την μέγιστη θερμική άνεση.

Δυνατότητα επιλογής δύο μοντέλων με μοναδικά σχέδια.

- ✓ Όμορφη και λεπτή σχεδίαση, με πάχος μόλις 13cm
- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Υψηλή αποδοτικότητα μοτέρ ανεμιστήρα συνεχούς τάσης (DC)
- ✓ Ειδική σχεδίαση για πολύ χαμηλό θόρυβο και καθαρό αέρα
- ✓ Κατάλληλο για όλους τους χώρους



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά			Μονοφασικές							Τριφασικές		
Μοντέλο			TM04-P1	TM06-P1	TM08-P1	TM10-P1	TM12-P1	TM14-P1	TM16-P1	TM12-P3	TM14-P3	TM16-P3
Ονομαστική Ισχύς		kW	4	6	8	10	12	14	16	12	14	16
Ισχύς Τροφοδοσίας		V / Ph / H	220-240 / 1 / 50							380-415 / 3~ / 50		
Θέρμανση ¹	Ισχύς	kW	3,96	6,01	7,93	10,21	12,06	14,47	15,91	12,06	14,47	15,91
	Απορροφώμενη Ισχύς	kW	0,75	1,17	1,76	2,04	2,57	2,99	3,42	2,57	2,99	3,46
	COP		5,25	5,13	4,50	5,01	4,70	4,84	4,65	4,70	4,84	4,65
Θέρμανση ²	Ισχύς	kW	4,18	6,04	8,30	10,20	12,10	14,50	15,90	12,10	14,50	15,90
	Απορροφώμενη Ισχύς	kW	1,11	1,63	2,61	2,79	3,36	3,89	4,63	3,36	3,89	4,63
	COP		3,77	3,70	3,18	3,65	3,60	3,72	3,43	3,60	3,72	3,43
Θέρμανση ³	Ισχύς	kW	4,14	6,09	7,70	9,60	12,30	13,80	15,80	12,30	14,10	15,80
	Απορροφώμενη Ισχύς	kW	1,46	2,13	2,98	3,22	4,44	4,42	6,12	4,44	4,52	6,12
	COP		2,84	2,86	2,58	2,98	2,77	3,12	2,58	2,77	3,12	2,58
Ψύξη ⁴	Ισχύς	kW	3,98	6,18	8,16	10,1	11,85	14,14	15,72	11,85	14,14	15,72
	Απορροφώμενη Ισχύς	kW	0,77	1,26	1,75	2,42	2,72	3,10	4,03	2,72	3,10	4,03
	EER		5,19	4,91	4,65	4,14	4,36	4,56	3,90	4,36	4,56	3,90
Ψύξη ⁵	Ισχύς	kW	4,29	6,27	7,58	8,78	11,58	14,30	15,98	11,58	14,30	16,00
	Απορροφώμενη Ισχύς	kW	1,32	1,99	2,55	2,97	4,14	5,11	6,12	4,14	5,11	6,12
	EER		3,24	3,14	2,97	2,96	2,80	2,80	2,61	2,80	2,80	2,61
Ενεργειακή Σήμανση Εποχιακού Βαθμού Απόδοσης	LWT στους +35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT στους +55°C		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	LWT στους +35°C		4,96	5,05	4,62	4,86	4,65	4,56	4,65	4,77	4,67	4,87
	LWT στους +55°C		3,47	3,52	3,32	3,51	3,37	3,45	3,57	3,65	3,62	3,6
SEER	LWT στους +7°C		5,15	5,27	5,17	4,66	5,02	4,76	4,63	5,45	5,59	5,38
	LWT στους +18°C		8,56	8,77	8,31	8,23	8,15	6,72	6,51	8,29	8,33	8,26
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος		R32							R32	R32	R32
Συμπιεστής	Τύπος		Διπλός περιστροφικός DC inverter							Διπλός περιστροφικός DC inverter		
Εξωτερικός Ανεμιστήρας	Τύπος Κινητήρα		DC κινητήρας χωρίς ψήκτρες							DC κινητήρας χωρίς ψήκτρες		
Εναλλάκτης Θερμότητας Αέρα	Υλικό		Χαλκοσωλήνας με πτερύγια από υδρόφιλο αλουμίνιο							Χαλκοσωλήνας με πτερύγια από υδρόφιλο αλουμίνιο		
Τύπος Βαλβίδας			Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης							Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης		
Εναλλάκτης Θερμότητας Νερού			Πλακοειδής εναλλάκτης							Πλακοειδής εναλλάκτης		
Στάθμη Θορύβου ⁶		dB	59	60	60	60	64	65	68	64	65	68
Τηλεχειριστήριο (LCD)			GR-LC10							GR-LC07		
Σύνδεση με Σωλήνες Νερού	Προσαγωγή	mm/ inch	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"
	Επιστροφή	mm/ inch	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"	Φ33 / 1"
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-5 °C έως +43°C							-5 °C έως +43°C		
	Θέρμανση	°C	-25 °C έως +35°C							-25 °C έως +35°C		
	Ζεστού Νερού Χρήσης (ZNX)	°C	-25 °C έως +43°C							-25 °C έως +43°C		

¹Θερμοκρασία περιβάλλοντος +7°C DB, 85% R.H ; EWT +30°C, LWT +35°C

²Θερμοκρασία περιβάλλοντος +7°C DB, 85% R.H ; EWT +40°C, LWT +45°C

³Θερμοκρασία περιβάλλοντος +7°C DB, 85% R.H ; EWT +47°C, LWT +55°C

⁴Θερμοκρασία περιβάλλοντος +35°C DB, 85% R.H ; EWT +23°C, LWT +18°C

⁵Θερμοκρασία περιβάλλοντος +35°C DB, 85% R.H ; EWT +12°C, LWT +7°C

⁶Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN12102-1

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αντίστοιχα τεχνικά ενημερωτικά φυλλάδια και εγχειρίδια.



Αντλία Θερμότητας TORRENT - 70401 - 70402

Μοντέλο Model	Κωδικός Code	Ονομαστική Ισχύς Nominal Power kW	Καθαρό/ Μεικτό Βάρος Weight kg	Διαστάσεις Μ x Π x Υ Dimensions mm	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. Retail Price, VAT including €	Τιμή Price €
Μονοφασικές						
TM04-P1	70401000004	4	76/ 91	1125 x 370 x 703	2.760	6.667
TM06-P1	70401000006	6	78/ 93	1125 x 370 x 703	2.900	7.000
TM08-P1	70401000008	8	80/ 93,5	1125 x 370 x 703	3.100	7.667
TM10-P1	70401000010	10	93/ 108	1135 x 396 x 803	3.200	8.177
TM12-P1	70401000012	12	97/ 117	1135 x 396 x 803	3.650	8.777
TM14-P1	70401000014	14	117/ 136	1203 x 436 x 860	4.200	10.620
TM16-P1	70401000016	16	117/ 136	1203 x 436 x 860	4.650	11.150
Τριφασικές						
TM12-P3	70402000012	12	109/ 126	1135 x 370 x 803	4.100	9.846
TM14-P3	70402000014	14	131/ 150	1203 x 435 x 860	4.750	11.390
TM16-P3	70402000016	16	131/ 150	1203 x 435 x 860	5.050	12.160

Χειριστήριο Αφής με Ελληνικό Μενού



Λειτουργία Eco, για εξοικονόμηση ενέργειας, με την ίδια απόδοση θέρμανσης & ψύξης

24/7 ζεστό νερό, ρυθμίστε την λειτουργία της αντλίας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες για να απολαμβάνετε πάντα το ζεστό νερό τις ώρες που εσείς επιθυμείτε και εξοικονομήστε ενέργεια και χρήμα

Ενσωματωμένος Αισθητήρας Χώρου, που λειτουργεί ως θερμοστάτης και σας παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τα επίπεδα θερμοκρασίας στον χώρο

Ευκολία στη χρήση

Fan Coil TORRENT TF - 70510

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Σειρά TF			
Μοντέλο		TF700	TF900	TF1100	TF1300
Ψυκτική Ικανότητα ¹	kW	0,75	1,50	2,20	3,10
Αισθητή Ισχύς στην Ψύξη	kW	0,61	1,25	1,90	2,60
Ροή νερού	l/h	142	302	453	573
Πτώση πίεσης νερού	kPa	7,00	9,00	22,00	28,00
Θερμαντική Ικανότητα ²	kW	0,99	2,00	2,80	4,20
Ροή νερού	l/h	142	302	453	573
Πτώση πίεσης νερού	kPa	6,50	7,00	18,50	24,50
Θερμαντική Ικανότητα ³	kW	1,55	3,10	4,60	6,30
Ροή νερού	l/h	162	343	471	600
Πτώση πίεσης νερού	kPa	7,00	7,50	19,00	25,00
Περιεκτικότητα νερού στοιχείου	l	0,48	0,85	1,15	1,48
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	bar	10			
Είσοδος/έξοδος νερού	ίντσες	1/2"			
Μέγιστη Παροχή Αέρα ⁴	m ³ /h	160	320	460	580
Ελάχιστη Παροχή Αέρα ⁴	m ³ /h	50	150	200	300
Τροφοδοσία	V/ph/Hz	230/1/50			
Μέγιστη Ένταση Λειτουργίας	A	0,12	0,16	0,21	0,24
Μέγιστη Είσοδος Ισχύος	W	14	23	27	33
Μέγιστη Στάθμη Θορύβου ⁵	dB(A)	39	40	42	42,1
Ελάχιστη Στάθμη Θορύβου ⁵	dB(A)	19,8	18,3	19,1	21
Μήκος	mm	694	894	1094	1294
Ύψος (χωρίς τα πόδια)	mm	580			
Βάθος	mm	129			
Καθαρό Βάρος	kg	16	22	28	34
Μικτό Βάρος	kg	18	24	30	36
Κωδικός		7051000070	7051000090	7051000110	7051000130
Τιμή	€	851	979	1.121	1.200



Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε
να διευκρινίζετε αν η παροχή είναι
δεξιά ή αριστερά.

¹Ψύξη: Εισαγωγή/Εξαγωγή νερού 7/12°C; Θερμοκρασία δωματίου DB/WB 27/19°C.

²Θέρμανση: Εισαγωγή νερού 50°C, ροή νερού όπως στη λειτουργία ψύξης; Θερμοκρασία δωματίου 20°C.

³Θέρμανση: Εισαγωγή νερού 70°C, εξαγωγή 60°C; Θερμοκρασία δωματίου 20°C.

⁴Παροχή αέρα μετρημένη με καθαρά φίλτρα.

⁵Μέτρηση στάθμης θορύβου κατά EN12102:2008 και ISO 3745:2012

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να υποστούν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τις πραγματικές προδιαγραφές της μονάδας, ανατρέξτε στα αυτοκόλλητα στις μονάδες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ
70299020001	ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ FAN COIL ΓΙΑ TF ΣΕΤ	33,46



Fan Coil TORRENT TW - 70520

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Σειρά TW	
Μοντέλο		TW1100	TW1300
Ψυκτική Ικανότητα ¹	kW	2,20	3,10
Αισθητή Ισχύς στην Ψύξη	kW	1,90	2,60
Ροή νερού	l/h	453	573
Πτώση πίεσης νερού	kPa	22,00	28,00
Θερμαντική Ικανότητα ²	kW	2,80	4,20
Ροή νερού	l/h	453	573
Πτώση πίεσης νερού	kPa	18,50	24,50
Θερμαντική Ικανότητα ³	kW	4,60	6,30
Ροή νερού	l/h	471	600
Πτώση πίεσης νερού	kPa	19,00	25,00
Περιεκτικότητα νερού στοιχείου	l	1,15	1,48
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	bar	10	
Είσοδος/έξοδος νερού	ίντσες	G1/2	
Μέγιστη Παροχή Αέρα ⁴	m ³ /h	460	580
Ελάχιστη Παροχή Αέρα ⁴	m ³ /h	200	300
Τροφοδοσία	V/ph/Hz	230/1/50	
Μέγιστη Ένταση Λειτουργίας	A	0,21	0,24
Μέγιστη Είσοδος Ισχύος	W	26	
Μέγιστη Στάθμη Θορύβου ⁵	dB(A)	42,0	42,1
Ελάχιστη Στάθμη Θορύβου ⁵	dB(A)	19	21
Μήκος	mm	1090	
Ύψος (χωρίς τα πόδια)	mm	505	
Βάθος	mm	130	
Καθαρό Βάρος	kg	11	
Μικτό Βάρος	kg	14	
Κωδικός		70520001101	70520001301
Τιμή	€	1.000	1.050



Η παροχή είναι
στη δεξιά πλευρά.

¹Ψύξη: Εισαγωγή/Εξαγωγή νερού 7/12°C; Θερμοκρασία δωματίου DB/WB 27/19°C.


²Θέρμανση: Εισαγωγή νερού 50°C, ροή νερού όπως στη λειτουργία ψύξης; θερμοκρασία δωματίου 20°C.

³Θέρμανση: Εισαγωγή νερού 70°C, εξαγωγή 60°C; θερμοκρασία δωματίου 20°C.

⁴Παροχή αέρα μετρημένη με καθαρά φίλτρα.

⁵Μέτρηση στάθμης θορύβου κατά EN12102:2008 και ISO 3745:2012

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να υποστούν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τις πραγματικές προδιαγραφές της μονάδας, ανατρέξτε στα αυτοκόλλητα στις μονάδες.

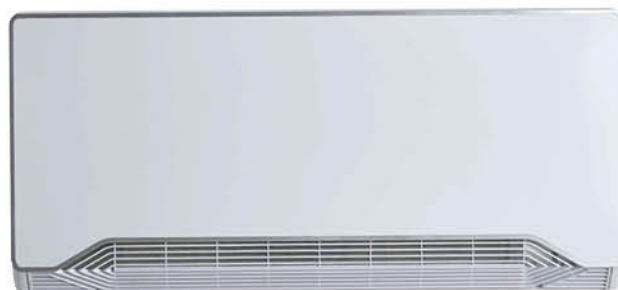

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ
70299020002	ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ FAN COIL ΓΙΑ TW ΣΕΤ	46,85

ACTADENS INOXDENS HE

A




Κλάση NOx 6



Κλάση NOx 6

Απόδοση έως
107%
Προσαρμογή Ισχύος
1:5



Στιβαρός Round
Εναλλάκτης Θερμότητας
από ανοξείδωτο χάλυβα,
οβάλ διατομής

Ορειχάλκινο Μαγνητικό
Φίλτρο της Savio

12.000 Gauss



Μοντέλα Model	Ονομαστική Θερμαντική Ισχύς Θέρμανσης/ Ζεστού Νερού Kw	Μέγιστη Παροχή (ΔΤ=25 K)/ (ΔΤ= 35K) lt/ min	Βάρος Weight kg	Διαστάσεις Υ x Β x Π χιλ. Dimensions H x D x W mm	Τιμή Price €
70243 ACTADENS 255	21,0/ 26,0	14,7 / 10,3	30,0	703 x 325 x 400	1.800,00#
70240 INOXDENS 355	29,0/ 33,5	18,6 / 13,3	34,5	700 x 290 x 400	2.118,00#
70293000000	KIT ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠ. SAVIO 60/100				96,00
70293000001	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ				212,00

Για χρήση με υγραέριο, ζητήστε μας το KIT Μετατροπής.

- ✓ Ανοξείδωτος πρωτεύων εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση
- ✓ Υψηλή απόδοση (★★★★ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/42/EOK και το Ν.Δ. 311/06)
- ✓ Υψηλή ταξινόμηση για το Ζεστό Νερό Χρήσης (★★★★ EN 13203)
- ✓ Πλακοειδής εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Ενσωματωμένο Δοχείο διαστολής
- ✓ Κυκλοφορητής τεχνολογίας Inverter, υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- ✓ Βαθμός προστασίας IPX5D
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακά συστήματα μέσω πεντάοδης βάνας
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης αισθητήρα αντιστάθμισης που συνεπάγεται αναβάθμιση σε κλάση A+



Βλέπε σελίδα 23

Το KIT Καμινάδας περιλαμβάνει

- ✓ 1 Ομοαξονικό ευθύγραμμο αγωγό 60-100χιλ. με τερματικό 0,8μ.
- ✓ 1 Γωνία 90° με 2 Φλάντζες, 100 χιλ & 60 χιλ
- ✓ 1 Προσαρμογή Πλαστική με Φλάντζα, 4 Βίδες & 1 Βίδα με Παξιμάδι Συσφίξεως
- ✓ 2 Φλάντζες Τοίχου, Πλαστική & Λαστιχένια

*Με την αγορά και τοποθέτηση του διαχωριστή σωματιδίων με μαγνητικό φίλτρο της Savio. Καλύπτει την εγγύηση για όλα τα εξαρτήματα του επίτοιχου και την επεκτείνει +1 έτος.

A

INOXDENS MOON



Απόδοση έως

107%

Προσαρμογή Ισχύος

1:9

Savio Connect App

- Παρακολούθηση Λειτουργίας, π.χ. θερμοκρασία
 - Απομακρυσμένος Έλεγχος
 - Αναγγελία Βλάβης
- Διαθέσιμη σε Apple & Play Store.

Για την άρτια λειτουργία της εφαρμογής, απαιτείται η αγορά Savio Connect KIT.



Στιβαρό Round Εναλλάκτης Θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα, οβάλ διατομής

Ορειχάλκινο Μαγνητικό Φίλτρο της Savio

12.000 Gauss

Savio INOXDENS MOON - 70241

Μοντέλα Model	Ονομαστική Θερμαντική Ισχύς Θέρμανσης/ Ζεστού Νερού Kw	Μέγιστη Παροχή (ΔΤ=25 Κ)/(ΔΤ= 35Κ) lt/ min	Βάρος Weight kg	Τιμή Price €
25S	21,0 / 26,0	15,4 / 10,7	31,5	2.012,00
35S	31,0 / 34,7	20,5 / 14,3	36	2.183,00
70293000000	KIT KAMINADΑΣ ΣΥΜΠ. SAVIO 60/100			96,00
70293000001	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ			212,00

Για χρήση με υγραέριο, ζητήστε μας το KIT Μετατροπής.

Λέβητας με πρωτεύοντα εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα μονού κυκλώματος χωρίς ενώσεις ή/και συγκολλήσεις που διατηρεί υψηλή απόδοση ακόμη και σε παλαιότερα συστήματα.

Νέο σύστημα καύσης με πατενταρισμένη τεχνολογία προσαρμογής αερίου (Advanced Adaptive Gas Combustion Control A²GC²).

- ✓ Άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ειδικό ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη.
- ✓ Λειτουργία προθέρμανσης: ταχύτερη παροχή ζεστού νερού χρήσης.
- ✓ Διεπαφή χρήστη με οθόνη και πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών για προσαρμογή και ρύθμιση παραμέτρων.
- ✓ Standard Bypass, εύκολος έλεγχος.
- ✓ Σύστημα προστασίας καμινάδας:
 - Ηλεκτρονική διαχείριση υψηλών θερμοκρασιών καυσαερίων, που εγγυάται τη μέγιστη προστασία της καμινάδας.
 - Διασωλήνωση σε καπναγωγούς: ιδιαίτερα κατάλληλη για λειτουργία σε καπναγωγούς που απαιτούν διασωλήνωση, με μεγάλη πτώση πίεσης.
- ✓ Ελάχιστες ρυπογόνες εκπομπές (κατηγορία VI - EN 15502-1).
- ✓ Προαιρετικός εξωτερικός αισθητήρας λειτουργίας αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
- ✓ Κυκλοφορητής inverter χαμηλής κατανάλωσης (ErP Ready - Κατηγορία A).
- ✓ Ψηφιακός έλεγχος φλόγας με τριπλή προσπάθεια ανάφλεξης σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της λειτουργίας λόγω έλλειψης ανίχνευσης φλόγας (διαμόρφωση μεθανίου).
- ✓ Αποσπώμενο περίβλημα τριών τεμαχίων για ευκολότερη συντήρηση ή επιθεώρηση
- ✓ Βαθμός προστασίας IPX5D
- ✓ Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακά συστήματα μέσω πεντάοδης βάνας



Βλέπε σελίδα 23

Το KIT Καμινάδας περιλαμβάνει

- ✓ 1 Ομοαξονικό ευθύγραμμο αγωγό 60-100χιλ. με τερματικό 0,8μ.
- ✓ 1 Γωνία 90° με 2 Φλάντζες, 100 χιλ & 60 χιλ
- ✓ 1 Προσαρμογή Πλαστική με Φλάντζα, 4 Βίδες & 1 Βίδα με Παξιμάδι Συσφίξεως
- ✓ 2 Φλάντζες Τοίχου, Πλαστική & Λαστιχένια

*Με την αγορά και τοποθέτηση του διαχωριστή σωματιδίων με μαγνητικό φίλτρο της Savio.

Καλύπτει την εγγύηση για όλα τα εξαρτήματα του επίτοιχου και την επεκτείνει +1 έτος.

Futura 3



Savio Futura 3 - 70242

Μοντέλα Model	Ονομαστική Θερμαντική Ισχύς Θέρμανσης/ Ζεστού Νερού	Βάρος Weight	Τιμή Price
	Kw	kg	€
35	34,8	60	6.072,00*
45	45	60	6.118,00*
70	69,9	65	7.794,00*
95	95	86	9.516,00*
115	115	108	11.646,00*

- ✓ Ευρύ φάσμα ισχύος: 35, 45, 70, 95, 115 kW
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης σε συστοιχία έως 6 μονάδων (Cascade System)
- ✓ Νέος πρωτεύων εναλλάκτης συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικός σε πίεση έως 6 bar
- ✓ Υψηλή προσαρμογή ισχύος από 1:6 έως 1:9 (αναλόγως ισχύος)
- ✓ Καυστήρας ολικής προανάμειξης από ανοξείδωτο χάλυβα, Κλάση NOx 6
- ✓ Κυκλοφορητής Inverter υψηλής απόδοσης και μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Πίνακας ελέγχου με οθόνη γραφικών LCD οπίσθιου φωτισμού
- ✓ Ηλεκτρονική πλακέτα με πλήθος προκαθορισμένων λειτουργιών
- ✓ Υψηλή απόδοση, ★★★★★ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/42/ΕΟΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αντίστοιχα τεχνικά ενημερωτικά φυλλάδια.


*Με την αγορά και τοποθέτηση του διαχωριστή σωματιδίων με μαγνητικό φίλτρο της Savio.
Καλύπτει την εγγύηση για όλα τα εξαρτήματα του επίτοιχου και την επεκτείνει +1 έτος.

Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel

Steel Panel Radiators



Διατίθενται και άλλα ύψη,
400 & 500 mm
κατόπιν παραγγελίας.



Παροχή
1/2"



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

EN 442



Μήκος Length v	Ύψος Height >	Type - 11		Type - 22		Type - 33	
		600	900	600	900	600	900
400	Kcal/h	490	657	917	1228	1323	1772
	Τιμή / €	79,70	105,00	101,60	145,00	137,80	211,70
500	Kcal/h	613	822	1146	1535	1653	2215
	Τιμή / €	92,30	123,10	116,60	169,60	164,30	248,30
600	Kcal/h	736	986	1375	1843	1984	2660
	Τιμή / €	104,90	141,30	133,00	194,90	190,60	285,90
700	Kcal/h	858	1150	1604	2150	2315	3100
	Τιμή / €	117,70	159,50	147,00	217,70	217,00	305,30
800	Kcal/h	981	1314	1833	2457	2646	3545
	Τιμή / €	130,30	177,60	170,30	239,00	243,40	343,70
900	Kcal/h	1100	1479	2063	2764	2976	3990
	Τιμή / €	142,90	195,80	184,90	266,30	271,30	383,70
1000	Kcal/h	1226	1643	2292	3071	3307	4431
	Τιμή / €	155,50	213,80	196,30	292,70	297,60	422,20
1100	Kcal/h	1348	1800	2521	3378	3637	4874
	Τιμή / €	168,10*	232,00*	232,40	339,10	344,30	489,30
1200	Kcal/h	1470	1970	2750	3685	3968	5200
	Τιμή / €	180,70*	250,20*	248,90	367,70	372,80	530,70
1400	Kcal/h	1700	2300	3209	4300	4450	5700
	Τιμή / €	206,20*	286,60*	294,80	425,00	430,40	614,00
1600	Kcal/h			3667		4773	
	Τιμή / €			332,30		486,60	
1800	Kcal/h			4057		5728	
	Τιμή / €			376,10		547,20	
2000	Kcal/h			4508		6346	
	Τιμή / €			394,40*		603,30*	

✓ Τάπα, εξαεριστικό, στήριγμα κλιπς, κλειδί εξαερισμού, στριφώνια και Upat συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία


✓ Πίεση δοκιμής 13 bar - Πίεση λειτουργίας 10 bar

✓ Οι αποδόσεις των σωμάτων είναι κατά DIN 4705 90°C/70°C

✓ Blanks, air vents, suspension brackets, air vent instrument, double wood thread screw and upat are included

✓ 13 bar endurance pressure - 10 bar operation pressure

✓ Thermal efficiencies calculated according to DIN 4705 90°C/70°C



Παροχή
1/2"



Μήκος Length v	Ύψος Height >	Type - 11		Type - 22			Type - 33		
		600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h	490	657	787	917	1228	1147	1323	1772
	Τιμή / €	85,70	112,90	103,70	106,70	145,60	149,60*	145,10	212,40
500	Kcal/h	613	822	983	1146	1535	1433	1653	2215
	Τιμή / €	99,30	132,40	122,50	119,10	174,60	177,40*	172,90	255,40
600	Kcal/h	736	986	1180	1375	1843	1720	1984	2660
	Τιμή / €	112,80	151,90	141,30	137,90	203,60	205,30*	200,60	298,40
700	Kcal/h	858	1150	1377	1604	2150	2007	2315	3100
	Τιμή / €	126,60	171,50	160,10	156,60	218,90	233,10*	228,40	321,40
800	Kcal/h	981	1314	1528	1833	2457	2294	2646	3545
	Τιμή / €	140,10	191,00	178,90*	175,30	246,30	261,00	256,20	361,80
900	Kcal/h	1100	1479	1770	2063	2764	2580	2976	3990
	Τιμή / €	153,70*	210,50	198,80	195,00	274,50	290,80	285,60	403,90
1000	Kcal/h	1226	1643	1966	2292	3071	2867	3307	4431
	Τιμή / €	167,20*	229,90	217,60	213,70	301,80	318,60*	313,30	444,40
1100	Kcal/h	1348	1800	2163	2521	3378	3153	3637	4874
	Τιμή / €	180,80*	249,50*	236,40	247,00	349,60	346,40*	362,40	515,10
1200	Kcal/h	1470	1970	2360	2750	3685	3440	3968	5200
	Τιμή / €	194,30*	269,00*	255,80*	267,40	379,10	374,80*	392,40	558,60
1400	Kcal/h	1700	2300	2625	3209	4300	4014	4450	5700
	Τιμή / €	221,70*	308,20*	294,50	308,20	438,10	432,50*	453,10	646,30*
1600	Kcal/h	1905	2630	2995	3667	5004	4475	4773	6521
	Τιμή / €	248,70*	347,10*	332,10*	348,00	496,10*	488,20*	512,20*	732,30*
1800	Kcal/h	2150	2957	3370	4057	5630	5036	5728	7335
	Τιμή / €	279,70*	391,10*	373,90*	392,00*	559,20*	548,90*	576,00*	824,10*
2000	Kcal/h	2400	3280	3745	4508	6256	5570	6346	8150
	Τιμή / €	306,80*	430,00*	411,50*	431,80	617,20*	604,60*	635,00*	910,10*
2200	Kcal/h	2510	3610	4118	4950	6882	6156	7000	8965
	Τιμή / €	333,80*	468,90*	449,30*	471,80*	675,40*	660,60*	694,30*	996,30*
2400	Kcal/h	2738	3940	4493	5410	7508	6710	7637	9780
	Τιμή / €	361,20*	508,10*	486,90*	511,60*	733,50*	716,30*	753,30*	1.082,30*
2600	Kcal/h	3010	4270	4980	5650	8350	7460	8600	10350
	Τιμή / €	388,20*	547,00*	525,60*	552,50*	792,50*	773,90*	814,00*	1.170,00*

- ✓ Τάπα, εξαεριστικό, στήριγμα κλιπς, κλειδί εξαερισμού, στριφώνια και Upat συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία
- ✓ Πίεση δοκιμής 13 bar - Πίεση λειτουργίας 10 bar
- ✓ Οι αποδόσεις των σωμάτων είναι κατά DIN 4705 90°C/70°C

- ✓ Blanks, air vents, suspension brackets, air vent instrument, double wood thread screw and upat are included
- ✓ 13 bar endurance pressure - 10 bar operation pressure
- ✓ Thermal efficiencies calculated according to DIN 4705 90°C/70°C



Κατά την παραγγελία σας παρακαλούμε
να διευκρινίζετε αν η παροχή είναι
δεξιά ή αριστερά.



Παροχή
1/2"



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

EN 442
EURONORM




Μήκος Length v	Ύψος Height >	Type - 11		Type - 22			Type - 33		
		600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h	490	657	787	917	1228	1147	1323	1772
	Τιμή / €	133,30*	160,90	152,00*	161,90	212,60	216,10*	231,00*	292,50
500	Kcal/h	613	822	983	1146	1535	1433	1653	2215
	Τιμή / €	147,30*	180,80*	174,00*	186,60*	249,00	251,40*	270,30	345,70
600	Kcal/h	736	986	1180	1375	1843	1720	1984	2660
	Τιμή / €	161,20*	200,70*	196,00*	211,40	285,40	286,70*	309,60	399,00
700	Kcal/h	858	1150	1377	1604	2150	2007	2315	3100
	Τιμή / €	176,90*	222,30*	218,00*	236,20	321,80	322,00*	348,90*	452,20
800	Kcal/h	981	1314	1528	1833	2457	2294	2646	3545
	Τιμή / €	190,80*	242,30*	240,00*	261,00	358,10	357,30*	388,20*	505,40
900	Kcal/h	1100	1479	1770	2063	2764	2580	2976	3990
	Τιμή / €	204,70*	262,20*	263,30*	287,00	395,70	394,90*	429,60*	560,70
1000	Kcal/h	1226	1643	1966	2292	3071	2867	3307	4431
	Τιμή / €	218,70*	282,20*	285,40*	311,70	432,10	430,10*	468,90	614,00
1100	Kcal/h	1348	1800	2163	2521	3378	3153	3637	4874
	Τιμή / €	232,70*	302,20*	307,40*	336,50	468,50	465,40*	508,20	704,20*
1200	Kcal/h	1470	1970	2360	2750	3685	3440	3968	5200
	Τιμή / €	246,60*	322,10*	330,00*	361,90	505,50	501,40*	548,10	761,10*
1400	Kcal/h	1700	2300	2625	3209	4300	4014	4450	5700
	Τιμή / €	276,30*	363,70*	375,40*	412,70	579,50*	574,20*	655,00*	875,60*
1600	Kcal/h	1905	2630	2995	3667	5004	4475	4773	6521
	Τιμή / €	304,10*	403,60*	419,40*	462,20	652,20*	644,80*	736,80*	988,00*
1800	Kcal/h	2150	2957	3370	4057	5630	5036	5728	7335
	Τιμή / €	336,10*	448,80*	471,50*	519,80*	734,40*	724,50*	828,00*	1.111,10*
2000	Kcal/h	2400	3280	3745	4508	6256	5570	6346	8150
	Τιμή / €	364,00*	488,60*	515,50*	569,40*	807,20*	795,00*	909,80*	1.223,40*

Στις τιμές των σωμάτων συμπεριλαμβάνονται
2 τμχ στηριγμάτων στα μήκη έως 1600mm,
ενώ για τις μεγαλύτερες διαστάσεις, από το
1800mm και μετά, παρέχονται 3 τμχ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΨΟΣ	€/ΣΕΤ
63781	500	11,20*
	600	10,70
	900	14,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ
63782	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	45,90
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	20,40



Παροχή
1/2"

Διατίθενται και σε Panel
6 Παροχών VENTIL
κατόπιν παραγγελίας.

EN 442



Μήκος Length v	Υψος Height >	Type - 11		Type - 22			Type - 33		
		600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h	490	657	787	917	1228	1147	1323	1772
	Τιμή / €	188,20*	251,20*	203,40*	225,90*	312,30*	277,30*	310,10*	426,20*
500	Kcal/h	613	822	983	1146	1535	1433	1653	2215
	Τιμή / €	210,30*	286,80*	232,20*	259,90*	365,80*	318,50*	358,80*	501,80*
600	Kcal/h	736	986	1180	1375	1843	1720	1984	2660
	Τιμή / €	234,90*	324,90*	263,40*	296,30*	421,50*	361,90*	409,90*	579,60*
700	Kcal/h	858	1150	1377	1604	2150	2007	2315	3100
	Τιμή / €	260,20*	363,10*	291,90*	330,00*	473,10*	401,50*	457,10*	651,10*
800	Kcal/h	981	1314	1528	1833	2457	2294	2646	3545
	Τιμή / €	284,60*	400,90*	322,70*	366,00*	528,30*	444,40*	507,60*	728,10*
900	Kcal/h	1100	1479	1770	2063	2764	2580	2976	3990
	Τιμή / €	309,30*	438,70*	355,10*	403,80*	585,00*	490,30*	561,40*	807,90*
1000	Kcal/h	1226	1643	1966	2292	3071	2867	3307	4431
	Τιμή / €	335,80*	474,10*	383,10*	440,40*	635,80*	529,10*	611,10*	878,30*
1100	Kcal/h	1348	1800	2163	2521	3378	3153	3637	4874
	Τιμή / €	356,20*	511,90*	413,60*	472,50*	690,50*	571,60*	657,60*	954,60*
1200	Kcal/h	1470	1970	2360	2750	3685	3440	3968	5200
	Τιμή / €	380,40*	549,40*	444,10*	508,20*	745,20*	614,10*	707,80*	1.030,80*
1400	Kcal/h	1700	2300	2625	3209	4300	4014	4450	5700
	Τιμή / €	429,30*	624,00*	503,40*	577,90*	851,00*	697,10*	806,10*	1.178,40*
1600	Kcal/h	1905	2630	2995	3667	5004	4475	4773	6521
	Τιμή / €	476,70*	697,50*	562,60*	647,50*	957,70*	779,60*	903,60*	1.326,80*
1800	Kcal/h	2150	2957	3370	4057	5630	5036	5728	7335
	Τιμή / €	529,60*	778,70*	628,20*	724,10*	1.073,50*	870,20*	1.010,10*	1.486,60*
2000	Kcal/h	2400	3280	3745	4508	6256	5570	6346	8150
	Τιμή / €	577,70*	853,40*	688,50*	794,80*	1.182,00*	954,20*	1.109,40*	1.637,60*
2200	Kcal/h	2510	3610	4118	4950	6882	6156	7000	8965
	Τιμή / €	624,80*	926,40*	747,20*	863,90*	1.287,60*	1.035,70*	1.206,10*	1.784,50*
2400	Kcal/h	2738	3940	4493	5410	7508	6710	7637	9780
	Τιμή / €	675,10*	1.003,10*	807,40*	934,50*	1.395,90*	1.119,50*	1.305,10*	1.935,10*
2600	Kcal/h	3010	4270	4980	5650	8350	7460	8600	10350
	Τιμή / €	723,00*	1.077,60	869,20*	1.006,70*	1.505,60*	1.206,30*	1.407,10*	2.088,70*


Στις τιμές των σωμάτων συμπεριλαμβάνονται 2 τμχ στηριγμάτων στα μήκη έως 1600mm, ενώ για τις μεγαλύτερες διαστάσεις, από το 1800mm και μετά, παρέχονται 3 τμχ.

Μία Ιδιαίτερη Νότα που Ταιριάζει σε κάθε μπάνιο & γούστο


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών!




K•energy Άρτεμις

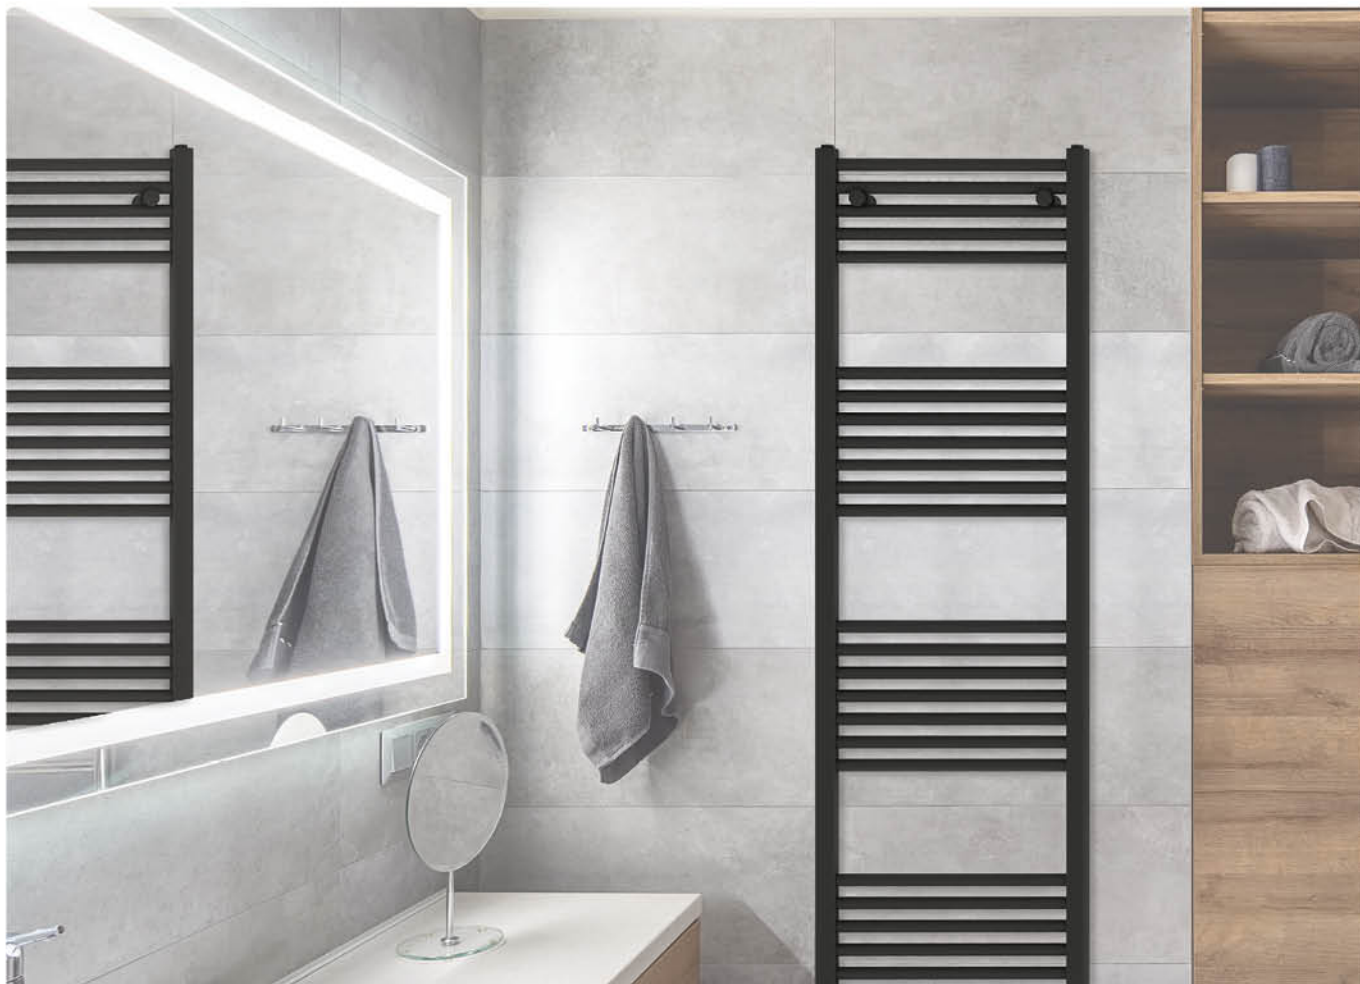

Διαστάσεις
Λευκού, χρωμέ
ή μαύρου

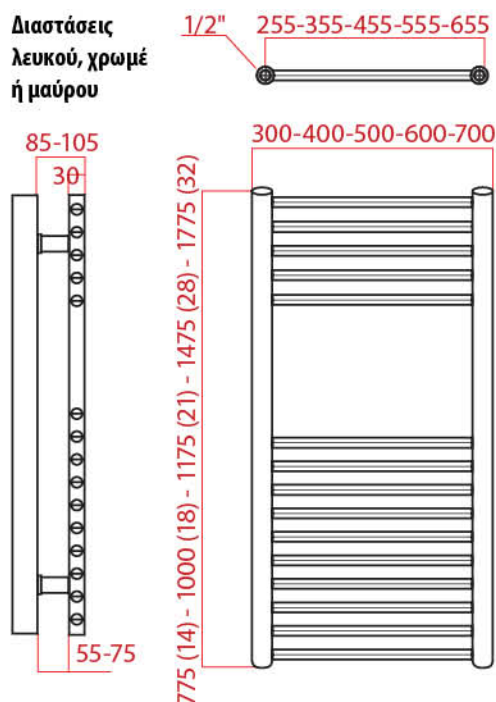

K•energy Άρτεμις

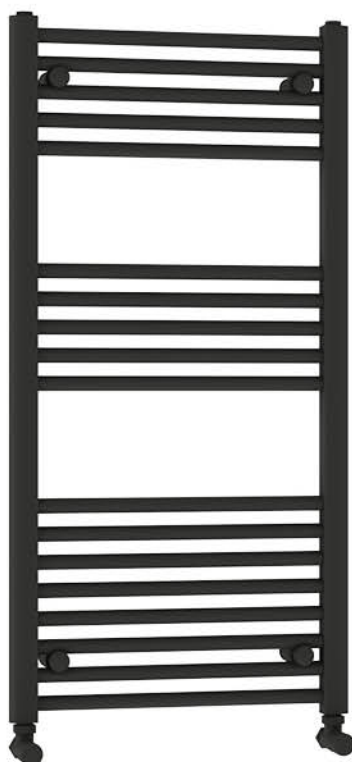

Μαύρο Χρώμα - 64184

Διαστάσεις (mm)		Μήκος (mm)		
		400	500	600
Ύψος (mm)		Μαύρο Black 64184	Μαύρο Black 64184	Μαύρο Black 64184
1175	kcal/ h	580	690	820
	Watt	674	801	953
	€/τεμ	140,60	155,10	169,60
1475	kcal/ h	730	865	1000
	Watt	848	1005	1162
	€/τεμ	185,60	206,30	210,80
1775	kcal/ h	880	1010	1190
	Watt	1022	1173	1383
	€/τεμ	249,70	313,00	320,90

Λευκό Χρώμα & Χρωμέ - 64180 & 64181


Διαστάσεις (mm)		Μήκος (mm)									
		300		400		500		600		700	
Ύψος (mm)		Χρωμέ Chrome 64181	Λευκό White RAL 9016 64180	Χρωμέ Chrome 64181	Λευκό White RAL 9016 64180	Χρωμέ Chrome 64181	Λευκό White RAL 9016 64180	Χρωμέ Chrome 64181	Λευκό White RAL 9016 64180	Χρωμέ Chrome 64181	Λευκό White RAL 9016 64180
775	kcal/ h	291		400		465		552		650	
	Watt	338		464		540		763		755	
	€/τεμ	130,80	73,00	136,40	73,00	152,90	79,00	169,70	85,00	185,90*	116,70
1000	kcal/ h	383		490		588		680		854	
	Watt	445		569		683		790		992	
	€/τεμ	150,00	86,00	151,20	86,80	170,00	96,00	200,70	105,10	234,00*	143,90
1175	kcal/ h	450		580		690		820		1020	
	Watt	523		674		801		953		1185	
	€/τεμ	182,80	101,00	201,40	102,40	223,40	111,80	245,40	121,20	265,10*	163,00
1475	kcal/ h	569		730		865		1000			
	Watt	661		848		1005		1162			
	€/τεμ	231,50	126,00	232,30	127,80	276,20	140,50	297,20	152,70		
1775	kcal/ h	669		880		1010		1190		1420	
	Watt	777		1022		1173		1383		1650	
	€/τεμ	264,30	170,00	366,40	171,20	387,90	188,60	429,30	206,00	397,10	239,30

Οι υπολογισμοί των θερμίδων έχουν γίνει στα σώματα Άρτεμις & Αφροδίτη σύμφωνα με 90/70 Δt 20°C.

K•energy Αφροδίτη



σε λευκό ή χρωμέ

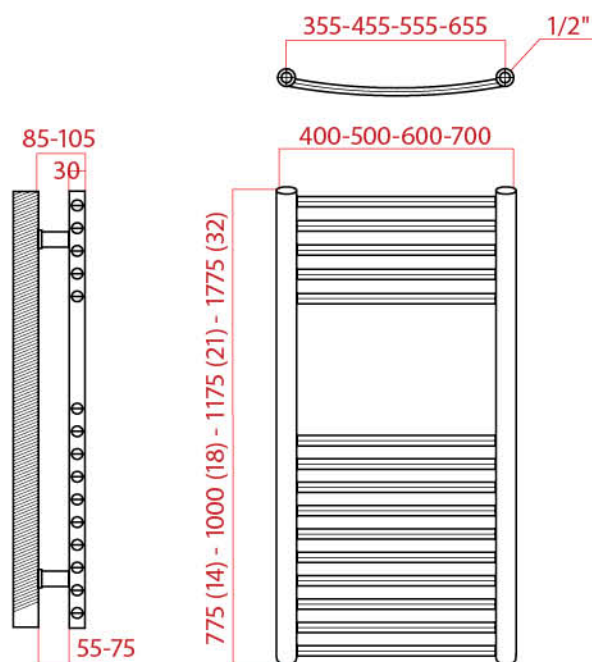

Θερμαντικά Διακοσμητικά Σώματα

Design Radiators



K•energy Αφροδίτη

Διαστάσεις (mm)	Αριθμός Οριζόντιων Σωλήνων		Μήκος (mm)							
			400		500		600		700	
			Χρωμέ Chrome 64183	Λευκό White RAL 9016 64182	Χρωμέ Chrome 64183	Λευκό White RAL 9016 64182	Χρωμέ Chrome 64183	Λευκό White RAL 9016 64182	Χρωμέ Chrome 64183	Λευκό White RAL 9016 64182
775	14	kcal/ h	400		465		552		650	
		Watt	464		540		641		755	
		€/τεμ	140,50*	85,30*	157,50*	93,90*	174,80*	102,30*	191,50*	120,20*
1000	18	kcal/ h	490		588		680		854	
		Watt	569		683		790		992	
		€/τεμ	176,50*	107,20*	198,50*	118,70*	220,60*	129,80*	241,10*	148,30*
1175	21	kcal/ h	580		690		820		1020	
		Watt	674		801		953		1185	
		€/τεμ	197,90	117,10*	222,70	129,90	247,60	142,40*	273,00*	167,90*
1775	32	kcal/ h	880		1010		1190		1420	
		Watt	1022		1173		1383		1650	
		€/τεμ	287,90*	165,60	323,80	185,10	370,40*	204,00	409,00*	246,50

Οι υπολογισμοί των θερμίδων έχουν γίνει στα σώματα Άρτεμις & Αφροδίτη σύμφωνα με 90/70 Δt 20°C.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Οι Ηλεκτρικές Αντιστάσεις είναι κατάλληλες για τα Θερμαντικά Διακοσμητικά Σώματα K•energy, Άρτεμις, Αφροδίτη & Ήρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις πρέπει να τοποθετούνται απαραίτητα σε μία από τις κάτω αναμονές του σώματος λουτρού.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Electric Resistance - 64101	€/τεμ
για διακοσμητικά σώματα ύψους 770mm, 300W	76,00
για διακοσμητικά σώματα ύψους 1000 & 1175mm, 400W	
για διακοσμητικά σώματα ύψους 1490mm, 500W	
για διακοσμητικά σώματα ύψους 1760mm, 600W	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ με πρίζα (μήκος καλωδίου 125cm) και αυτόματο θερμοστάτη που σταματάει την λειτουργία όταν το υγρό υπερβαίνει τους 80°C.

Μίξη: 15% γλυκώλη και 85% νερό!

Διακόπτες Μονοσωληνίου-Δισωληνίου

Radiator valves

ICMA



Διακόπτης μονοσωληνίου για ΑΚΑΝ σώματα Art.886
Double adjusting one pipe system valve, with resersable water entry - **63012**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2"	10	41,18



Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου διπλής ροής Art.887
Double adjusting one pipe system valve, with resersable flow - **63011**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2"	10	40,19



Αρθρωτός διακόπτης μονοσωληνίου πετσετοκρεμάστρας Art.894
Four-way valve for towel heater **63013**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2"	10	53,94



Art 951



Art 954

Διακόπτης δισωληνίου με O-ring Θηλυκό Art.954, 951
Simple setting radiator valve with o-ring (female) - **63015**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	10	19,88*
1/2" γων.-angle	20	18,23*



Art 921



Art 924

Διακόπτης δισωληνίου με O-ring Αρσενικό Art.924, 921
Simple setting radiator valve with o-ring (male) - **63017**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	10	17,84*
1/2" γων.-angle	20	16,15*



Art 804



Art 814

Διακόπτης δισωληνίου Αρσενικό Art.814, 804
Simple adjusting valve (male) **63016**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	1	11,78*
1/2" γων.-angle	1	11,26



Art 974



Art 975

Διακόπτης δισωληνίου με O-ring Θερμοστατικής κεφαλής Θηλυκό Art.975, 974
Thermostatic valve for iron pipe (female) - **63018**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	10	24,32
1/2" γων.-angle	10	21,73



Art 970



Art 971

Διακόπτης δισωληνίου με O-ring Θερμοστατικής κεφαλής Αρσενικό Art.971, 970
Thermostatic valve for copper, Pex, Pex-Al-Pex (male) - **63019**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	10	19,44*
1/2" γων.-angle	10	18,06*



Art 803



Art 813

Διακόπτης δισωληνίου Θηλυκό Art.813, 803
Simple adjusting valve (female) **63014**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	1	10,83
1/2" γων.-angle	1	10,37



Θερμοστατική κεφαλή Art. 1100 για διακόπτες Art.975, 974, 971, 970 Thermostatic head for Art.975-974-971-970 - **63020**

ΣΥΣΚ	€/τεμ
1	18,29



Αυτόματο Εξαεριστικό Δικτύου Art.707
Automatic floating air vent **63031**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2"	1	12,22



Μηχανικό κλειδί 27mm για 24x1,5 και 30mm για διακ. ενσωμ. βρόγχου Art.117
Wrench one side 27mm for 24x1,5 and other side 30mm for euroconus fittings - **63030**

ΣΥΣΚ	€/τεμ
1	41,86*

Διακόπτες Μονοσωλήνιου-Δισωλήνιου

Radiator valves

ICMA



Art 923

Art 938



Αρθρωτός διακόπτης μονοσωλήνιου πετσετοκρεμάστρας Art.923, 938 - Four-way valve for towel heater 63041

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" (λευκό)	1	59,48*
1/2" (χρωμέ)	1	86,11



Διακόπτης δισωληνίου με O-ring θερμοστατικής κεφαλής (χρωμέ) θηλυκό Art.934, 935 - Thermostatic chrome valve (female) 63044

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	1	119,51*
1/2" γων.-angle	1	118,95*



Διακόπτης δισωληνίου με O-ring θερμοστατικής κεφαλής (χρωμέ) Αρσενικό Art.931, 930 - Thermostatic chrome valve (male) 63043

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	1	67,97*
1/2" γων.-angle	1	67,97*



Ρακόρ σύνδεσης χρωμέ για διακόπτες για σωλήνα χαλκού Art.91 - Fittings for radiator valves for copper pipe (chrome) - 63049

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
16x2	1	7,03*



Ρακόρ σύνδεσης χρωμέ για διακόπτες για σωλήνα PEX/ PEX-AL-PEX Art.95 - Fittings for radiator valves for Pex and PEX/PEX-AL-PEX pipe (chrome) - 63049

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
16x2	1	8,06*



SOLAR KIT Πεντάοδη Art. S170 SOLAR KIT 63034

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
3/4"	1	323,56



Ρυθμιστικό βρόγχου Αρσενικό Art.829, 827 Lockshield (male) 63021

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	20	11,08*
1/2" γων.-angle	20	8,66*

Art 805

Art 815



Ρυθμιστικό βρόγχου Θηλυκό Art.815, 805 Lockshield (female) 63022

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	20	10,09*
1/2" γων.-angle	20	8,92*

Art 902

Art 903



Διακόπτες σωμάτων ενσωμ. βρόγχου Art.902, 903 - One pipe system double distributor for integrated panels with built in thermostatic group - 63023

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2" ίσιοι-straight	1	41,46
1/2" γων.-angle	1	44,01

Διακόπτες Μονοσωλήνιου-Δισωλήνιου

Radiator valves

ICMA



Ρακόρ σύνδεσης για διακόπτες για Σωλήνα χαλκού
Art.90 - Fittings for radiator valves for copper pipe - **63025**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2"x15	10	3,79
1/2"x16	10	3,79*
1/2"x18	10	3,79*



Ρακόρ σύνδεσης για διακόπτες σωλήνα PEX/PEX-AL-PEX
Art.100 - Fittings for radiator valves for Pex and Pex-Al-Pex pipe - **63027**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
15x2,5	10	5,62*
16x2	10	5,62
18x2	10	5,62
18x2,5	10	5,62*
20x2	10	5,62*
20x2,5	10	5,62*



Έκκεντρα για αντικατάσταση σωμάτων Art.720 - Eccentric for radiator - **63029**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1/2"x1 cm	10	7,46*
1/2"x2 cm	10	13,35
1/2"x3 cm	10	13,71
1/2"x4 cm	10	15,91
1/2"x5 cm	10	18,24
1/2"x6 cm	10	11,50*



Ρακόρ σύνδεσης για διακόπτες ενσωματωμένου βρόγχου (Art.902-903) σωλήνα PEX / PEX-AL-PEX
Art.101 - Euroconus fitting for Pex and Pex-Al-Pex pipe - **63028**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
15x2,5	10	6,99*
16x2	10	6,99
18x2	10	6,99
18x2,5	10	6,99*
20x2	10	6,99*
20x2,5	10	6,99*



Ρακόρ σύνδεσης για διακόπτες ενσωματωμένου βρόγχου (Art.902-903) για Σωλήνα χαλκού Art.93 - Euroconus fitting (art.902-903) for copper pipe - **63026**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
3/4"x15	10	6,25
3/4"x16	10	6,25*
3/4"x18	10	6,25*



Ροζέτες Art.108,109
Rosetta - **63024**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
Μονή-single	20	0,51*
Διπλή-double	20	1,29*



Ορειχάλκινα σωληνάκια διακοπών εξωτερικού βρόγχου - **63006**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
60 cm	1	7,20#
90 cm	1	12,76

Boilers K•energy

- ✓ Κατασκευασμένα κατά EN 12897:2006 από λαμαρίνα EN 10130 AL 1998 DPC
- ✓ Επικάλυψη προστασίας Glass - Εμαγιέ (Σμάλτο) και ανοδική προστασία
- ✓ Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης 52 kg/m³, πάχους 55mm - 100mm κατά DIN 53420
- ✓ Αντιβακτηριδιακός σχεδιασμός
- ✓ Ενεργειακή Κλάση C
- ✓ Αντιδιαβρωτική προστασία από υγρό σμάλτο, θερμαίνεται στους 850°C, κατά DIN 4753 και ανόδιο μαγνησίου κατά DIN 1243-2,2
- ✓ Εξωτερική επένδυση PVC δερματίνης, γκρι χρώματος
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης 1 1/2" κατόπιν ζήτησης
- ✓ Περιλαμβάνουν θυρίδα καθαρισμού



**Μέγιστη Πίεση
Λειτουργίας**
έως 10 bar



**Μέγιστη
Θερμοκρασία
Λειτουργίας**
+ 95°C



Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες,
παρακαλώ ζητήστε μας τα αντίστοιχα
Τεχνικά Φυλλάδια.



Λέβητες



Ηλιακά
Συστήματα



Συστήματα
Βιομάζας &
ΑΠΕ




Αντλίες
Θερμότητας



ZNX



Θέρμανση

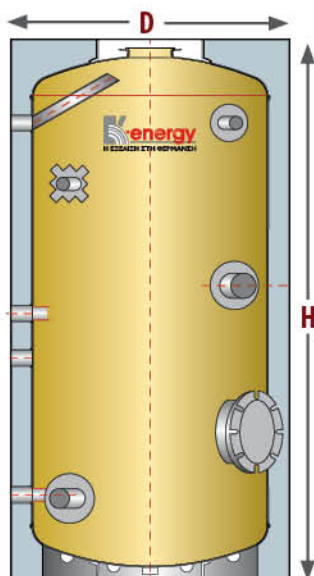

Boilers Χωρίς Εναλλάκτη - 62510


Μοντέλο Model	Διαστάσεις Dimensions		Ράβδος Μαγνησίου Πάνω/ Κάτω	Βάρος Weight	Τιμή Price
	Διάμ./diam.	Ύψος/Height			
lt	D mm	H mm		kg	€
150	Ø560	1120	22x200/ 22x200	44	886,00*
200	Ø600	1400	22x400/ 22x200	65	1.035,00*
300	Ø630	1620	32x500/ 22x400	72	1.252,00*
500	Ø750	1700		109	1.768,00*
750	Ø1000	1800	32x500/ 32x500	189	2.951,00*
1000	Ø1000	2000		199	3.368,00*

Μόνωση: Σκληρή πολυουρεθάνη πάχους 55mm, πυκνότητας 52 kg/m³ για τα μοντέλα από 150 lt έως 500 lt.
Αποσπώμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, πυκνότητας 20 kg/m³ για τα μοντέλα 750 lt & 1000 lt.



Πίεση
Λειτουργίας έως **10** bar


C

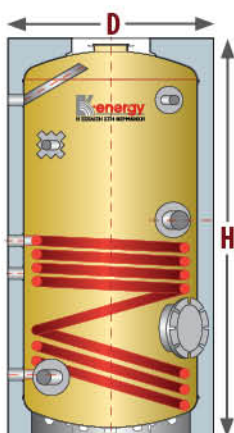

II Ενέργειας
62511



III Ενέργειας
62512

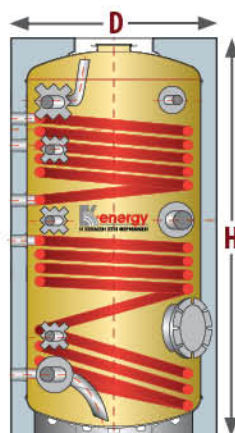

III Ενέργειας
62512

Boilers II Ενέργειας - 62511

Μοντέλο Model	Σύνδεση Εναλλάκτη	Επιφάνεια Εναλλάκτη m ²	Διαστάσεις Dimensions		Ράβδος Μαγνησίου Άνω/ Κάτω	Βάρος Weight	Τιμή Price
			Διάμ./diam. D mm	Ύψος/Height H mm			
lt						kg	€
150	1"	0,78	Ø560	1120	22x200/ 22x200	61	1.118,00
200		0,986	Ø600	1400	22x400/ 22x200	80	1.237,00
300		1,55	Ø630	1620	32x500/ 22x400	103	1.587,00
500		1,92	Ø750	1700		139	2.104,00*
750		2,39	Ø1000	1800	32x500/ 32x500	226	3.250,00*
1000		3,02	Ø1000	2000		246	3.628,00*


Boilers III Ενέργειας - 62512

Μοντέλο Model	Σύνδεση Εναλλάκτη	Επιφάνεια Εναλλάκτη		Διαστάσεις Dimensions		Ράβδος Μαγνησίου Άνω/ Κάτω	Βάρος Weight	Τιμή Price
		Άνω	Κάτω	Διάμ./diam. D mm	Ύψος/Height H mm			
lt		m ²					kg	€
150	1"	0,53	0,78	Ø560	1120	22x200/ 22x200	71	1.219,00
200		0,78	0,99	Ø600	1400	22x400/ 22x200	92	1.348,00
300		0,99	1,55	Ø630	1620	32x500/ 22x400	122	1.739,00
500		1,20	1,92	Ø750	1700		161	2.314,00*
750		1,35	2,34	Ø1000	1800	32x500/ 32x500	247	3.603,00*
1000		1,97	3,02	Ø1000	2000		277	3.957,00*

Μόνωση: Σκληρή πολυουρεθάνη πάχους 55mm, πυκνότητας 52 kg/m³ για τα μοντέλα από 150 lt έως 500 lt.
Αποσπώμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, πυκνότητας 20 kg/m³ για τα μοντέλα 750 lt & 1000 lt.

Boilers II & III Ενέργειας

II & III Energy Boilers for Heat Pump & Solar Energy

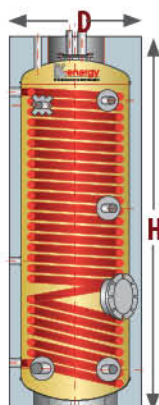


Πίεση
Λειτουργίας έως **10 bar**

C

Boilers II Ενέργειας για Αντλία Θερμότητας 62513

Μοντέλο Model lt	Σύνδεση Εναλλάκτη	Επιφάνεια Εναλλάκτη m ²	Διαστάσεις Dimensions		Ράβδος Μαγνησίου Άνω/ Κάτω	Βάρος Weight kg	Τιμή Price €
			Διάμ./diam. D mm	Ύψος/Height H mm			
200	1 1/2"	2,6	Ø600	1545	22x400/ 22x200	115	1.458,00*
300		3,6	Ø630	1620	32x500/ 22x400	140	2.079,00*
500		4,2	Ø750	1700	32x500/ 32x500	190	2.795,00*
750		6,0	Ø1000	1851		280	5.079,00*
1000		6,0	Ø1000	2101		295	5.558,00*

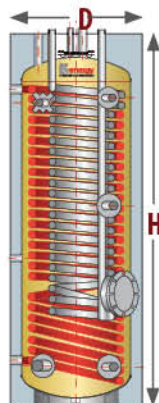

Πίεση
Λειτουργίας έως **10 bar**

C

Boilers III Ενέργειας για Αντλία Θερμότητας & Ηλιακή Ενέργεια - 62514

Μοντέλο Model lt	Σύνδεση Εναλλάκτη	Επιφάνεια Εναλλάκτη		Διαστάσεις Dimensions		Ράβδος Μαγνησίου Άνω/ Κάτω	Βάρος Weight kg	Τιμή Price €
		Άνω	Κάτω	Διάμ./diam. D mm	Ύψος/Height H mm			
200	1 1/2"	1,2	2,6	Ø600	1545	22x400/ 22x200	138	1.695,00*
300		2,2	3,6	Ø630	1620	32x500/ 22x400	164	2.538,00*
500		2,6	4,2	Ø750	1700	32x500/ 32x500	220	3.358,00*
750		2,6	6	Ø1000	1851		320	5.986,00*
1000		2,6	6	Ø1000	2101		350	6.476,00*


Μόνωση: Σκληρή πολυουρεθάνη πάχους 55mm, πυκνότητας 52 kg/m³ για τα μοντέλα από 200 lt έως 500 lt.
Αποσπώμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, πυκνότητας 20 kg/m³ για τα μοντέλα 750 lt & 1000 lt.




Πίεση
Λειτουργίας έως **6** bar



62520

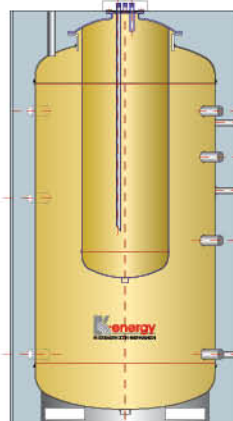

II Ενέργειας
62521

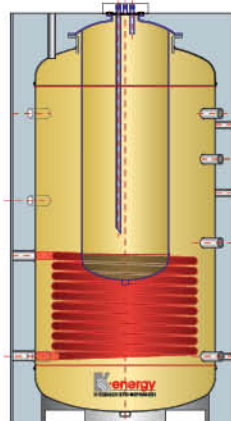

C

Boilers Χωρίς Εναλλάκτη, Tank in Tank - 62520

Μοντέλο Model	Διαστάσεις Dimensions		Χωρητικότητα Εσωτερικού Δοχείου ZNX	Βάρος Weight	Τιμή Price
	Διάμ./diam.	Ύψος/Height			
lt	D mm	H mm	lt	kg	€
500	Ø840	1740	150	142	2.568,00*
750	Ø1000	1840	182	164	2.802,00*
1000	Ø1000	2040	182	185	3.035,00*
1500	Ø1300	2040	182	313	5.158,00*
2000	Ø1400	2040	182	348	5.669,00*

Boilers II Ενέργειας Με 1 Εναλλάκτη, Tank in Tank - 62521

Μοντέλο Model	Επιφάνεια Εναλλάκτη	Διαστάσεις Dimensions		Χωρητικότητα Εσωτερικού Δοχείου ZNX	Βάρος Weight	Τιμή Price
		Διάμ./diam.	Ύψος/Height			
lt	m²	D mm	H mm	lt	kg	€
500	2,2	Ø840	1740	150	173	2.883,00*
750	2,7	Ø1000	1840	182	201	3.171,00*
1000	3,0	Ø1000	2040	182	246	3.455,00*
1500	3,7	Ø1300	2040	182	358	5.680,00*
2000	4,0	Ø1400	2040	182	398	6.345,00*

Μόνωση: Αποσπώμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, πυκνότητας 20 kg/m³.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ

Boilers Tank in Tank II & III Ενέργειας

Tank in Tank II & III Energy Boilers


energy
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

K. TZANOS A.E.B.E.
SINCE 1982



Πίεση
Λειτουργίας έως **6 bar**

C

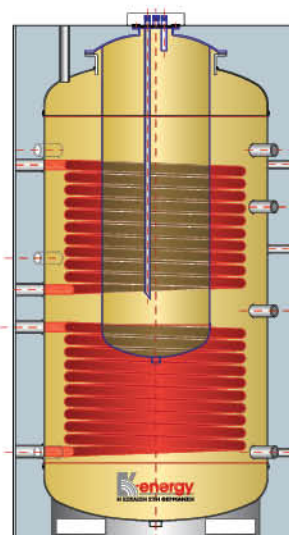

Boilers III Ενέργειας Με 2 Εναλλάκτες, Tank in Tank - 62522

Μοντέλο Model	Επιφάνεια Εναλλάκτη		Διαστάσεις Dimensions		Χωρητικότητα Εσωτερικού Δοχείου ZNX	Βάρος Weight	Τιμή Price
	Άνω	Κάτω	Διάμ./diam.	Ύψος/Height			
lt	m ²		D mm	H mm		kg	€
500	28,32	33,9	Ø840	1822	150	205	3.197,00*
750			Ø1000	1874	182	236	3.537,00*
1000			Ø1000	2124	182	278	3.875,00*
1500			Ø1300	2188	182	403	6.100,00*
2000			Ø1400	2207	182	450	6.793,00*


Μόνωση: Αποσπώμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, πυκνότητας 20 kg/m³.

v2. 03/2025



Πίεση
Λειτουργίας έως **6 bar**

Δοχεία Αδράνειας - 62546

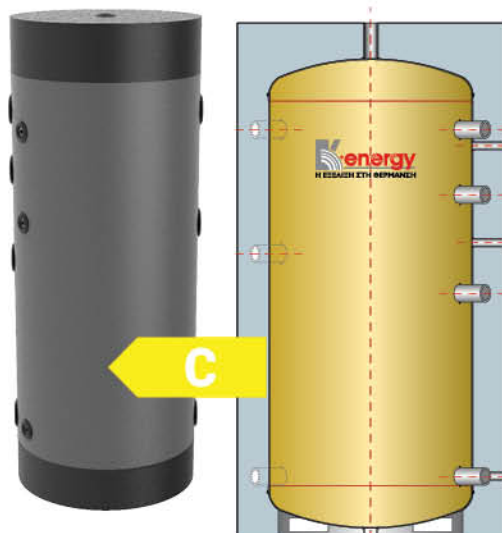

Μοντέλο Model	Διαστάσεις Dimensions		Χωρητικότητα Δοχείου It	Βάρος Weight kg	Τιμή Price €
	Διάμ./diam. It	Υψος/Height H mm			
80	Ø420	1000	77	22	494,00
100	Ø500	1000	96	32	511,00
200	Ø600	1400	196	55	764,00
300	Ø630	1620	298	68	869,00
500	Ø840	1700	492	77	1.272,00*
750	Ø1000	1800	746	118	1.558,00*
1000	Ø1000	2000	882	139	1.700,00*
1500	Ø1300	2000	1539	267	3.244,00*
2000	Ø1400	2000	1831	302	3.673,00*
3000	Ø1500	2650	2990	615	7.224,00*
4000	Ø1700	2700	4100	820	11.343,00*
5000	Ø1800	2850	4920	930	13.974,00*

- ✓ Τα μοντέλα από 3000 έως 5000 lt φέρουν θυρίδα καθαρισμού
- ✓ Διατίθεται κατόπιν ζήτησης και δοχεία αδράνειας II & III Ενέργειας με 1 και 2 Εναλλάκτες αντίστοιχα από 150 lt έως 1000 lt

- ✓ Models from 3000 lt to 5000 lt contain inspection point
- ✓ Energy Buffers are available in II & III Energy with 1 and 2 Heat Exchangers from 150 lt to 1000 lt upon request

Μόνωση: Αποσπώμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 60mm, πυκνότητας 20 kg/m³ για τα μοντέλα από 80 lt έως 300 lt, και πάχους 100mm, πυκνότητας 20 kg/m³ για τα μοντέλα 500 lt έως 5000 lt.



NEW

Δοχεία Αδράνειας Ψύξης - 625462

Μοντέλο Model	Διαστάσεις Dimensions		Χωρητικότητα Δοχείου It	Βάρος Weight kg	Τιμή Price €
	Διάμ./diam. mm	Υψος/Height mm			
40	Ø400	720	41	21	448,00
60	Ø400	875	52	25	510,00
80	Ø460	910	80	31	591,00
100	Ø500	960	92,5	41	657,00
200	Ø590	1400	204	60	1.006,00*

- ✓ Σχεδιασμένα για συστήματα αντλίας θερμότητας-ψύξης, με δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντια ή κάθετα

- ✓ Designed for heat pump-cooling systems, with horizontal or vertical installation

Μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης 48kg / m³ (DIN 53420) με επικάλυψη προ-βαμμένης λαμαρίνας 0,5mm (EN10204).

Boilers Ενέργειας

Energy Boilers

CORDIVARI



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών!



Κλειστά Δοχεία Διαστολής - Expansion Vessels for Closed Heating Systems - 62205

Περιγραφή	Όγκος Δοχείου Vessel Volume	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Max working pressure	Αρχική Πίεση Precharge Pressure	Διαστάσεις Dimensions		Σύνδεση Water Connection	Τιμή Price
	lt	P Max (bar)	±20% (bar)	Dmm	Hmm	Ø C	€/τεμ
Σταθερή Μembrάνη - Fixed Membrane							
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 8 LIT	8	4	1	217	318	3/4"	57,80
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 12 LIT	12	4	1	267	334	3/4"	61,20
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 18 LIT	18	4	1	317	318	3/4"	61,40
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 25 LIT	25	4	1	317	398	3/4"	68,60
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 35 LIT	35	4	1	368	550	3/4"	93,20
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 50 LIT	50	4	1	418	585	3/4"	112,50
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 80 LIT	80	6	1,5	450	636	3/4"	184,40
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 105 LIT	105	6	2	500	693	3/4"	265,60
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 150 LIT	150	6	2	500	925	3/4"	346,90
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 200 LIT	200	6	2,5	600	840	3/4"	467,90
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 300 LIT	300	6	2,5	630	1123	3/4"	706,30
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΚΚ. 500 LIT	500	6	2,5	750	1385	1"	1.250,00*

Όλες οι ανοχές διαστάσεων που δεν υποδεικνύονται είναι $\pm 2\%$ για το μήκος και ± 3 mm για τη διάμετρο.

All dimension tolerances not indicated are $\pm 2\%$ for length and ± 3 mm for diameter.



Όλα τα δοχεία ελέγχονται λεπτομερώς και υπόκεινται σε δειγματοληπτικό & λειτουργικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, πριν τη συσκευασία τους.



Εφαρμογές



Πόσιμο
Νερό



Πιεστικά
Συγκροτήματα



Συστήματα
πυρόσβεσης


HYB 24lt



HYB 35lt



Ανοχές Θερμοκρασίας
-10°C έως +100°C



Κλειστά Δοχεία διαστολής για Πόσιμο Νερό - Expansion Vessels for Drinking Water

Περιγραφή	Όγκος Δοχείου Vessel Volume	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Max working pressure	Αρχική Πίεση Precharge Pressure	Διαστάσεις Dimensions		Σύνδεση Water Connection	Τιμή Price
	lt	P Max (bar)	±20% (bar)	Dmm	Hmm	Ø C	€/τεμ
Σταθερή Μεμβράνη - Fixed Membrane - 62206							
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 5 LIT	5	10	3	160	270	3/4"	62,60
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 8 LIT	8	10	3	200	280	3/4"	65,80
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 12 LIT	12	10	2	270	264	3/4"	69,60
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 18 LIT	18	10	2	270	349	3/4"	76,60
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 35 LIT	35	10	2	380	360	1"	167,20
Εναλλάξιμη Μεμβράνη - Interchangeable Membrane - 62206							
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΦ.ΜΠΛΕ 24 LIT	24	10	1,5	270	411	3/4"	71,90
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 60 LIT	60	10	1,5	380	788	1"	257,80
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 80 LIT	80	10	1,5	380	878	1"	321,90
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 100 LIT	100	10	1,5	450	848	1"	453,10
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΕ 120 LIT	120	8	1,5	450	928	1"	479,90*
Εναλλάξιμη Μεμβράνη (Οριζόντιο Δοχείο) - Interchangeable Membrane (Horizontal Vessel) - 62208							
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΖ. ΜΠΛΕ 24 LIT	24	10	1,5	270	290	3/4"	79,80
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΖ. ΜΠΛΕ 60 LIT	60	10	1,5	380	410	1"	255,30
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΖ. ΜΠΛΕ 80 LIT	80	10	1,5	380	410	1"	334,40
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΖ. ΜΠΛΕ 100 LIT	100	10	1,5	450	480	1"	389,90
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΖ. ΜΠΛΕ 120 LIT	120	8	1,5	450	480	1"	464,10*

Όλες οι ανοχές διαστάσεων που δεν υποδεικνύονται είναι $\pm 2\%$ για το μήκος και ± 3 mm για τη διάμετρο.

All dimension tolerances not indicated are $\pm 2\%$ for length and ± 3 mm for diameter.

MEMBRANES - MEMBRANE - 62231

για 24 lt / for 24 lt	35,80
για 60 lt / for 60 lt	72,20
για 80-100 lt / for 80-100 lt	144,50*
για 120 lt / for 120 lt	193,40*
για 200 lt / for 200lt	277,40*
για 300 lt / for 300 lt	401,50*
για 500 lt / for 500 lt	649,60*

GITRAL



Πίεση
Λειτουργίας έως **10** bar

Ανοχές Θερμοκρασίας
-10°C έως +110°C



Πιεστικά Δοχεία - Expansion Vessels for Solar Systems

Περιγραφή	Όγκος Δοχείου Vessel Volume	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Max working pressure	Αρχική Πίεση Precharge Pressure	Διαστάσεις Dimensions			Σύνδεση Water Connection	Τιμή Price
	lt	P Max (bar)	±20% (bar)	Dmm	Hmm	Emm	Ø C	€/τεμ
Εναλλάξιμη Μεμβράνη - Interchangeable Membrane - 62209								
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟ 12 LIT	12	10	2,5	270	310		3/4"	120,90
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟ 19 LIT	19	10	2,5	270	411		3/4"	121,90
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟ 24 LIT	24	10	2,5	270	485		3/4"	156,30
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟ 35 LIT	35	10	1,5	380	420		1"	256,30*
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟ 100 LIT	100	10	1,5	450	930	153	1"	609,40#

Εφαρμογές



Πόσιμο
Νερό



Πιεστικά
Συγκροτήματα



Θέρμανση



Αντλιοστάσια



ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΘΗΛ-ΘΗΛ
Gas Ball Valve with Normal Handle F-F
63230

Φ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2"	1	100	11,30*
3/4"	1	80	21,80*
1"	1	40	30,90*
1 1/4"	1	20	40,20*
1 1/2"	1	12	68,10*
2"	1	8	105,50*



ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΘΗΛ-ΘΗΛ - Gas Ball Valve with Butterfly
Handle F-F - **63231**

Φ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2"	1	100	11,30*
3/4"	1	80	15,60*
1"	1	40	31,10*



ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΡΣ-ΘΗΛ - Gas Ball Valve with
Butterfly Handle M-F
63232

Φ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2"	1	100	12,70*
3/4"	1	80	16,90*
1"	1	30	30,20*



ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΑΕΡΙΟΥ ΘΗΛ-ΘΗΛ
ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Flexible Gas Hose with Makaron F-F
63229

Φ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2" 30 cm	1	75	12,70*
1/2" 90 cm	1	50	18,90*
1/2" 120 cm	1	50	24,30*
3/4" 30 cm	1	50	20,00*
3/4" 40 cm	1	50	20,00*



ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΜΗΚΟΥΣ 15cm
Gas Meter Connection, 15 cm length
63233

Φ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Αρσ. 3/4" - Θηλ. 1"	5	75	30,10*
Αρσ. 1" - Θηλ. 1 1/4"	1	30	16,10*
Αρσ. 1" - Θηλ. 1"	1	50	15,60*



ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ
Regulator Connection
63235

Φ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1"	1	50	29,00*





ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Safety Valve - 63215

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΠΙΕΣΗ	€/τεμ
1/2" 3 bar	
1/2" 4 bar	9,90
1/2" 6 bar	
1/2" 8 bar	13,50
3/4" 3 bar	
3/4" 4 bar	16,50
3/4" 6 bar	
1" 3 bar	
1" 4 bar	27,20*
1" 6 bar	



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
Filling valve without pressure indicator - 63217

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΠΙΕΣΗ	€/τεμ
1/2" 10 Atm	45,80
1/2" BT 20 Atm	44,70#



ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ
Pressure reducer - 63214

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€/τεμ
1/2"	65,40
3/4"	118,30
1"	137,10

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤ. ΠΛΗΡ. ΟΡΘΙΟ - Pressure indicator for filling valve - 63216

ΠΙΕΣΗ	€/τεμ
0-10 bar	6,30

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 1/4 Φ 60 ΠΛΑΤΗ - Pressure gauge diam. 60 mm, 1/4 with water rear connection - 63216

ΠΙΕΣΗ	€/τεμ
0-10 bar	6,30



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Protection Sockets with Anode - 63237

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€/τεμ
1"	31,70*
1 1/4"	23,40
1 1/2"	29,10*
2"	41,00*



ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
Anode Sticks 63238

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€/τεμ
1/2" - 2"	5,70



ΤΑΦ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
Manifold TEE 63241

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
1 1/4"x1/2"x3/8"	5	12,80*
1"x1/2"x3/8"	5	11,60*



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Air-Vent Adaptor - 63236

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
1/2"	16	9,00



ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Aluminum Oil Filter 63220

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€/τεμ
3/8"	15,10
1/2"	26,60



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΙΟΔΗ
Motorized Full Flow
2-way Valve
63266

ΔΙΑΜ	€/τεμ
1/2"	156,20
3/4"	161,50
1"	184,20
1 1/4"	232,90
1 1/2"	313,80*
2"	362,50*

**ΜΟΤΕΡ ΔΙΟΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ**
Motor of the 2-way Valve
63267

ΔΙΑΜ	€/τεμ
1/2"-3/4"-1"	121,90
1 1/4"	
1 1/2"	145,30*
2"	

**ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΟΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ**
Body of the 2-way Valve
63268

ΔΙΑΜ	€/τεμ
1/2"	34,30*
3/4"	39,60*
1"	62,30
1 1/4"	87,60*
1 1/2"	168,50*
2"	217,20*



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΤΡΙΟΔΗ
Motorized Full Flow
3-way Valve
63269

ΔΙΑΜ	€/τεμ
3/4"	216,40*
1"	248,90
1 1/4"	381,90*
1 1/2"	460,80*
2"	649,30*

**ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΟΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ**
Motor of the 3-way Valve
63270

ΔΙΑΜ	€/τεμ
3/4"	127,30*
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	191,00*
2"	

**ΚΟΡΜΟΣ ΤΡΙΟΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ**
Body of the 3-way Valve
63271

ΔΙΑΜ	€/τεμ
3/4"	89,10*
1"	121,60*
1 1/4"	191,00*
1 1/2"	269,90*
2"	458,30*

Θερμοστάτες χώρου

Room Thermostats



**Θερμοστάτης επαφής
IMIT - 63203**

BRC 20/90°C

€

32,40



**Θερμοστ. εμβαπτίσεως
TC2 IMIT - 63203**

MONO 20/90°C

€

36,70



IMIT TA3

Θερμοστάτης χώρου - Room Thermostats - 63201

Θερμοστάτης χώρου IMIT TA 3 με διακόπτη on-off & ενδεικτική λυχνία - IMIT Plain room thermostat with on-off switch and led reading

ΤΥΠΟΣ
Type

€

TA 3

30,40

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Operating Temperature
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - Aluminium air duct από -40°C έως +300°C
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - INOX air duct από -40°C έως +700°C

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Aluminum Air Duct 51600

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/m
Φ 50	3	4,04
Φ 63	3	4,04
Φ 75	3	3,59
Φ 80	3	3,59
Φ 90	3	3,88
Φ 100	3	3,92
Φ 110	3	4,41
Φ 120	3	4,58
Φ 125	3	4,90
Φ 130	3	5,02
Φ 140	3	5,35
Φ 150	3	5,80
Φ 160	3	6,09
Φ 170	3	6,86
Φ 180	3	7,23
Φ 190	3	7,72
Φ 200	3	7,97
Φ 225	3	8,99
Φ 230	3	8,99
Φ 250	3	10,09
Φ 300	3	12,05

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ INOX Air Duct 51615

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/m
Φ 75	3	14,74*
Φ 80	3	16,41*
Φ 90	3	18,54*
Φ 100	3	20,57
Φ 110	3	22,64*
Φ 120	3	24,67*
Φ 125	3	25,53
Φ 130	3	26,64
Φ 140	3	28,62*
Φ 150	3	30,85
Φ 160	3	32,87
Φ 170	3	34,95*
Φ 180	3	36,93
Φ 190	3	39,99*
Φ 200	3	42,12
Φ 225	3	47,36*
Φ 230	3	48,35*
Φ 250	3	52,65*
Φ 300	3	63,08*



Εξαρτήματα Αεραγωγών Air Duct's Fittings



ΜΟΥΦΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Air Duct Coupling Sleeve 51608

Φ	€/τεμ
Φ 75	2,83*
Φ 80	2,83*
Φ 100	2,83
Φ 110	3,15*
Φ 120	3,15
Φ 125	3,46
Φ 130	4,09*
Φ 140	4,40*
Φ 150	4,72
Φ 160	5,03*
Φ 170	5,19*
Φ 180	5,35*
Φ 190	5,66*
Φ 200	5,98
Φ 225	7,55*
Φ 250	8,81*
Φ 300	10,69*

ΠΕΡΣΙΔΑ Louver 51620

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒ	€/τεμ
Περσίδα Συστολική, κινούμενο φυλλαράκι Systolic louver with moving slat Φ 100/125	40	4,86
Περσίδα Στρογγυλή Συστολική με Σίτα Systolic round louver with grid Φ 100/125	40	4,86

Καμινάδες Ι τοιχώματος

(INOX AISI 304 μονού τοιχώματος πάχος 0,40mm)
Single (I) Wall Exhaust INOX Systems



Οι καμινάδες Ι τοιχώματος κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 0,40 mm, με προδιάθεση για τοποθέτηση φλάντζας σιλικόνης θερμοαντοχής. Η σύνδεση γίνεται αρσενικό/θηλυκό και μπλοκάρεται με ειδικό κολλάρο. Οι αγωγοί μοντάρονται όπως οι υδροροές, δηλαδή αρσενικό προς τα κάτω.

Single (I) wall chimneys are produced of stainless steel INOX AISI 304, of 0,40 mm thickness. They are predisposed for mounting a heat-resistant silicone flange suitable for fireplaces, chimneys, exhaust and ventilation. The connection is male/female and is blocked with a special collar. Assembling is similar to the one of the gutters, male downwards.



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ INOX Ι ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ - Linear pipe

Μήκος length	51731 1m	51732 0,50m	51733 0,25m
ΔΙΑΜ	€/τεμ	€/τεμ	€/τεμ
Φ 80	26,08*	15,09*	8,02*
Φ 100	31,43*	18,25*	9,74*
Φ 120	37,16*	21,97*	11,65*
Φ 130	40,31*	23,12*	13,37*
Φ 150	48,05*	26,37*	14,33*
Φ 180	57,22*	31,81*	17,20*
Φ 200	64,67*	34,96*	19,20*
Φ 230	74,51*	40,41*	22,35*
Φ 250	79,96*	44,13*	23,50*
Φ 300	98,87*	52,73*	29,14*

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ INOX Ι ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ - Telescopic pipe I wall

Μήκος length	51735 0,50m
ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	39,26*
Φ 100	51,20*
Φ 130	66,97*
Φ 150	77,95*
Φ 180	96,48*
Φ 200	111,77*
Φ 230	141,86*
Φ 250	147,30*
Φ 300	185,90*



ΤΑΦ INOX 90° Connector Tee 90° 51741

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	31,14*
Φ 100	40,98*
Φ 120	50,15*
Φ 130	56,93*
Φ 150	66,39*
Φ 180	86,55*
Φ 200	91,90*
Φ 230	114,92*
Φ 250	134,31*
Φ 300	171,38*



ΗΜΙΤΑΦ INOX 135° Connector Tee 135° 51742

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	47,29*
Φ 100	57,60*
Φ 130	77,09*
Φ 150	86,55*
Φ 180	116,93*
Φ 200	136,61*
Φ 230	161,92*
Φ 250	188,86*
Φ 300	263,28*



ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι INOX Inspection Unit 51740

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 130	194,88*
Φ 150	198,22*
Φ 180	201,18*
Φ 200	204,24*
Φ 230	218,95*
Φ 250	226,31*
Φ 300	378,29*

Εξαρτήματα Καμινάδων Ι τοιχώματος

(INOX AISI 304 μονού τοιχώματος πάχος 0,40mm)

Single (I) Wall Exhaust INOX Systems Accessories



ΘΥΡΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ INOX ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Fume detector unit with thermometer - **51739**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 130	302,35*
Φ 150	306,26*
Φ 180	309,51*
Φ 200	313,14*
Φ 230	325,27*
Φ 250	330,91*
Φ 300	355,37*



ΚΑΜΠΥΛΕΣ INOX 90°

Bends 90° - **51737**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	23,21*
Φ 100	29,52*
Φ 120	34,10*
Φ 130	38,59*
Φ 150	47,86*
Φ 180	62,48*
Φ 200	70,79*
Φ 230	88,27*
Φ 250	93,71*
Φ 300	119,98*



ΚΑΜΠΥΛΕΣ INOX 45°

Bends 45° - **51738**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	15,48*
Φ 100	20,54*
Φ 120	25,22*
Φ 130	28,28*
Φ 150	33,82*
Φ 180	42,70*
Φ 200	48,15*
Φ 230	62,48*
Φ 250	68,21*
Φ 300	81,68*



ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΗΛ. Ι

Plug with drain - **51751**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	14,04*
Φ 100	19,20*
Φ 120	21,21*
Φ 130	21,97*
Φ 150	26,94*
Φ 180	32,86*
Φ 200	38,12*
Φ 230	42,99*
Φ 250	47,29*
Φ 300	63,62*



Φ. ΑΡΣ Diameter C

Φ. ΘΗΛ Diameter F

ΣΥΣΤΟΛΗ INOX Φ ΘΗΛ - ΑΡΣ.

Reducers (Diameter F - C) - **51736**

ΔΙΑΜ	€/τεμ	ΔΙΑΜ	€/τεμ	ΔΙΑΜ	€/τεμ	ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 125-150	49,87*	Φ 180-140		Φ 200-180	57,22*	Φ 250-180	
Φ 125-180	57,22*	Φ 180-150	57,22*	Φ 200-230	73,27*	Φ 250-200	85,88*
Φ 150-100		Φ 180-160		Φ 200-250	85,88*	Φ 250-230	
Φ 150-130	49,87*	Φ 180-200	62,38*	Φ 230-150		Φ 250-300	86,74*
Φ 150-140		Φ 180-230	73,27*	Φ 230-160	73,27*	Φ 300-180	
Φ 150-160	53,59*	Φ 200-130		Φ 230-180		Φ 300-200	86,74*
Φ 150-180	57,22*	Φ 200-140	57,22*	Φ 230-200		Φ 300-230	
Φ 150-200	62,38*	Φ 200-150		Φ 250-150	85,88*	Φ 300-250	
Φ 180-130	57,22*	Φ 200-160					

Οι προσαρμογές & οι συστολές διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Adaptors and Reducers are also available in other sizes upon request.

Καμινάδες II τοιχώματος (INOX AISI 304 διπλού τοιχώματος πάχος 0,40mm) Double (II) Wall Exhaust INOX Systems



Οι καμινάδες II τοιχώματος κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 0,40 mm εσωτερικά και εξωτερικά και με μόνωση από πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας πάχους 25mm (με αντίσταση θερμοδιαφυγής 0,35 m²K/w).

Η σύνδεση γίνεται αρσενικό/θηλυκό και μπλοκάρεται με ειδικό κολλάρο, με το αρσενικό να δείχνει την φορά του καπνού.

Double (II) wall chimneys are produced of stainless steel INOX AISI 304, of 0,40 mm thickness. Internally and externally they are insulated with rockwool insulation with a thickness of 25mm (thermal resistance 0,35 m²K/w).

The connection is male/female and is blocked with a special collar, the mounting is completed with the male external mantle upwards.



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ INOX II ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Linear pipe II wall

Μήκος length	51743 1m	51744 0,50m	51745 0,25m
ΔΙΑΜ	€/τεμ	€/τεμ	€/τεμ
Φ 80-130	93,14*	59,23*	39,74*
Φ 100-150	108,52*	68,11*	45,28*
Φ 130-180	132,69*	82,25*	54,45*
Φ 150-200	150,08*	92,76*	61,33*
Φ 180-230	172,24*	106,32*	70,21*
Φ 200-250	189,43*	116,64*	76,80*
Φ 230-300	122,27#	73,13#	48,83#
Φ 250-300	228,89*	139,28*	91,33*
Φ 300-350	265,00*	162,21*	107,18*

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ INOX II ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Telescopic pipe II wall

Μήκος length	51723 0,50m
ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80-130	149,31*
Φ 100-150	166,98*
Φ 130-180	197,65*
Φ 150-200	226,12*
Φ 180-230	267,38*
Φ 200-250	295,09*
Φ 250-300	359,86*
Φ 300-350	419,85*



ΚΑΜΠΥΛΕΣ INOX II 90° Bends 90° 51747

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80-130	95,15*
Φ 100-150	108,04*
Φ 130-180	129,54*
Φ 150-200	146,16*
Φ 180-230	177,97*
Φ 200-250	199,08*
Φ 230-300	135,49#
Φ 250-300	250,76*
Φ 300-350	322,70*

ΚΑΜΠΥΛΕΣ INOX II 45° Bends 45° 51748

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80-130	80,72*
Φ 100-150	87,98*
Φ 130-180	102,60*
Φ 150-200	111,67*
Φ 180-230	138,61*
Φ 200-250	152,75*
Φ 230-300	101,88#
Φ 250-300	188,00*
Φ 300-350	232,13*

ΤΑΦ INOX II 90° Connector Tee 90° 51749

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80-130	113,20*
Φ 100-150	137,85*
Φ 130-180	169,95*
Φ 150-200	189,72*
Φ 180-230	233,57*
Φ 200-250	264,52*
Φ 230-300	186,86#
Φ 250-300	344,38*
Φ 300-350	439,81*

Οι προσαρμογές & οι συστολές διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Adaptors and Reducers are also available in other sizes upon request.

Εξαρτήματα Καμινάδων II τοιχώματος

(INOX AISI 304 διπλού τοιχώματος πάχος 0,40mm)

Double (II) Wall Exhaust INOX Systems Accessories



**ΘΥΡΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟ-
ΜΕΤΡΟ II** - Fume detector unit
with thermometer - **51722**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80-130	356,70*
Φ 100-150	371,13*
Φ 130-180	384,22*
Φ 150-200	393,10*
Φ 180-230	417,75*
Φ 200-250	432,17*
Φ 250-300	464,55*
Φ 300-350	505,82*



ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ II
Inspection unit
51721

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80-130	250,76*
Φ 100-150	257,64*
Φ 130-180	267,96*
Φ 150-200	275,41*
Φ 180-230	301,49*
Φ 200-250	312,28*
Φ 250-300	456,24*
Φ 300-350	545,66*



**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ I ΤΟΙΧ. ΑΠΟ
Θ. ΣΕ II ΤΟΙΧ. ΑΡΣ.**
Adaptor from Fem. I to Male II
wall **517461**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
A Φ 80-130 σε Θ Φ80	35,82*
A Φ 150-200 σε Θ Φ80	62,48*
A Φ 200-250 σε Θ Φ80	85,59*
A Φ 100-150 σε Θ Φ100	42,70*
A Φ 130-180 σε Θ Φ130	55,31*
A Φ 150-200 σε Θ Φ150	62,48*
A Φ 180-230 σε Θ Φ160	75,95*
A Φ 180-230 σε Θ Φ180	75,95*
A Φ 200-250 σε Θ Φ200	85,59*
A Φ 250-300 σε Θ Φ250	105,18*
A Φ 300-350 σε Θ Φ300	121,13*



**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ II ΤΟΙΧ. ΑΠΟ
Θ. ΣΕ I ΤΟΙΧ. ΑΡΣ.**
Adaptor from Fem. II to Male I
wall **517462**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Θ Φ 80-130 σε A Φ80	35,82*
Θ Φ 100-150 σε A Φ80	42,70*
Θ Φ 100-150 σε A Φ100	42,70*
Θ Φ 130-180 σε A Φ130	55,31*
Θ Φ 150-200 σε A Φ150	62,48*
Θ Φ 180-230 σε A Φ180	75,95*
Θ Φ 200-250 σε A Φ200	85,59*
Θ Φ 230-300 σε A Φ230	53,70#
Θ Φ 250-300 σε A Φ250	105,18*
Θ Φ 300-350 σε A Φ250	121,13*
Θ Φ 300-350 σε A Φ300	121,13*



ΗΜΙΤΑΦ INOX II 135°
Connector Tee 135°
51750

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80-130	157,05*
Φ 100-150	180,17*
Φ 130-180	222,01*
Φ 150-200	249,52*
Φ 180-230	312,95*
Φ 200-250	359,86*
Φ 230-300	260,15#
Φ 250-300	487,20*
Φ 300-350	630,97*

Οι προσαρμογές & οι συστολές διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Adaptors and Reducers are also available in other sizes upon request.

Εξαρτήματα Καμινάδων

(INOX AISI 304 πάχος 0,40mm)

Exhaust System Accessories



ΣΤΗΡ. ΑΠΛΑ ΠΑΧΟΣ 1,5 MM
Simple clamps thickness 1,5 mm
51754

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	18,91*
Φ 100	20,54*
Φ 120	22,07*
Φ 130	23,69*
Φ 150	25,22*
Φ 180	28,37*
Φ 200	31,52*
Φ 230	36,30*
Φ 250	39,45*
Φ 300	42,61*



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
Reinforced Clamps - **51725**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 150	31,81*
Φ 180	35,82*
Φ 200	39,74*
Φ 230	45,76*
Φ 250	49,58*
Φ 300	53,78*



ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
Wind Cap
51760

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	56,74*
Φ 100	61,52*
Φ 120	66,11*
Φ 130	66,20*
Φ 150	75,85*
Φ 180	86,26*
Φ 200	92,76*
Φ 230	113,39*
Φ 250	127,72*
Φ 300	152,46*



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
Locking clamp
51753

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	13,66*
Φ 100	13,76*
Φ 120	14,23*
Φ 130	14,62*
Φ 150	15,38*
Φ 160	15,67*
Φ 180	16,05*
Φ 200	16,62*
Φ 230	18,34*
Φ 250	18,63*
Φ 300	20,06*



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ 2 ΑΝΤΗΡΙ-
ΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 2MM
Clamps 2mm thick
51756

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 150	58,91#
Φ 180	61,22#
Φ 230	65,34#
Φ 250	66,49#
Φ 300	71,21#



ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
(ΜΠΑΛΕΣ)
Wind Cap - **51761**

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 150	74,73#
Φ 180	82,50#
Φ 300	99,22#




ΚΑΠΕΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ
Wind Cap
51758

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 130	44,37#
Φ 150	46,41#
Φ 200	52,76#
Φ 250	63,32#



ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
(ΠΑΠΙΑ) INOX πάχος 1mm
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
Wind Cap Magnetic
51762

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 200	119,39#
Φ 300	145,86#



ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 200°C
Black silicone flange
51752

ΔΙΑΜ	€/τεμ
Φ 80	3,63*
Φ 100	5,45*
Φ 120	6,78*
Φ 130	6,78*
Φ 150	8,60*
Φ 180	10,32*
Φ 200	13,66*
Φ 230	20,25*
Φ 250	20,25*
Φ 300	24,93*

Ομάδα/ Group	Περιγραφή	Σελίδα/ Page	Έκπτωση/ Discount
704	Αντλία Θερμότητας TORRENT	6 - 7	
705	Fan Coil TORRENT	8 - 9	
702	Επίτοιχες Μονάδες Συμπύκνωσης Savio	10 - 11	
	Επίτοιχες Μονάδες Συμπύκνωσης για Συστοιχία Savio	12	
635	Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel K•energy	13	
	Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel MAKTEK	14	
637	Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel 6 Παροχών VENTIL (Ενσωματωμένου Βρόγχου) MAKTEK	15	
	Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel FLAT MAKTEK	16	
641	Θερμαντικά Διακοσμητικά Σώματα K•energy	17 - 21	
630	Διακόπτες Μονοσωλήνιου-Δισωλήνιου ICMA	22 - 24	
	Boiler K•energy	25	
	Boiler II & III Ενέργειας K•energy	26	
625	Boiler II & III Ενέργειας για Αντλία Θερμότητας & Ηλιακή Ενέργεια K•energy	27	
	Boiler Tank in Tank II & III Ενέργειας K•energy	28 - 29	
	Δοχεία Αδράνειας K•energy	30	
	Κλειστά Δοχεία Διαστολής GITRAL	32	
622	Κλειστά Δοχεία Διαστολής για Πόσιμο Νερό GITRAL	33	
	Πιστικά Δοχεία GITRAL για Ηλιακές Εγκαταστάσεις	34	
	Βάνες Αερίου - Σπύραλ Αερίου K.A.S	35	
632	Είδη λεβητοστασίου K•energy	36	
	Ηλεκτροβάνες JES - Θερμοστάτες χώρου Charmeg	37	
516	Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αλουμινίου & INOX	38	
	Εξαρτήματα Αεραγωγών	38	
	Καμινάδες I τοιχώματος K•energy	39	
	Εξαρτήματα Καμινάδων I τοιχώματος K•energy	40	
517	Καμινάδες II τοιχώματος K•energy	41	
	Εξαρτήματα Καμινάδων II τοιχώματος K•energy	42	
	Εξαρτήματα Καμινάδων K•energy	43	

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

- Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για την αποφυγή λαθών, προτιμήστε την αποστολή της παραγγελίας σας εγγράφως, μέσω email ή fax.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τους κωδικούς των προϊόντων, όπως αυτοί αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της εταιρείας.
- Οι ποσότητες των προϊόντων της παραγγελίας ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ελάχιστη συσκευασία του προϊόντος.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Ο συνήθης χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας είναι 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες ενώ, σε περίπτωση καθυστέρησης η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη.
- Τα εμπορεύματα διακινούνται για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη, ο οποίος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ζημιές ή καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.
- Ο πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει την ποιότητα και την ποσότητα κάθε αποστολής την στιγμή της παράδοσης, να σημειώσει κάθε παρατήρησή του και να ζητήσει την υπογραφή του δελτίου από τον οδηγό της μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δεν αναγνωρίζει καμία απαίτηση του πελάτη.
- Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων βαρύνει τον παραλήπτη, εξαιρούνται οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου δεν υπάρχει επιβάρυνση. Οι υπόλοιπες περιοχές εξυπηρετούνται με μεταφορικές της επιλογής του πελάτη, και η παραλαβή των εμπορευμάτων από αυτές ισοδυναμεί με παραλαβή τους από τον ίδιο τον πελάτη.
- Παραγγελίες αξίας κάτω των 250 Ευρώ (€) επιβαρύνονται με μεταφορικά 8 Ευρώ (€) και εξοφλούνται με την παράδοση των εμπορευμάτων.
- Με την πάροδο 3 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων ουδέν παράπονο γίνεται δεκτό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η εγγύηση των προϊόντων, ορίζεται όπως αυτή αναφέρεται στο εκάστοτε έντυπο εγγύησης. Για τη διεκδίκηση κάθε μορφής εγγύησης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του εντύπου. Η δε εγκατάσταση πρέπει να έχει γίνει και να έχει ελεγχθεί από αδειούχο εγκαταστάτη, υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για τα έντυπα εγγύησης των προϊόντων ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tzanos.gr.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν προς βελτίωση του προϊόντος, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης από την εταιρεία μας.

ΤΙΜΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Οι τιμές των προϊόντων ορίζονται με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας και επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α.
- Οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση προς τον πελάτη για το χρόνο αλλαγής και εφαρμογής των νέων δεδομένων.
- Οι συσκευασίες των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Ελάχιστη ποσότητα των προϊόντων θεωρείται η εκάστοτε συσκευασία ή το εκάστοτε κιβώτιο.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Ο τρόπος πληρωμής είναι με μετρητά ή επιταγή, βάσει της εκάστοτε συμφωνίας Εταιρείας- Πελάτη, όπως αυτή αναγράφεται στο τιμολόγιο.
- Κατά την επίσκεψη των πωλητών και αντιπροσώπων της εταιρείας, ο λογαριασμός πρέπει να μηδενίζεται.
- Η εξόφληση των τιμολογίων, πέραν της καθορισμένης συμφωνίας, επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας πλέον εξόδων τραπέζης.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

- Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου και πάντα σε προηγούμενη συνεννόηση με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας. Επιστροφές χωρίς ειδοποίηση δεν γίνονται δεκτές.
- Είδη που έχουν χτυπηθεί ή βρίσκονται εκτός συσκευασίας δεν είναι δυνατό να επιστραφούν.
- Αναφορές για τυχόν ελαττωματικά είδη γίνονται μόνο γραπτώς με fax, e-mail ή συστημένη επιστολή εντός 5 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και πριν τη χρήση ή την τοποθέτηση τους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας κλπ.
- Σε περίπτωση επιστροφής η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης 15% της αξίας των επιστρεφόμενων ειδών πλέον μεταφορικά, εφόσον αυτά δεν είναι ελαττωματικά και δεν φέρει ευθύνη η εταιρεία μας.
- Ο έλεγχος των εμπορευμάτων χρεώνεται από 20 (€) Ευρώ έως 40 Ευρώ (€) κατά περίπτωση.
- Επισκευές προϊόντων, μετά την αποκατάστασή τους, ή επιστροφές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, και εν γένει δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία, θα πρέπει να παραλαμβάνονται από τον πελάτη μέσα σε 10 ημέρες. Μετά την πάροδο των 10 ημερών, η εταιρεία δικαιούται να χρεώσει φύλακτρα και δεν ευθύνεται για την απώλεια τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ALPHA BANK, Νέας Ιωνίας

Αρ. Λογαριασμού: 137-00-2320000461
IBAN: GR98 0140 1370 1370 0232 0000 461

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Μεταμόρφωσης

Αρ. Λογαριασμού: 133-47022207
IBAN: GR65 0110 1330 0000 1334 7022 207

EUROBANK EFG, Νέα Ιωνία

Αρ. Λογαριασμού: 0026-0058-11-0200112793
IBAN: GR3102600580000110200112793

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Μεταμόρφωσης

Αρ. Λογαριασμού: 6565-116288-574
IBAN: GR7501715650006565116288574



*Εγγύηση
Ποιότητα
Αξιοπιστία*

Είδη Θέρμανσης

www.tzanos.gr

4 /4

info@tzanos.gr

ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Φ.: +30 210 28 30 436
Ε: info@tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Τ.: +30 2310 78 0001
Φ.: +30 2310 78 4009
Ε: thessaloniki@tzanos.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

73ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
34 100 Ριτσώνα Χαλκίδας
Τ.: +30 22620 89 800
Φ.: +30 22620 72 006