

Λειτουργίες

1. Συσκευή ροής(θερμοκρασίας), στην είσοδο κρύου νερού και στην είσοδο ζεστού νερού, αντίστοιχα, που μπορεί να ρυθμίσει τη ροή και τη θερμοκρασία.
2. Εύκολος / βολικός καθαρισμός καθώς η τοποθέτηση εισόδου και εξόδου βρίσκονται προς τα πάνω.
3. Η βαλβίδα πεντάλ μπορεί να εγκατασταθεί σε όρθια θέση περιστρέφοντας το πεντάλ ανάποδα.

Προδιαγραφές

1. Σπείρωμα σύνδεσης: G1/2
2. Πίεση νερού: 0.1-0.6Mpa
3. Θερμοκρασία: ≤75°C

Functions


1. Flow(temperature) device in the cold water inlet and hot water inlet that can adjust the flow and temperature.
2. Convenient to clean as the inlet and outlet locate upward.
3. The pedal valve can be installed upright by turning the pedal up side down.

Specifications

1. Connector thread: G1/2
2. Water pressure: 0.1-0.6Mpa
3. Temperature: ≤75°C


ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑΣ Spout for Pedal Valve 21190000010

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	40	24,00

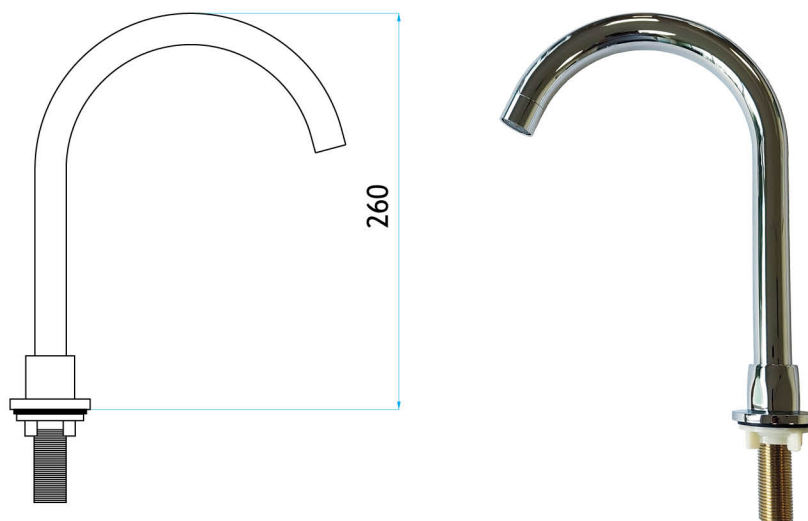


ΜΟΝΗ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ Single Pedal Valve 21260000001




ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	94,00

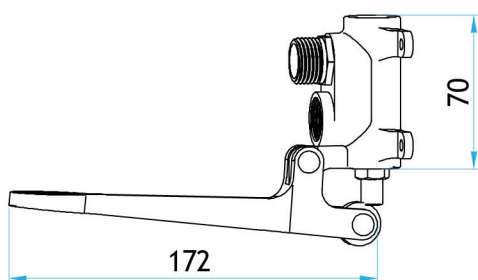


Κάθετη Εγκατάσταση

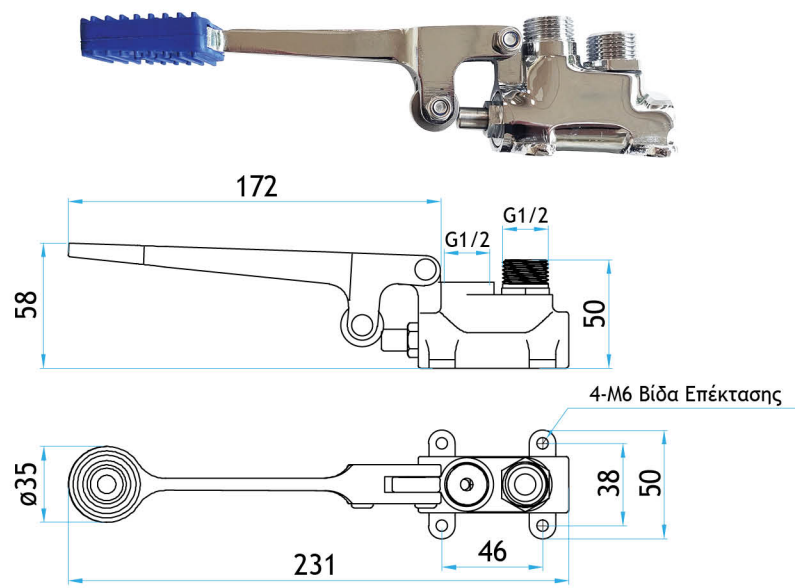

Οριζόντια Εγκατάσταση

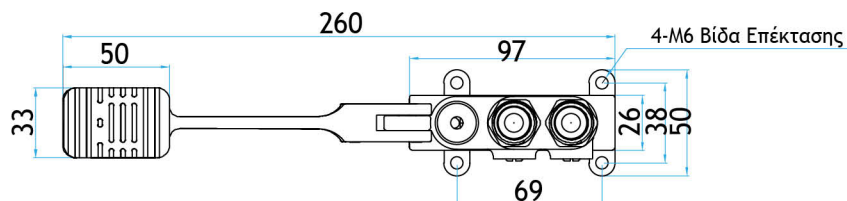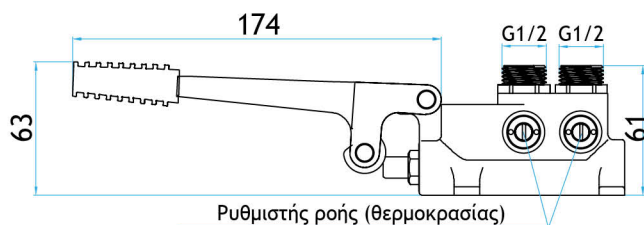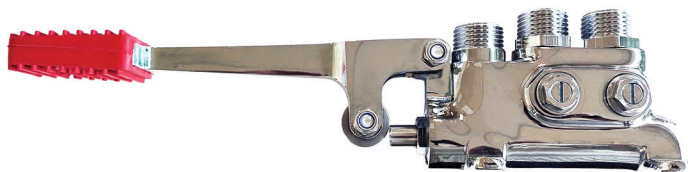

Οριζόντια Εγκατάσταση


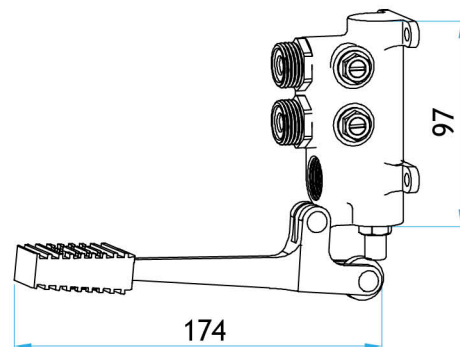


Κάθετη Εγκατάσταση


**ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΗ
ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ**

Single Mixer Pedal Valve
21260000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	124,00

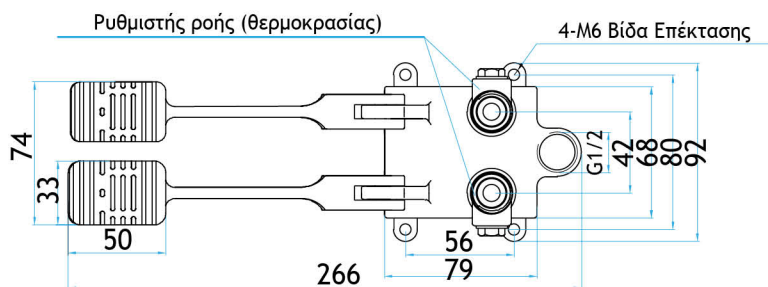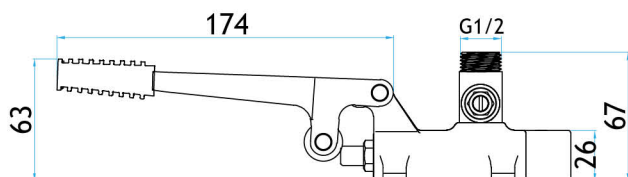

Οριζόντια Εγκατάσταση

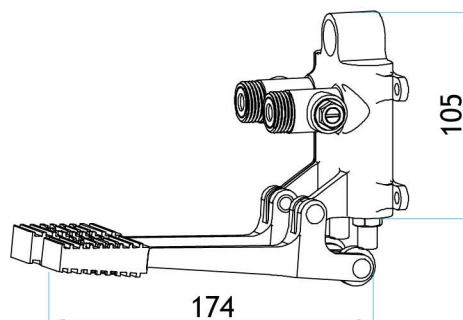

Κάθετη Εγκατάσταση

ΔΙΠΛΗ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ

Double Pedal Valve
21260000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	230,00