


WEIZER


Καυστήρες Πετρελαίου & Αερίου



www.tzanos.gr

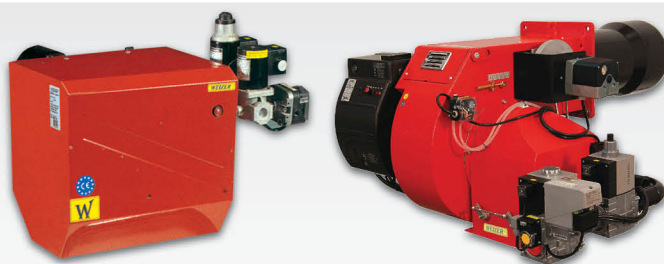

WEIZER



Με σύγχρονο σχεδιασμό και υψηλή τεχνολογία κατασκευής, οι **καυστήρες Γερμανικής τεχνολογίας WEIZER** εξασφαλίζουν άριστη καύση με απόλυτη εκμετάλλευση της ενέργειας του καυσίμου και ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών ρύπων (**Low NOx**).

Οι καυστήρες **WEIZER**, με πλήρες μεταλλικό σασί, σχεδιασμένοι για πιεστική ή υπερπιεστική καύση, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη επαγγελματιών και καταναλωτή καθώς εξοπλίζονται με τα πλέον αξιόπιστα ανταλλακτικά ενώ διακρίνονται και από την απλότητα ρύθμισης και συντήρησης.

Καυστήρες Πετρελαίου | Πιεστικοί, Υπερπιεστικοί, Υπερπιεστικοί Διβάθμιοι



PLUS



GF2

Οι καυστήρες πετρελαίου παράγονται σε δύο σειρές (PLUS, GF2) με 13 μοντέλα, ενώ δίδεται η δυνατότητα επιλογής κατάλληλου φλογοσωλήνα.

Όλα τα μοντέλα είναι εφοδιασμένα με τα πλέον αξιόπιστα ανταλλακτικά:

- Αντλία πετρελαίου SUNTEC
- Ηλεκτρονικό LANDIS+GYR
- Μοτέρ AEG

Οι καυστήρες **WEIZER** περιέχουν στη συσκευασία τους spiral πετρελαίου, μαστούς, φίλτρο πετρελαίου, μπεκ, ηλεκτρικές φίσες αρσενικό και θηλυκό και πλήρη σειρά εργαλείων για τη ρύθμιση του καυστήρα.

Για μεγαλύτερους καυστήρες ζητήστε διαγράμματα αντίθλιψης από το τεχνικό μας τμήμα.

Καυστήρες Αερίου | Μονοβάθμιοι, Διβάθμιοι με Σερβοκινητήρα



AG P



AG PAB

Η επιλογή του κατάλληλου καυστήρα αερίου, γίνεται πλέον από τον εγκαταστάτη με τα ακόλουθα κριτήρια:

- τις θερμίδες του λέβητα (κορμός καυστήρα),
- την παροχή του αερίου (βαλβίδες αερίου) και
- το μίγμα αερίου που έχει η εγκατάσταση (φυσικό αέριο ή υγραέριο).

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την τέλεια και πιο οικονομική λύση.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Νέο σύστημα εξαερισμού υψηλής απόδοσης (HPV) που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση με λέβητες που έχουν υψηλή αντίθλιψη.
- Compact διαστάσεις καυστήρα με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- Νέο ΤΑΜΠΕΡ αέρα με δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης.
- Εύκολη συντήρηση.
- Εύκολα προσαρμοζόμενη κεφαλή καύσης.
- Ξεχωριστή γραμμή αερίου (η επιλογή της οποίας γίνεται ανάλογα με την πίεση εισόδου αερίου) που τοποθετείται εύκολα στον καυστήρα.

Οι καυστήρες φέρουν τα εξής ανταλλακτικά:

- Βαλβίδες αερίου Multiblock – Dungs
- Ηλεκτρονικό Landis+Gyr
- Ρυθμιστή και φίλτρο για φυσικό αέριο
- Ρυθμιστή και φίλτρο για υγραέριο
- Ρυθμιστή-Διακόπτη αερίου Kromschroder

Πιστοποιήσεις

Οι καυστήρες **WEIZER** είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, και τις οδηγίες 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC, και 93/68/EEC. Επίσης συμμορφώνονται και με τις ακόλουθες οδηγίες: 2006/42 / ΕΚ Οδηγία για τα μηχανήματα, 2004/108 / ΕΚ Οδηγία, EMC 2006 / 95 / ΕΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης.

Όλοι οι καυστήρες υπόκεινται σε δοκιμή (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

PLUS Καυστήρες Πετρελαίου | ΠΙΕΣΤΙΚΟΪ

Τεχνικά χαρακτηριστικά WEIZER PLUS*

Κωδικός Αριθμός	Μοντέλο	Μήκος Φλογοσωλήνα (mm)		ΘΕΡΜΙΔΕΣ Kcal/h	Παροχή Πετρελαίου Kg/h	Τάση Τροφοδοσίας V (50Hz)	ΙΣΧΥΣ MOTEP Watt
		ΚΟΝΤΟΣ	ΜΑΚΡΥΣ				
62110000201	PLUS 1	80	-	15.100 - 35.600	1,5 - 3,5	230	75
62110000204	PLUS 4	-	145	17.200 - 50.700	1,7 - 5		75
62110001204	PLUS 4 Low NOx	167	-	19.400 - 40.800	1,9 - 4		75
62110000208	PLUS 8	-	145	40.400 - 90.300	4,0 - 8,9		100
62110000212	PLUS 12	-	155	51.600 - 111.800	5,1 - 11		130
62110000220	PLUS 20	-	260	74.500 - 204.000	7,3 - 20		200




Καύσιμο: ελαφρύ πετρέλαιο Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης (ΚΘΔ) 10.200 kcal/kg μέγ. ιξώδ 1,5° Ε στους 20°C (EN ISO 3104).

Low NOx Class 3 - EN 267 (NOx < 120mg/ kWh)


Πίνακας διαστάσεων WEIZER PLUS

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ				
	PLUS 1	PLUS 4	PLUS 8	PLUS 12	PLUS 20
A	288	297	303	317	392
B	143	149	155	169	202
C	145	148	148	148	190
D	80	90	90	100	160
D1	145	145	145	155	260
E	153	204	204	204	276
F	89	89	89	98	125
G	160	160	160	160	201
I	92/107	90/107	100/120	100/120	106/130
L	92/107	90/107	100/120	100/120	106/130
M	M8	M8	M8	M8	M8


PLUS 1-20




PLUS 1-20




PLUS 1



PLUS 4, 8, 12



PLUS 20



* Για την βελτίωση της συσκευής τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

GF2 Καυστήρες Πετρελαίου | Υπερπιεστικοί, Υπερπιεστικοί Διβάθμιοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά WEIZER GF2*

Κωδικός Αριθμός	Μοντέλο	Μήκος Φλογοσωλήνα (mm)		ΘΕΡΜΙΔΕΣ Kcal/h	Παροχή Πετρελαίου Kg/h	Τάση Τροφοδοσίας V (50Hz)	ΙΣΧΥΣ MOTEP Watt
		ΚΟΝΤΟΣ	ΜΑΚΡΥΣ				
62112 - 62113	GF2 15	160	260	66.300 - 164.000	6,5 - 16	230	200
62112 - 62113	GF2 25	160	260	87.700 - 259.000	8,6 - 25,4		250
62112 - 62113	GF2 45	175	365	173.000 - 469.000	17 - 46	230/400	550
62112 - 62113	GF2 60	230	390	350.000 - 600.000	35 - 60		740
62112 - 62113	GF2 80	230	390	400.000 - 800.000	40 - 80		1.100
62112 - 62113	GF2 120	220	440	700.000 - 1.200.000	70 - 120		2.200
62112 - 62113	GF2 200	285	485	612.000 - 2.040.000	60 - 200		4.000




Καύσιμο: ελαφρύ πετρέλαιο Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης (ΚΘΔ) 10.200 kcal/kg μέγ. ιξώδ 1,5° Ε στους 20°C (EN ISO 3104).

Low NOx Class 3 - EN 267 (NOx < 120mg/ kWh)


Πίνακας διαστάσεων WEIZER GF2

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ						
	GF2 15	GF2 25	GF2 45	GF2 60	GF2 80	GF2 120	GF2 200
A	340/400	340/400	590	590	590	690	795
B	165/215	165/215	260	260	260	340	390
C	175/185	175/185	330	330	330	350	305
D	170/165	170	225	235	235	225	285
D1	270/265	270	385	395	395	445	485
E	295	295	555	555	555	555	660
F	110	130	160	180	180	190	270
G	270/280	270/280	370	385	385	385	398
H	185	185	-	-	-	-	-
I	-	-	190	190	190	190	240
L	-	-	190	190	190	190	240
M	M8	M8	M10	M10	M10	M10	M14


GF2 15-200




GF2 15-200



GF2 15-25



GF2 45-200



* Για την βελτίωση της συσκευής τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

AG P Καυστήρες Αερίου | Μονοβάθμιοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά AG P**

Τύπος Καυστήρα 62131, 62132	Μήκος Φλογοσωλήνα (mm)		Απόδοση Θερμίδες kcal/h	Τάση Τροφοδοσίας V (50Hz)	Πίεση Εισόδου Αερίου mbar	Βαλβίδες Αερίου 62136-62137	ΙΣΧΥΣ MOTEP Watt
	ΚΟΝΤΟΣ	ΜΑΚΡΥΣ					
AG 40P	85	185	14.600-41.300	230	9-200	DLE 403 1/2"	50
AG 70P**	85	185	29.200-60.200	230	18-200	DLE 403 1/2"	50
					10-360	DLE 405 3/4"	50
AG 105P	140	220	42.100-92.900	230	36-200	DLE 403 1/2"	75
					16-360	DLE 405 3/4"	75
AG 120P	160	240	42.100-103.200	230	36-200	DLE 403 1/2"	75
					16-360	DLE 405 3/4"	75
AG 170P	180	280	47.400-151.000	230	26-360	DLE 405 3/4" +	200
					17-360	DLE 407 3/4"	200
					13-360	DLE 410 1"	200
AG 250P**	180	280	47.400-207.000	230	40-360	DLE 405 3/4" +	200
					26-360	DLE 407 3/4"	200
					17-360	DLE 410 1"	200
					15-360	DLE 412 1 1/4"	200
AG 500P	175	335	103.000-430.000	230/400	20-360	DLE 415 1 1/2"	550




Low NOx Class 3 - GAS EN 676 (NOx < 80mg/ kWh)


Πίνακας διαστάσεων AG P

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ						
	AG 40P	AG 70P	AG 105P	AG 120P	AG 170P	AG 250P	AG 500P
A	288	303	317	317	392	392	485
B	143	155	169	169	202	202	27
C	145	148	148	148	190	190	208
D	85	85	140	160	180	180	175
D1	185	185	220	240	280	280	335
E	153	204	255	255	290	290	466
F	89	89	89	98	125	125	157
G	160	160	160	160	201	201	280
I	92/107	100/120	100/120	100/120	106/130	106/130	185/200
L	92/107	100/120	100/120	100/120	106/130	106/130	185/200
M	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8
N	54	52	52	52	74	74	62
O	73	71	71	71	52	52	101
P	-	82	82	82	104	104	-


AG 40 P

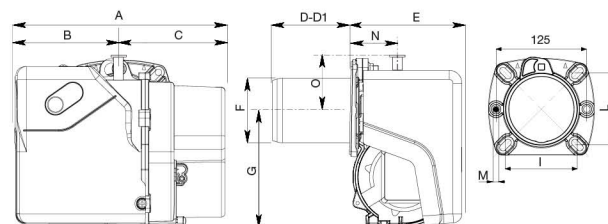


AG 70 P, 105 P, 120 P

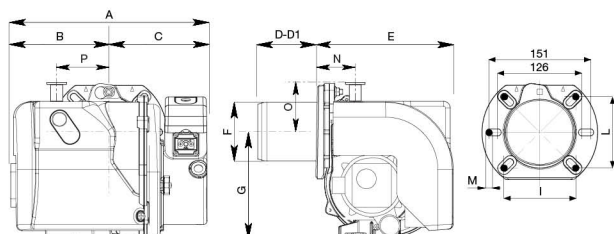

AG 170 P, 250 P

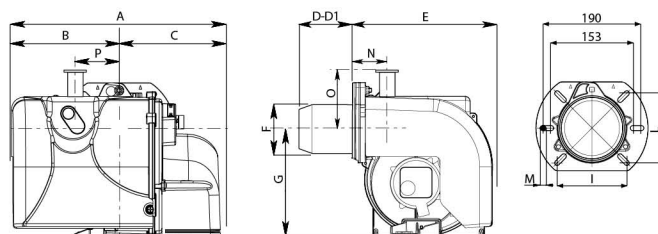

AG 500 P

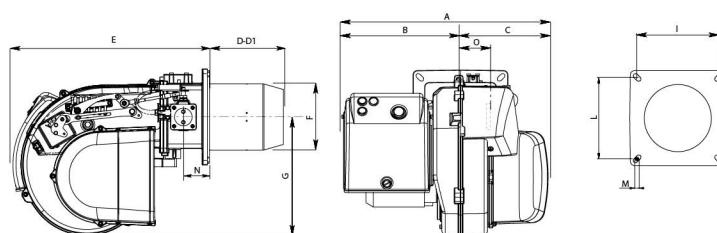

* Για την βελτίωση της συσκευής τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

**Οι καυστήρες AG 170 & AG 250, όταν χρησιμοποιούν την βαλβίδα αερίου 405 3/4», χρειάζονται KIT Σύνδεσης Multiblock με τον κωδικό 62151000007.

AG PAB Καυστήρες Αερίου | Διβάθμιοι με Σερβοκινητήρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά AG PAB

Τύπος Καυστήρα 62131, 62132	Μήκος Φλογοσωλήνα (mm)		Απόδοση Θερμίδες kcal/h	Τάση Τροφοδοσίας V (50Hz)	Πίεση Εισόδου Αερίου mbar	Βαλβίδες Αερίου 62136-62137	ΙΣΧΥΣ MOTEP Watt
	ΚΟΝΤΟΣ	ΜΑΚΡΥΣ					
AG 170PAB	180	280	47.400-151.000	230	26-360	ZRDLE 405 3/4" +	75
					17-360	ZRDLE 407 3/4"	75
AG 250PAB	180	280	47.400-207.000	230	40-360	ZRDLE 405 3/4" +	200
					26-360	ZRDLE 407 3/4"	200
					17-360	ZRDLE 410 1"	200
					15-360	ZRDLE 412 1 1/4"	200
AG 500 PAB	175	335	103.000-430.000	230/400	20-360	DLE 415 1 1/2"	300


Low NOx Class 3 - GAS EN 676 (NOx < 80mg/ kWh)

Πίνακας διαστάσεων WEIZER AG PAB*


ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ		
	AG 170PAB	AG 250PAB	AG 500PAB
A	452	392	485
B	202	202	27
C	250	190	208
D	180	180	175
D1	280	280	335
E	290	290	466
F	125	125	157
G	201	201	280
I	106/130	106/130	185/200
L	106/130	106/130	185/200
M	M8	M8	M8
N	74	74	62
O	52	52	101
P	104	104	-



AG 170 PAB, 250 PAB

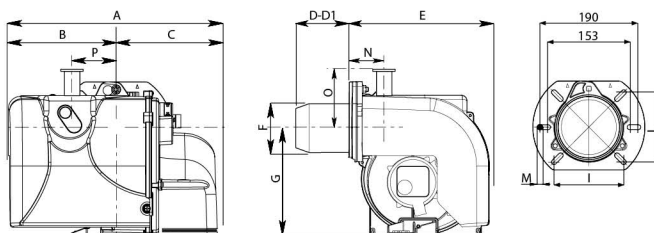


AG 500 PAB

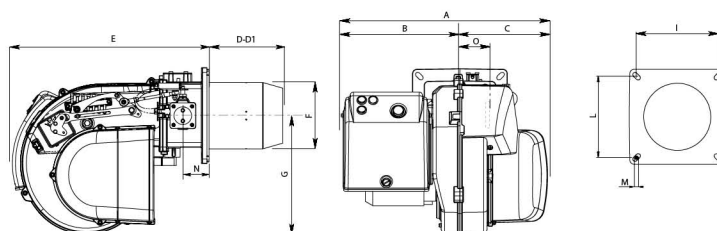


* Για την βελτίωση της συσκευής τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πεδία Λειτουργίας Καυστήρων WEIZER


WEIZER PLUS

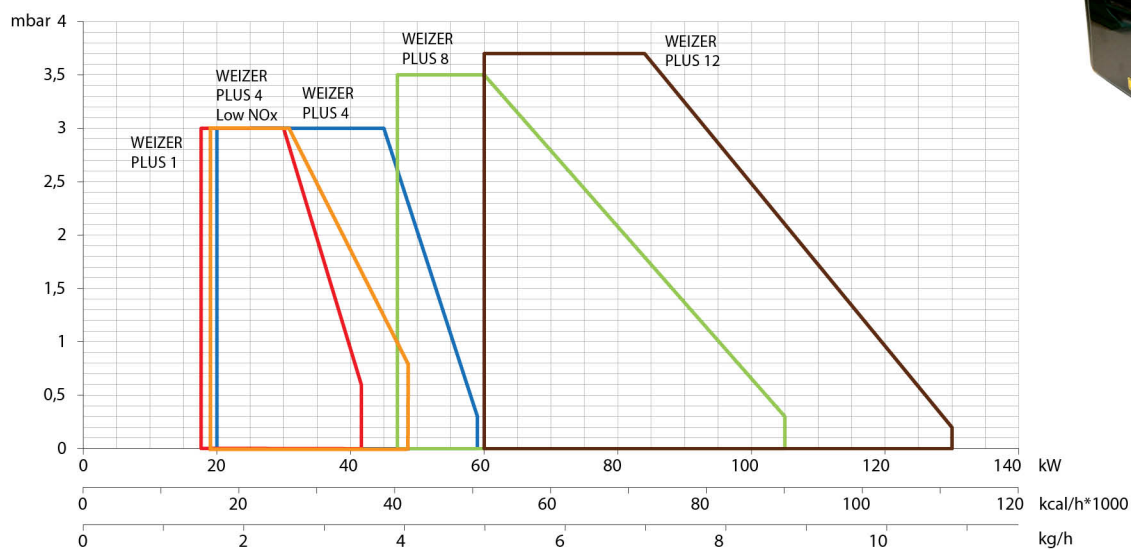

WEIZER GF-GF2

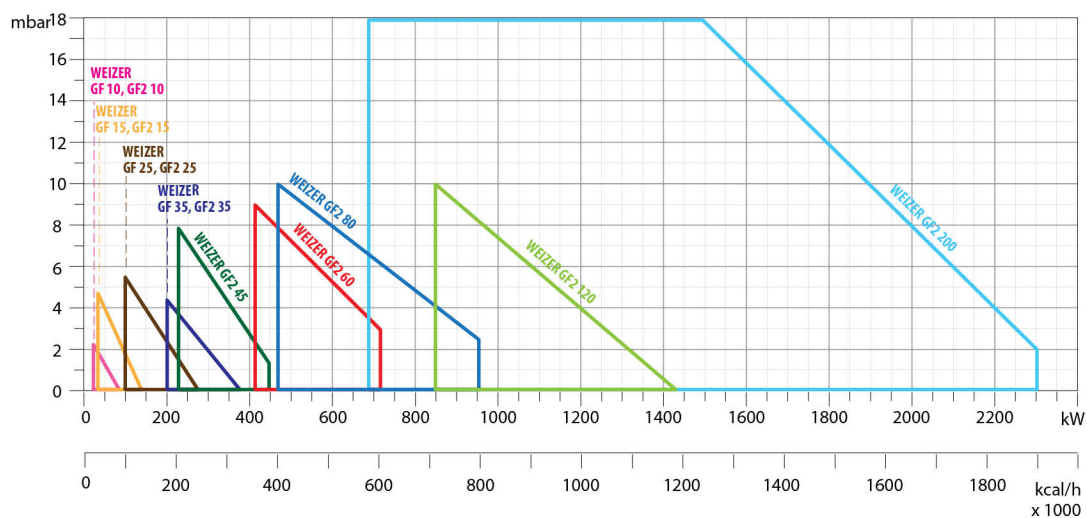


WEIZER AG P

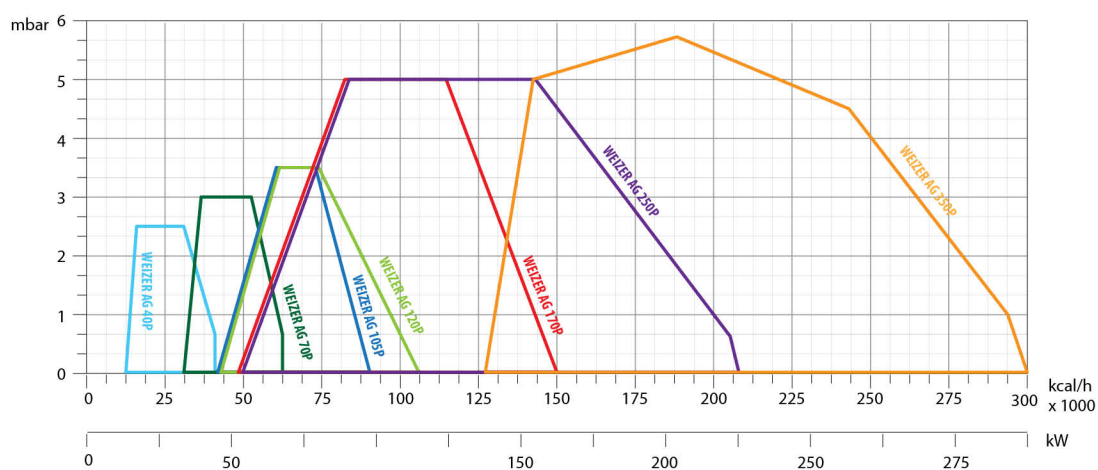

Πεδία Λειτουργίας Καυστήρων WEIZER

WEIZER AG PAB

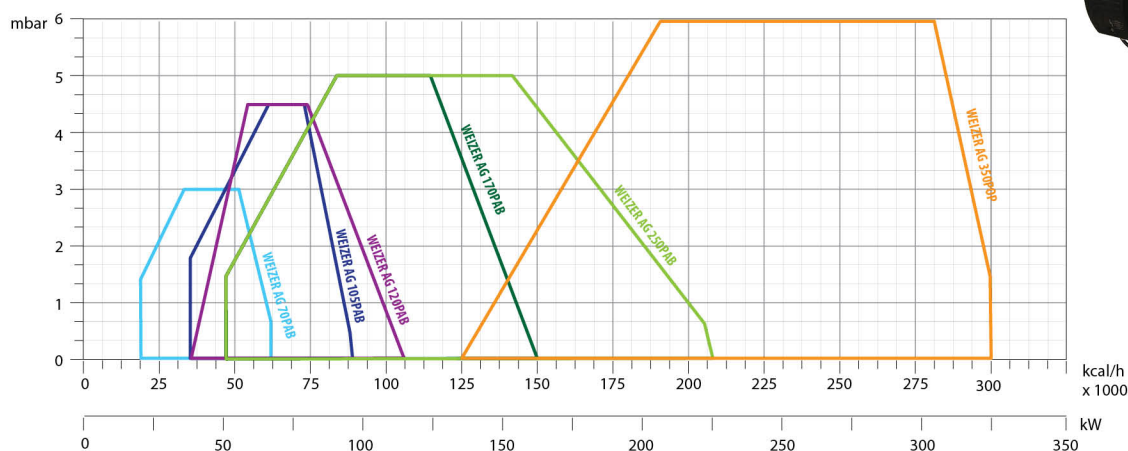

Η εταιρεία

Η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί σήμερα μια εδραιωμένη εμπορική επιχείρηση στο χώρο της ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου & πράσινης ενέργειας, διατηρώντας αποκλειστική, μακρόχρονη συνεργασία με γνωστούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οίκους. Η εταιρεία Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον Όμιλο εταιρειών ΤΖΑΝΟΣ, ενώ στο δυναμικό της ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής μονωτικού υλικού ISOPIPE & χυτοσίδηρων λεβήτων TORRENT με την επωνυμία ISOPIPE Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1997. Το 2008, ο Όμιλος ΤΖΑΝΟΣ προχώρησε στη δημιουργία του εμπορικού σήματος H-IT με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης. Όλα τα προϊόντα του Ομίλου ΤΖΑΝΟΣ φέρουν πιστοποίηση CE.



*Εγγύηση
Ποιότητα
Αξιοπιστία*

www.tzanos.gr

ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
T: +30 210 2828603
F: +30 210 2830436
Email: info@tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης
T: +30 2310 780001
F: +30 2310 784009
Email: thessaloniki@tzanos.gr