


Τεχνικά Χαρακτηριστικά K-ENERGY Θερμοδοχεία Μονής Ενέργειας Χωρίς Εναλλάκτη (62510)



Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	Μέγιστη Πίεση Δοκιμής
10 bar	15 bar


Μέγιστη
Θερμοκρασία
Λειτουργίας:
+95°C



ZNX

- ➔ Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο EN 12897:2006 από λαμαρίνα κατά EN 10130 AI 1998 DCP.
- ➔ Επικάλυψη από **υγρό σμάλτο υψηλής ποιότητας (Glass-Εμαγιέ)** που θερμαίνεται στους 850°C κατά DIN 4753 και ανόδιο μαγνησίου κατά DIN1243-2,2.
- ➔ Περιλαμβάνονται δύο (2) ανόδια μαγνησίου και δύο (2) φλάντζες καθαρισμού.
- ➔ Περιέχεται θυρίδα καθαρισμού.
- ➔ **Αντιβακτηριακός Σχεδιασμός.**
- ➔ **Αντιδιαβρωτική προστασία.**
- ➔ Λειτουργική Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου.
- ➔ Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης σύμφωνα με το πρότυπο κατά DIN 53420.
- ➔ Δυνατότητα τοποθέτησης αισθητήρων θερμοκρασίας, θερμομέτρου και ηλεκτρικής αντίστασης.
- ➔ Εξωτερική επένδυση δερματίνης PVC γκρι χρώματος.
- ➔ **Γραπτή Εγγύηση πέντε (5) ετών στο θερμοδοχείο.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά K-ENERGY Θερμοδοχεία Μονής Ενέργειας Χωρίς Εναλλάκτη (62510)

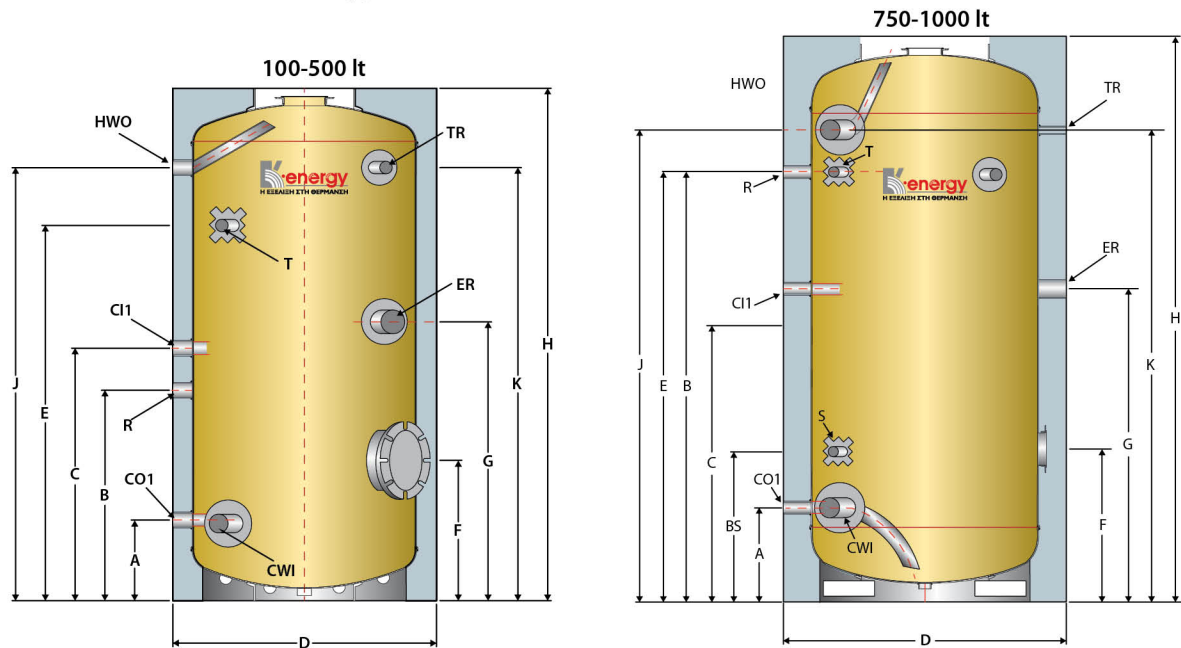

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Μονάδα Μέτρησης	Μοντέλο					
			150	200	300	500	750	1000
	Χωρητικότητα Δοχείου	lt	144	204	298	478	741	863
R	Ανακυκλοφορία	in	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
B		mm	437	519	618	666	1272	1467
CWI	Είσοδος Κρύου Νερού	in	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
A		mm	217	209	218	241	292	275
HWO	Έξοδος Ζεστού Νερού	in	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
J		mm	849	1140	1398	1401	1422	1655
ER	Ηλεκτρική Αντίσταση	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
		kW	3,5	3,5	3,5	3, 5, 6 ή 9	6 ή 9	6 ή 9
G		mm	628	754	931	976	1027	1135
	Φλάντζα Καθαρισμού	mm	Φ140	Φ140	Φ140	Φ140	Φ170	Φ170
F		mm	385	402	453	471	502	470
TR	Θερμόμετρο	in	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
K		mm	839	1135	1318	1356	1397	1660
T	Θερμοστάτης	in	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
E		mm	635	1039	1148	1161	1272	1467
S	Αισθητήρας	in	-	-	-	-	1/2"	1/2"
BS		mm	-	-	-	-	492	500
	Ανόδιο	mm	22X200/ 22X200	22X400/ 22X200	32X500/ 22X400	32X500/ 32X500	32X500/ 32X500	32X500/ 32X500
	Πάχος Λαμαρίνας	mm	2,5 DC	2,5 DC	2,5 DC	2,5 DC	4 Μάυρη	4 Μάυρη
	Βάρος	kg	44	65	72	109	189	199

Χαρακτηριστικά Μόνωσης		Σκληρή πολυουρεθάνη	Σκληρή πολυουρεθάνη	Σκληρή πολυουρεθάνη	Σκληρή πολυουρεθάνη	Μαλακή Αφαιρούμενη Πολυουρεθάνη	Μαλακή Αφαιρούμενη Πολυουρεθάνη
Πυκνότητα	kg/m ³	52	52	52	52	20	20
Πάχος	mm	55	55	55	55	100	100

Διαστάσεις		Μονάδα Μέτρησης	Μοντέλο					
			150	200	300	500	750	1000
D	Εξωτερική Διάμετρος	mm	Φ560	Φ600	Φ630	Φ750	Φ1000	Φ1000
	Εσωτερική Διάμετρος	mm	450	480	520	640	800	800
H	Ολικό Ύψος	mm	1120	1400	1620	1700	1780	2020
	Διαγώνιος	mm	1217	1475	1728	1838	2040	2230

Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα συστήματα συνδεδεμένης λειτουργίας (COMBI) είναι απαραίτητο να τοποθετείται δοχείο διάστολης, βαλβίδα ασφαλείας και ανόδιη προστασία στο Ζεστό Νερό Χρήσης.